



Специальные продукты для серийного производства, ремонта и обслуживания

- Клеевые составы
- Герметики и силиконы
- Антикоррозионные составы
- Универсальные смазки
- Монтажные пасты
- Технические составы




**WEICON**®



## СОДЕРЖАНИЕ

О компаниях WEICON, АО «ЮМП»	4
Сертификаты WEICON	5
Металлополимеры	6
Ремонтные стики	10
Эпоксидные клеи	12
Конструкционные клеи	14
Клей для полиэтилена и полипропилена	16
Контактные клеи	17
Цианоакрилатные клеи	18
Анаэробные клеи, фиксаторы, герметики	20
Клеи-герметики серии FLEX	24
Силиконовые клеи-герметики	28
Антикоррозионные монтажные пасты ANTI-SEIZE	30
Смазывающие составы	32
Антикоррозионные составы	36
Технические составы	40
Адгезивный клей-спрей, Универсальный спрей-герметик	44
Лак-фиксатор, Набор для выявления трещин	45
Технические составы для пищевой промышленности	46
Вспомогательные материалы	48
Витрины, аксессуары	49
Набор для ремонта труб, набор для ремонта резиновых покрытий	50
Наборы для судостроения	51
Набор для ухода за велосипедом	52
Таблица аналогов	53



## WEICON, Германия, г. Мюнстер

Более 70 лет во всем мире имя WEICON является синонимом высокого качества.

Продуктам WEICON доверяют потребители в более чем 75 странах.

WEICON разрабатывает, производит и реализует специальные клеи и герметики, технические аэрозоли и жидкости, а также высокопроизводительные монтажные пасты и смазки для всех отраслей промышленности, начиная от производства, ремонта, обслуживания и заканчивая техническим сервисом и уходом.

Широкий спектр продукции уже применяется крупнейшими мировыми и российскими производителями электронной, автомобильной, аэрокосмической промышленности, в машиностроительной отрасли и при производстве медицинских приборов:

- однокомпонентные клеи и герметики,
- двухкомпонентные клеи и герметики,
- спрей-очистители,
- антикоррозийные спреи,
- технические жидкости и смазки,
- инструменты для снятия изоляции и резки провода и кабеля.

WEICON является ведущим инновационным брендом в своем сегменте рынка.

Развитие научной и производственной базы гарантируют постоянное усовершенствование и адаптацию продуктов и услуг к последним требованиям производства и охраны окружающей среды.

Производственный комплекс и главный офис компании WEICON расположены в городе Мюнстер, земля Вестфалия/Германия.

# СЕРТИФИКАТЫ WEICON

## СЕРТИФИКАТЫ WEICON



### Морской регистр

Сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что продукция WEICON соответствует требованиям.

*Сертификат № 21.10750.272, действителен до 21.10.2024*

*Сертификат № 21.10751.272, действителен до 21.10.2024*



### Российский Речной Регистр

Добровольный Сертификат одобрения на продукцию: промышленная химия WEICON.

### СГР

Свидетельство о государственной регистрации №RU.67.CO.01.008.E.005854.07.12 от 26.07.2012 на смазывающие пасты WEICON

Свидетельство о государственной регистрации №RU.67.CO.01.008.E.005855.07.12 от 26.07.2012 на клеющие и уплотняющие вещества: клеи WEICON, герметики WEICON.

Свидетельство о государственной регистрации №RU.67.CO.01.008.E.005856.07.12 от 26.07.2012 на средства смазывающие, защитные, очищающие жидкости WEICON

Свидетельство о государственной регистрации №RU.67.CO.01.008.E.005857.07.12 от 26.07.2012 на средства смазывающие, защитные, очищающие спреи WEICON



### RINA

Сертификат о пригодности ремонтных стиков WEICON и металлополимеров WEICON для отраслей судостроения и судоремонта.



### ISEGA

Сертификат о пригодности Ceramic BL, VA 20, VA100, VA 8312, VA 8406, WEICONLOCK SI 303-31, Flex 310, Flex 310M Классик, Speed Flex, Speed-Flex Кристалл, Flex 310M Кристалл, Flex 310M Нержавеющая сталь, Flex+bond, Aqua-Flex к применению в качестве клеющих составов в пищевой промышленности.



### RWTÜV

Свидетельства о соблюдении качественных свойств Спрея Цинк «яркий цвет» WEICON и Корро-Защиты WEICON.



### SLV

Защитный спрей для сварки WEICON успешно прошел испытания как антиадгезивный грунт.



### NSF

Сертификат о соответствии рецептуры для прямого использования продуктов WEICON AN 301-38, AN 301-43, AN 301-48, AN 301-65, AN 301-70, AN 301-72, AN 305-77, SI 303-31, Contact VA 110, ремонтных стиков медь, сталь, пластик, нержавеющая сталь, мульти в пищевой промышленности.

### NSF

Сертификат о соответствии рецептуры для использования продуктов WEICON Metal-Fluid, Bio-Fluid, Силикон флюид, W44T, Удалитель ржавчины, Пищевая жировая смазка H1 спрей, Anti-Seize High Tech, Высокоэффективная жировая смазка AL-H, Высокоэффективная жировая смазка AL-F, Топ-Лаб Спрей, PTFE Спрей, Очиститель Fast Cleaner, Цинк Спрей, Цинк Спрей яркий цвет в пищевой промышленности.



### TZW

Свидетельства для WEICONLOCK AN 302-43, AN 306-20, DF 175 о соответствии требованиям Федерального ведомства по вопросам здравоохранения в области герметиков D2 в связи с рекомендацией КТВ (питьевой воды).



### DVGW

Сертификаты о проверке DIN-DVGW для анаэробных герметиков WEICONLOCK AN 301-43, AN 301-48, AN 301-72, AN 302-40, AN 302-43, AN 302-44, AN 302-45, AN 302-70, AN 302-72, AN 305-11, AN 305-42, AN 305-72, AN 305-77, AN 305-78 и AN 306-20, DF 175 на газовых установках. Сертификат о проверке DIN-DVGW для определителя течей WEICON, как пенящийся определитель течей на газовых установках.



### BAM

Свидетельства о пригодности использования клеев и герметиков WEICONLOCK AN 302-75, AN 305-75, AN 305-77, AN 305-78, AN 306-20, AN 306-30, AN 306-48 в кислородной среде.



### TÜV

Подтверждение пригодности силикона HT300 WEICON для использования на газовыххлопных трубопроводах для генераторов тепла с масляным или газовым обогревом.



### TÜV NORD

Сертификат о тестировании и соответствии качественным показателям продуктов Цинк Спрей, Цинк Спрей яркий цвет, Корро-защита.



### TÜV Rheinland

Сертификат пригодности WEICON Solar-Flex для солнечных батарей.



## WEICON A

**Двухкомпонентный, пастообразный ремонтный металлополимер, наполненный сталью**



**WEICON A** – универсальный материал для восстановления и ремонта поверхностей, механизмов, инструментов и деталей из сплавов на основе железа.



**WEICON A** это «слесарный пластилин», поддающийся дальнейшей обработке – шлифование, фрезерование, точение и т.д. Продукт широко используется в машиностроении, металлургии, горнорудной, энергетической промышленности для устранения дефектов литья, ремонта изношенных поверхностей и защиты от износа.

### Применение:

- устранение коррозионных повреждений и точечной коррозии,
- ремонт труб, форм для литья, корпусов и деталей машин,
- изготовление инструментов и пружинных устройств,
- производство форм и деталей.

Артикул	wcn10000005 (0,5 кг) wcn10000020 (2 кг)
Фасовка	0,5 кг, 2 кг
Основа	Эпоксидный композит, наполненный сталью
Состояние	Пастообразный
Пропорция смешивания (смола/отвердитель) по весу	100:10
Жизнеспособность при +20°C для 500 гр. смеси	60 мин.
Удельная масса смеси	3,4 гр./ см <sup>3</sup>
Вязкость смеси	1.000.000 мПа*с
Макс. толщина слоя за один рабочий процесс	30 мм
Ручная прочность	7 ч.
Полная прочность	24 ч.
Прочность на сжатие (+25°C) сред. DIN 53281-83	80 МПа
Прочность при растяжении (+25°C) сред. DIN 53281-83	40 МПа
Прочность на изгиб (+25°C) сред. DIN 53281-83	34 МПа
Модуль Юнга (+25°C) сред. DIN 53281-83	7.900-8.100 МПа
Твердость по Шору (+25°C) сред. DIN 53281-83	90
Объемная усадка при отверждении	0,010%
Устойчивость формы до	+65°C
Цвет	Темно-серый
Устойчивость к температурам	-35 до +120°C

## WEICON SF

**Двухкомпонентный, пастообразный и быстро твердеющий металлополимер, наполненный сталью**



**WEICON SF** имеет сертификат DNV GL и особенно хорошо подходит для быстрого ремонта и восстановления неплотных трубопроводов, корпусов и редукторов, для креплений и для изготовления натяжных устройств.



**WEICON SF** можно также использовать в машиностроении, инструментальном производстве, при изготовлении моделей и форм, в морской промышленности, а также во многих других областях.

### Применение:

- защита оборудования в тяжелых условиях эксплуатации,
- восстановление изношенных поверхностей, деталей машин, посадочных мест,
- быстрый ремонт и склеивание неплотных трубчатых соединений, корпусов и механизмов,
- для заделывания отверстий, трещин и пробоин в металлических деталях,
- изготовление фиксирующих устройств.

Артикул	wcn10250005 (0,5 кг) wcn10250020 (2 кг)
Фасовка	0,5 кг, 2 кг
Основа	Эпоксидный композит наполненный сталью
Состояние	Пастообразный
Пропорция смешивания (смола/отвердитель) по весу	100:33
Жизнеспособность при +20°C для 200 гр. смеси	5 мин.
Удельная масса смеси	1,8 гр./ см <sup>3</sup>
Вязкость смеси	800.000 мПа*с
Макс. толщина слоя за один рабочий процесс	10 мм
Ручная прочность	1 ч.
Полная прочность	6 ч.
Прочность на сжатие (+25°C) сред. DIN 53281-83	52 МПа
Прочность при растяжении (+25°C) сред. DIN 53281-83	37 МПа
Прочность на изгиб (+25°C) сред. DIN 53281-83	41 МПа
Модуль Юнга (+25°C) сред. DIN 53281-83	3.500-4.500 МПа
Твердость по Шору (+25°C) сред. DIN 53281-83	82±3
Объемная усадка при отверждении	0,820%
Устойчивость формы до	+40°C
Цвет	Темно-серый
Устойчивость к температурам	-35 до +90°C

Таблицу вспомогательных материалов для работы с металлополимерами смотрите на стр. 48



# МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ

## WEICON CBC

**Двухкомпонентный, жидкий, ударопрочный металлополимер, с наполнением из алюминия**

**WEICON CBC (Cocking-Backing-Compound)** – специальный эпоксидный компаунд, предназначенный для изготовления фундаментных подкладок машин и устройств, требующих точной и прочной установки на металлических и бетонных фундаментах.

**WEICON CBC** обладает высокими прочностными характеристиками и предназначен для применения в промышленности. Не ржавеет, антимагнитный, практически не дает усадки при затвердевании. После предварительного отверждения при комнатной температуре и последующей термической обработке при +120°C устойчив к высоким температурам.

### Применение:

- защита оборудования в тяжелых условиях эксплуатации,
- восстановление изношенных поверхностей, деталей машин, посадочных мест,
- создание защитных, износостойких покрытий,
- устранение брака основного производства,
- заделка трещин, вмятин, проточек,
- герметизация резьбовых и фланцевых соединений,
- устранение пустот и полостей,
- изготовление деталей.

Артикул	wcn10110030 (3 кг) wcn10110110 (10 кг)
Фасовка	3 кг, 10 кг
Основа	Эпоксидная смола, наполненная алюминием
Состояние	Жидкий
Специальное состояние	Ударопрочный
Пропорция смешивания (смола/отвердитель) по весу	100:30
Жизнеспособность при +20°C для 10 кг. смеси	30 мин.
Удельная масса смеси	1,5 гр./см <sup>3</sup>
Вязкость смеси	45.000 мПа*с
Усадка	0,06%
Механическая прочность после	10 ч.
Полная прочность после	24 ч.
Прочность на сжатие (+25°C) DIN EN ISO 604	70 МПа
Прочность при растяжении (+25°C) DIN EN ISO 527	47 МПа
Модуль Юнга (+25°C) сред. DIN 53281-83	3.800-4.500 МПа
Удлинение при разрыве DIN EN ISO 527	1,8%
Твердость по Шору (+25°C) DIN EN ISO 868/3s	80
Ударопрочность ISO 179-1/1EU	3,7 кДж/м <sup>2</sup>
Цвет	Серый
Устойчивость к температурам	-40 до +160°C

## WEICON B

**Двухкомпонентный, полужидкий, с длительной жизнеспособностью, наполненный сталью**

**WEICON B** – это полужидкий компаунд, который легко смешивается и может принимать различные формы. Продукт широко используется в машиностроении, металлургии, энергетической промышленности для устранения дефектов литья, ремонта изношенных поверхностей и защиты от износа.




Восстановление сильно поврежденных стальных деталей с помощью **WEICON B** не приводит к термическому искажению компонентов и, следовательно, к повреждению структуры металла, как, например, во время наложения сварного шва.

### Применение:

- производство форм и моделей,
- изготовление инструментов, подвижных соединений, шаблонов и средств измерений,
- ремонт широкого профиля,
- заполнение раковин и микротрещин в отливках.

Артикул	wcn10050005 (0,5 кг) wcn10050020 (2 кг)
Фасовка	0,5 кг 2 кг
Основа	Эпоксидный композит, наполненный сталью
Состояние на вертикальной поверхности	Вязкий
Пропорция смешивания (смола/отвердитель) по весу	100:7
Жизнеспособность при +20°C для 500 гр. смеси	90 мин.
Удельная масса смеси	4,1 гр./ см <sup>3</sup>
Вязкость смеси	200.000 мПа*с
Макс. толщина слоя за один рабочий процесс	30 мм
Первоначальное застывание	12 ч.
Полная прочность	48-72 ч.
Прочность на сжатие (+25°C) сред. DIN 53281-83	110 МПа
Прочность при растяжении (+25°C) сред. DIN 53281-83	34 МПа
Прочность на изгиб (+25°C) сред. DIN 53281-83	52 МПа
Модуль Юнга (+25°C) сред. DIN 53281-83	4.500-4.700 МПа
Твердость по Шору (+25°C) сред. DIN 53281-83	77±3
Усадка	0,25%
Устойчивость формы до	+65°C
Цвет	Темно-серый
Устойчивость к температурам	-35 до +120°C

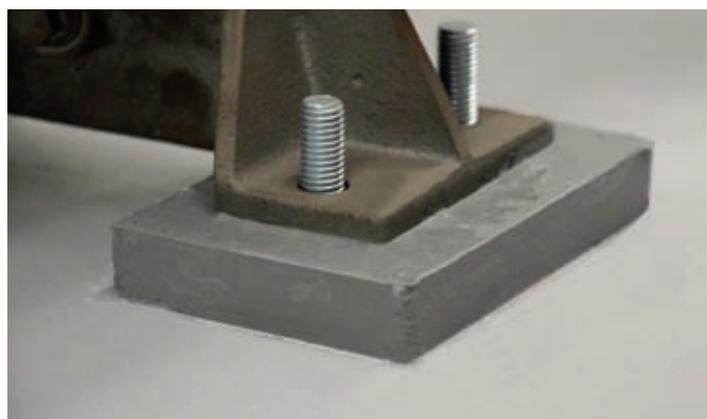

Металлополимеры WEICON – это двухкомпонентные составы из эпоксидных смол с различными наполнителями (алюминий, титан, бронза, сталь, минералы (карборунд, циркон) и т.д.), которые после смешивания полимеризуются практически без изменения в объеме. Застывший материал может подвергаться механической обработке. Металлополимеры WEICON – идеальный материал для проведения быстрых, долговременных и экономичных ремонтов, технического обслуживания.

**Металлополимеры WEICON – это двухкомпонентные составы из эпоксидных смол с различными наполнителями: алюминий, титан, бронза, сталь, карборунд, циркон и т.д.**

Задача	Продукт	Артикул	Фасовка	Основа: Эпоксидная смола	Особые свойства, применение	Расход на 1 м <sup>2</sup> , кг (толщина слоя 1 мм)
Ремонт и восстановление	WEICON A	wcn10000005 wcn10000020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из стали	Устранение коррозионных повреждений и точечной коррозии в емкостях; ремонт труб, форм для литья, корпусов и деталей машин; изготовление инструментов и пружинных устройств; производство форм и моделей	3,40
	WEICON BR	wcn10420005 wcn10420020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из бронзы	Заполнение отверстий; ремонт и восстановление бронзовых изделий и бронзовых отливок (например, корабельные винты)	1,80
	WEICON F	wcn10150005 wcn10150020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из алюминия	Заполнение отверстий; ремонт и восстановление частей (например, литейные сопла и устройства крепежа)	1,40
	WEICON SF	wcn10250005 wcn10250020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из стали	Быстрозастывающий. Быстрый ремонт и склеивание (к примеру, неплотных трубчатых соединений, корпусов, механизмов); анкерные крепления; изготовление фиксирующих устройств	1,80
	WEICON WR2	wcn10350005 wcn10350020	0,5 кг 2 кг	с минеральным наполнением	Износостойкий. Ремонт конвейеров, рельсовых проводников и направляющих, где происходит износ скользящих поверхностей; восстановление корпусов насосов, эксгудеров и фланцев	1,70
	WEICON HB 300	wcn10450010	1 кг	с наполнением из стали	Может применяться на вертикальных поверхностях. Простое и практичное использование. Пропорция смешивания 1:1. Высокая термостойкость до +280°C	2,50
	WEICON TI	wcn10430005 wcn10430020	0,5 кг 2 кг	с титановым наполнением	Высокая термостойкость. Ремонт, где требуется высокая устойчивость к давлению и химикалиям; ремонт насосов, трубопроводной арматуры, плит, шарикоподшипниковых опор, валов, роторов и пропеллеров; восстановление корпусов насосов, подшипников скольжения и т. д.	1,60
	WEICON UW	wcn10440005 wcn10440020	0,5 кг 2 кг	с минеральным наполнением	Особый тип с минеральным наполнением и с очень высокой прочностью схватывания на влажных и мокрых поверхностях и даже под водой. Ремонт и восстановительные работы во всех типах водных работ	1,50
	WEICON ST	wcn10410005 wcn10410020	0,5 кг 2 кг	с металлическим наполнением	Не подвергается коррозии. Ремонт и восстановление на станках и изделиях из нержавеющей стали	1,70
	Эпоксидный ремонтный набор (Resin Putty)	wcn10500100 wcn10500400 wcn10500800	0,1 кг 0,4 кг 0,8 кг	с минеральным наполнением	Высокая термостойкость. Герметизация, укрепление и соединение деталей; заполнение зазоров, формовка; проведение быстрого ремонта; фиксация винтов, анкеров и соединителей; устранение протечек в трубах и контейнерах; восстановление литых изделий; ремонт валов, подшипников, корпусов, насосов; ремонт дефектов резьбы	2,00
Изготовление форм и деталей	WEICON B	wcn10050005 wcn10050020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из стали	Производство форм и моделей; изготовление инструментов, подвижных соединений, шаблонов и средств измерений; заполнение раковин и микротрещин в отливках; ремонт широкого профиля	2,50
	WEICON C	wcn10100005 wcn10100020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из алюминия	Высокая термостойкость; заливка форм (например, вакуумной и обычной); изготовление фиксирующих устройств и инструментов (литье под давлением), которые подвержены воздействию высоких температур до +220°C	1,60
	WEICON F2	wcn10200005 wcn10200020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из алюминия	Отливка моделей, форм и шаблонов; изготовление прототипов, устройств крепления; заполнение скатов с целью проверки точности пружинных устройств в ультразвуковых сварочных аппаратах	1,60
	WEICON WR	wcn10300005 wcn10300020	0,5 кг 2 кг	с наполнением из стали	Износостойкий. Ремонт валов; заливка несущих поверхностей, направляющих и режущего инструмента; изготовление литейных контурных моделей и форм вытягиваемой детали; заливка оснований машин и фундамента	2,40
	Смола для литья MS 1000	wcn10520010	1 кг	без наполнения	Универсальная смола для литья и ламинирования. Может быть наполнена различными наполнителями и использована для создания объемных подложек	1,20
	Уретан 45, 60, 80	wcn10514005 wcn10516005 wcn10518005	0,5 кг	с полиуретаном	Смола для эластичного литья и защитного покрытия на основе полиуретана, обеспечивающая высокую ударопрочность и износостойкость. Склеивается с металлами, бетоном, резиной, деревом, стекловолокном и др. Пригодна как эластичное покрытие в сочетании с другими металлопластками WEICON	1,05
	Уретан 85 NEW	wcn10800005 wcn10800540	500 г 540 г	с полиуретаном	Гибкая пастообразная смола с высокой ударопрочностью и износостойкостью для покрытия поверхностей. Склеивается с металлами, бетоном, резиной, деревом, стекловолокном и др. Устойчивость к температуре от -60°C до +100°C.	1,10
	Уретан 90 SF NEW	wcn10519005	0,55 кг	с полиуретаном	Быстротвердеющий и самовыравнивающийся состав, практически без усадки. Предназначен для затирки швов, подходит для заливки грунтовых анкеров, датчиков, фиксирующих устройств или маркировка положения для лазерного измерения. Хорошая адгезия к таким материалам, как: металл, бетон, резина, дерево, стекловолокно.	1,60
	WEICON CBC	wcn10110030 wcn10110110	3 кг 10 кг	с наполнением из алюминия	Предназначен для изготовления фундаментных подкладок машин и устройств, требующих точной и прочной установки на металлических и бетонных фундаментах: главные дизель-генераторы, гребные электродвигатели, стояночные дизель-генераторы	1,50
	Защита поверхностей	WEICON Ceramic BL	wcn10400005 wcn10400020	0,5 кг 2 кг	с наполнителем из карбида кремния и силиката циркония	Нанесение кистью. Наполнен карборундом и цирконом. Исключительно высокая износостойкость и прочность на истирание. Используется в качестве профилактики или после ремонтных работ, чтобы уменьшить истирание на отливках, трубопроводных арматурах, лопастях, а также для множества других целей
WEICON GL NEW		wcn10700005 wcn10700010	0,5 кг 1 кг	с минеральным наполнителем	Износостойкий, наполненный минералами текучий состав, с высокой прочностью на истирание и устойчивостью к воздействию химических веществ. Используется для облицовки корпусов насосов, подвергающихся высоким нагрузкам, в качестве защиты от износа подшипников скольжения, желобов, воронок и труб, для ремонта литых деталей, клапанов, лопастей вентиляторов	1,30
WEICON Ceramic W		wcn10460005 wcn10460020	0,5 кг 2 кг	с минеральным наполнением	Термостойкость до +260°C. Можно использовать на вертикальных поверхностях и «над головой». Очень хорошая устойчивость к химикатам. Защита поверхности с исключительно высокой износостойкостью и прочностью на истирание	1,60
WEICON WP		wcn10490020 wcn10490100	2 кг 10 кг	с керамическим наполнителем	Предназначен для защиты поверхностей от абразивных сред. Защитный слой отличается высокой прочностью к износу, истиранию и агрессивным средам. Заменяет все износостойкие смеси, керамическую плитку, облицовку резиной, а также металлическую обшивку. Особенно высокая защита достигается при боковом столкновении частиц с поверхностью.	2,2 (max толщина слоя 10 мм)
WEICON HP NEW		wcn10390005 wcn10390020	0,5 кг 2 кг	с минеральным наполнителем	Высокая ударопрочность, стойкость к истиранию, остаточная эластичность. Защита от износа подшипников скольжения, желобов и труб, облицовка корпусов насосов с высокой нагрузкой. Нанесение на вертикальные и влажные поверхности, возможность использования под водой	1,50

Для достижения постоянной высокой температуростойкости необходимо спустя 48 часов произвести термическое отверждение:

\*WEICON C – 2 часа при +40°C, 2 часа при +60°C, 2 часа при +80°C, 2 часа при +100°C, по окончании 14 часов при +120°C.

\*\*WEICON Ceramic W и WEICON TI – 3 часа при +50°C, 2 часа при +90°C, 2 часа при +130°C, по окончании 1 час при +170°C.

## МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ



Продукт	Консистенция	Жизнеспособность клея при 20°C, мин.	Время застывания в часах		Среднее значение прочности при +20°C в соотв. с DIN 53281-83			Цвет после застывания	Устойчивость к температурам, °C	Вязкость, мПа*с
			Прочность при обработке	Конечное значение твердости	Сжатие, МПа	Прочность при растяжении, МПа	Прочность на изгиб, МПа			
WEICON A	шпатлевка	60	7	24	80	40	34	темно-серый	-35 до +120	1.000.000
WEICON BR	шпатлевка	60	6	12	91	55	35	бронзовый	-35 до +120	750.000
WEICON F	шпатлевка	60	12	36	66	31	53	алюминий	-35 до +120	880.000
WEICON SF	шпатлевка	5	1	6	52	37	41	темно-серый	-35 до +90	800.000
WEICON WR2	шпатлевка	30	5	12	115	63	39	черный	-35 до +120	560.000
WEICON HB 300	шпатлевка	30	10	24	100	50	42	темно-серый	-35 до +200 кратковр. +280	1.700.000
WEICON TI	шпатлевка	120	9	16	66	53	10	серый	-35 до +200 кратковр. +260	550.000
WEICON UW	шпатлевка	30	12	36	65	31	50	белый	-35 до +160	550.000
WEICON ST	шпатлевка	60	9	12	96	48	38	серый	-35 до +120	550.000
Эпоксидный ремонтный набор	шпатлевка	20	2	5	-	19	-	зеленый	-35 до +200	-
WEICON B	полужидкая	60	13	24	106	43	52	темно-серый	-35 до +120	200.000
WEICON C	жидкая	60	6	12	174	50	178	серый	-35 до +220	35.000
WEICON F2	полужидкая	60	26	72	39	31	26	алюминий	-35 до +120	200.000
WEICON WR	жидкая	40	7	16	100	46	85	черный	-35 до +120	4.000-5.000
Смола для литья MS 1000	жидкая	80	14	24	92	56	90	бесцвет., слабо-неопределенного оттенка	-35 до +120	1.200
Уретан 45, 60, 80	жидкая	25	12-20	48	-	3,6-8,0	-	бежевый	-60 до +90	1.500 1.500 2.000
Уретан 85 NEW	пастообразная	20	6-8	24	-	-	-	черный	от -60 до +100	-
Уретан 90 SF NEW	жидкая	8	2-3	24	-	-	-	светло-коричневый	-60 до +90	3.000
WEICON CBC	жидкая	30	10	24	70	47	-	серый	-40 до +160	45.000
WEICON Ceramic BL	жидкая	55	8	12	116	59	80	синий	-35 до +180	23.000
WEICON GL NEW	жидкая	30	6	8	99	59	29	зеленый	от -35 до +180	13.000
WEICON Ceramic W	шпатлевка	120	9	24	89	65	10	белый	-35 до +200 кратковр. +260*	600.000
WEICON WP	пастообразная	30	12	36	51	23	35	серый	-35 до +120	900.000
WEICON HP	пастообразная	30	12	36	65	31	50	белый	-35 до +160	550.000

Срок годности – 24 месяца. Эпоксидный ремонтный набор – 36 месяцев. Уретан 45, 60, 80, Уретан 80 пастообразный – 6 месяцев.

При увеличении температуры окружающей среды на +10°C, жизнеспособность смеси сократится вдвое. При температурах ниже +16°C жизнеспособность смеси и время застывания удлинится. При температурах ниже +5°C реакция между смолой и отвердителем не будет проходить.

Таблицу вспомогательных материалов для металлополимеров см. на стр. 48

Ремонтные стики WEICON – быстрое решение для ремонта и обслуживания. Предназначены для герметизации и заделки раковин, трещин, пробоин в кузове, блоке цилиндров, картере, бензобаке, радиаторе и т.д. Отличаются высокой адгезией, оптимальным временем отверждения, гарантированной прочностью, термостойкостью от -50°C до +280°C (кратковременно до +300°C). После полного отверждения материал может подвергаться механической обработке (сверлению, шлифовке, фрезеровке) и окрашиванию без предварительной подготовки.

## Ремонтные стики WEICON – быстрое решение для ремонта и обслуживания

Ремонтные стики WEICON в незастывшем состоянии					
Продукт	Титан	Сталь	Алюминий	Медь	Мульти
Артикул	wcn10535057 wcn10535115	wcn10533057 wcn10533115 wcn10533115-431008****	wcn10534057 wcn10534115	wcn10530057 wcn10530115	wcn10539057 wcn10539115
Фасовка	57 г 115 г				
Основа	Эпоксидная смола с наполнением из титана	Эпоксидная смола с наполнением из стали	Эпоксидная смола с наполнением из алюминия	Эпоксидная смола с наполнением из меди	Эпоксидная смола с минеральным наполнением
Особые свойства, применение	Высокотемпературный (термостойкость до +280°C, кратковременно до +300°C) износостойкий ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и поврежденных поверхностей	Быстрый, высокопрочный ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и поврежденных поверхностей. Подходит в качестве универсального ремонтного состава в быту и домашнем хозяйстве	Неподверженный ржавчине ремонт и склеивание алюминиевых и других материалов. Подходит в качестве универсального клеящего состава в домашнем и приусадебном хозяйстве. Заделка и уплотнение трещин, отверстий и поверхностных повреждений	Быстрое время отверждения (4 мин.). Для заделывания трещин, течей и негерметичностей. Ремонт на влажных и мокрых поверхностях, а также для использования под водой	Универсальный стик для ремонтных и восстановительных работ. Сохраняет эластичность без усадки. Заполняет трещины, дыры, повреждения и протечки. Может использоваться на металле, дереве, камне, керамике, пластике и многих других материалах
Жизнеспособность на 25 г материала при +20°C (в минутах)	30	4	4	3	4
Плотность смешанного состава (г/см <sup>3</sup> )	1,9	2,0	1,9		
Температура °C	Обработки *	+10... +50	+10... +35		+10... +30
	Застывания	+6... +65	+6... +40		
Цвет после застывания	серо-зеленый	темно-серый	алюминий	медь	белый
Максимальное перекрытие зазора **	15 мм				
Время застывания при +20°C	Отпускная прочность (35% прочности) после	1 ч	10 мин.	10 мин.	10 мин.
	Механическая обработка (прочность 50%) после	4 ч	60 мин.		
	Конечная прочность (100%) после	48 ч (24 ч при +65°C)	24 ч		
Ремонтные стики WEICON в полностью застывшем состоянии					
Давление PIN 5328183)	80 Н/мм <sup>2</sup>				40 Н/мм <sup>2</sup>
Твердость по Шору D	80	75	75	80	70
Среднее значение силы растяжения на сдвиг после 7 дней при +20°C в соответствии с DIN 53283	Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате	Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате	Алюминий, обработанный на пескоструйном аппарате	Медь, обработанная на пескоструйном аппарате	Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате
	7,5 Н/мм <sup>2</sup>	4,1 Н/мм <sup>2</sup>	4,2 Н/мм <sup>2</sup>	4,8 Н/мм <sup>2</sup>	6,5 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам, °C	-50 до +280 (кратковременно +300)	-50 до +120 (кратковременно +150)			-25 до +120 (кратковременно +150)
Теплопроводность (ASTM D 257)	0,50 W / mK	0,60 W / mK	0,65 W / mK	0,70 W / mK	0,40 W / mK
Линейная усадка ***	< 1%				
Электроустойчивость (ASTM D 257)	5-10 <sup>-11</sup> Ω/см				
Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359)	30-40 x 10 <sup>-6</sup> k <sup>-1</sup>				
Срок годности	18 мес.				

\* Для обеспечения более простой и удобной работы при низкой окружающей температуре стики должны быть нагреты до комнатной температуры (20°C) перед применением

\*\* Максимально 15 мм за процедуру

\*\*\* Измерения проводились на отливке размером 900 x 75 x 10 мм после выдерживания в течение 7 дней при +20°C

\*\*\*\*Набор для ремонта трубопровода (Ремонтный стик сталь + Армирующая лента)

## РЕМОНТНЫЕ СТИКИ



## Ремонтные стики WEICON в незастывшем состоянии

Бетон	Пластик	Аква	Дерево	Нержавеющая сталь
wcn10537057 wcn10537115	wcn10536057 wcn10536115	wcn10531057 wcn10531115	wcn10532057 wcn10532115	wcn10538057 wcn10538115
	57 г 115 г		28 г 56 г	57 г 115 г
Эпоксидная смола с керамическим наполнением	Эпоксидная смола с наполнением из пластика	Эпоксидная смола с керамическим наполнением	Эпоксидная смола с минеральным наполнением	Эпоксидная смола с наполне- нием из нержавеющей стали
Быстрый ремонт и восстановле- ние всех бетонных, каменных и керамических поверхностей. Может использоваться как дополнительное крепление колышков и болтов в бетонных и каменных поверхностях. За- полняет трещины и скрывает дефекты	Прочный ремонт пластиковых частей (за исключением по- лиэтилена, полипропилена, тефлона и т. д.) и волокон армированных материалов (стеклопластика, углепластика, стекловолокна) с остаточной эластичностью. Также склеивает металлические детали	Быстрый ремонт на влажных и мокрых поверхностях. Допу- стимо применение под водой и в морской индустрии. Заделка и уплотнение трещин, отверстий и поверхностных повреждений	Долговечный, упругий безуса- дочный ремонт деревянных деталей. Заделка трещин и от- верстий, уплотнение зазоров. Остается эластичным и не сокра- щается в объеме. Подходит в качестве универсального ремонтного состава в быту	Ремонт и восстановление мате- риалов из нержавеющей стали и других нержавеющей метал- лов. Механическая обработка возможна через 60 минут, что позволяет избежать дорогих простоев
6	20	15	15	4
1,9	1,6	1,9	0,9	2,0
+10... +35		+10... +40		+10... +35
		+6... +40		
серый	светло-синий	белый	светло-бежевый	серый
		15 мм		
15 мин.	40 мин.	30 мин.	45 мин.	10 мин.
60 мин.	3 ч		60 мин.	
24 ч	36 ч		24 ч	
Ремонтные стики WEICON в полностью застывшем состоянии				
80 Н/мм <sup>2</sup>	65 Н/мм <sup>2</sup>	75 Н/мм <sup>2</sup>	75 Н/мм <sup>2</sup>	80 Н/мм <sup>2</sup>
80	65	65	70	75
Бетон	Жесткий ПВХ	Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате	Бук, шлифованный песком	Нержавеющая сталь, обработан- ная на пескоструйном аппарате
4,8 Н/мм <sup>2</sup>	2,4 Н/мм <sup>2</sup>	6,2 Н/мм <sup>2</sup>	6,2 Н/мм <sup>2</sup>	3,9 Н/мм <sup>2</sup>
-50 до +120 (кратковременно +150)				
0,50 W/мК	0,40 W/мК	0,50 W/мК	0,30 W/мК	0,60 W/мК
< 1%				
5-10 <sup>11</sup> Ω/см				
30-40 x 10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup>				
18 мес.				

\* Сертификат о соответствии рецептуры для прямого использования ремонтных стиков WEICON медь, сталь, пластик, нержавеющая сталь, мульти в пищевой промышленности

Эпоксидные клеи – двухкомпонентные клеящие составы на основе эпоксидной смолы и отвердителя, не содержат растворителей, устойчивы к механическим нагрузкам (сжатию, скручиванию, сдвигу), воздействию влаги, растворителей, масел и агрессивных химических сред, не изменяются в объеме при отверждении. Заполняют пустоты, трещины, зазоры, восстанавливают форму и объем изделия. Обеспечивают соединения с высочайшей прочностью на удар и растяжение. Предназначены для монтажа, ремонта и производства. Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -50°C до +145°C.

## Эпоксидные клеи – двухкомпонентные клеящие составы на основе эпоксидной смолы и отвердителя

Продукт	Easy-Mix S 50	Easy-Mix N 50	Easy-Mix N 5000	Эпоксидный минутный клей
Артикул	wcn10650050	wcn10650150	wcn10650250	wcn10550024
Фасовка	двойной картридж 50 мл			двойной шприц 24 мл
Основа	эпоксидная смола, без наполнения	эпоксидная смола, без наполнения	эпоксидная смола, без наполнения	эпоксидная смола, без наполнения
Консистенция	вязкий	вязкий	жидкий	вязкий
Применение	Для быстрых ремонтных работ и работ по техобслуживанию. Рекомендован к использованию в серийном производстве с короткими циклами	Для производственных процессов с затяжными монтажными и позиционными циклами	Для создания и ремонта деталей, требующих визуальную эстетику вида	Для ремонтных и профилактических работ металлических изделий
Соотношение пропорций смола / отвердитель	1:1			
Жизнеспособность 10 мл продукта при +20°C (в мин.)	4-5	45	20	3-4
Плотность смеси (г/см <sup>3</sup> )	1,15	1,07	1,07	1,15
Вязкость смеси при + 20°C	8.500 мПа*с	7.500 мПа*с	5.000 мПа*с	8.500 мПа*с
Температура	Обработки	+10°C... +30°C	+10°C... +35°C	+10°C... +30°C
	Застывания	+6°C... +40°C	+10°C... +40°C	+6°C... +40°C
Цвет	слегка желтый, прозрачный	желтый, непрозрачный	почти бесцветный, абсолютно прозрачный	почти бесцветный, абсолютно прозрачный
Максимальное значение заполнения зазора	2 мм	2 мм	2 мм	2 мм
Время застывания при + 20°C	Отпускная прочность (35% прочности) после	30 мин.	120 мин.	60 мин.
	Механическая обработка (прочность 50%) после	1 ч	24 ч	3 ч
	Финальная прочность (100%) после	24 ч	72 ч	48 ч
Среднее значение прочности эпоксидной смолы в соответствии с DIN 53281-83	Давление (Мра)	9	2	10
	Прочность при растяжении (Мра)	40	35	40
	Изгиб (Мра)	58	50	50
	Е-модуль (Мра)	2.000-2.500	2.000-2.500	1.700-2.000
	Твердость по Шору D	65	55	65
Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53283	Обработанная на пескоструйном аппарате сталь (Н/мм <sup>2</sup> )	20	17	21
	Обработанный на пескоструйном аппарате алюминий (Н/мм <sup>2</sup> )	19	16	19
	Жесткий ПВХ (Н/мм <sup>2</sup> )	13	11	14
Устойчивость к температурам, °C	-50°C до +80°C	-50°C до +100°C	-50°C до +100°C	-50°C до +80°C
Линейная усадка	20 мм/м около 2,0%			
Теплопроводность (ASTM D 257)	0,24 W/m-K	0,17 W/m-K	0,14 W/m-K	-
Срок годности	18 мес.			

# ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ

Продукт	Easy-Mix Metal	Fast-Metal минутный клей	Алюминий минутный клей	Easy-Mix HT 180	
Артикул	wcn10652050	wcn10551024	wcn10552024	wcn10650850	
Фасовка	двойной картридж 50 мл	двойной шприц 24 мл	двойной шприц 24 мл	двойной картридж 50 мл	
Основа	эпоксидная смола, сталенаполненная	эпоксидная смола, с металлом	эпоксидная смола, алюминий	Эпоксидная смола, минеральное наполнение	
Консистенция	вязкий	пастообразный	пастообразный	пастообразный	
Применение	Пасты для ремонта металлических деталей	Для ремонтных и профилактических работ металлических изделий. Благодаря его высокой вязкости (пастообразной конси- стенции), можно использовать не только на вертикальных плоскостях, но и для за- полнения трещин, дыр и шероховатостей. Предназначен для ремонта, требующего заполнения больших зазоров	Для склеивания алюминия и других легких металлов. Подходит для заполнения трещин и отверстий на алюминиевых корпусах, для ремонта легких сплавов дисков	Для склеивания металлических деталей и композиций. Подходит для керамики, стекла, пластмассы, камня и дерева. Идеальный клей для деталей, подлежащих термоокраске	
Соотношение пропорций смола / отвердитель	1:1				
Жизнеспособность 10 мл продукта при +20°C (в мин.)	4-5	3-4	4-5	60	
Плотность смеси (г/см <sup>3</sup> )	1,80	1,80	1,23	1,10	
Вязкость смеси при +20°C	300.000 мПа*с				
Температура	Обработки	+10°C... +30°C		+10°C... +40°C	
	Застывания	+6°C... +40°C		+10°C... +50°C	
Цвет	серый	серый	алюминиевый	черный	
Максимальное значение заполнения зазора	4 мм				
Время застывания при +20°C	Отпускная прочность (35% прочности) после	40 мин.	40 мин.	25 мин	120 мин.
	Механическая обработка (прочность 50%) после	2 ч	2 ч	2 ч	4 ч
	Финальная прочность (100%) после	24 ч	24 ч	24 ч	24 ч
Среднее значение прочности эпоксидной смолы в соответствии с DIN 53281-83	Давление (Мра)	10	10	8	52
	Прочность при растяжении (Мра)	24	24	24	27
	Изгиб (Мра)	58		46	
	E-модуль (Мра)	4.000-4.500		2.300-2.700	
Твердость по Шору D	70	70	45	80	
Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53283	Обработанная на пескоструйном аппарате сталь (Н/мм <sup>2</sup> )	20	20	20	23
	Обработанный на пескоструйном аппарате алюминий (Н/мм <sup>2</sup> )	19	19	19	13
	Жесткий ПВХ (Н/мм <sup>2</sup> )	11	11	11	11
Устойчивость к температурам, °C	-50°C до +145°C	-50°C до +145°C	-50°C до +120°C	-50°C до +180°C, кратковременно до +230	
Линейная усадка	3 мм/м около 0,3%	3 мм/м около 0,3%	3 мм/м около 0,3%	0,3 мм/м около 0,3%	
Теплопроводность (ASTM D 257)	0,51 W/m-K	0,51 W/m-K	-	0,26 W/m-K	
Срок годности	18 мес.		24 мес.	18 мес.	

Клеи серии Easy-Mix легко смешиваются в сменном наконечнике. Один наконечник идет в комплекте с клеем.

Для удобства рекомендуем применять клей в комплекте с Ручным пистолетом Easy-Mix D50 и Наконечниками для смешивания Easy-Mix.

Таблицу аксессуаров для работы с Easy-Mix смотрите на стр. 49

Конструкционные клеи подходят для склеивания поверхностей из широкого спектра материалов: металл (в том числе с покрытием), стекло, различные типы пластиков, композитные материалы.

- Возможно склеивание материалов в различных комбинациях
- Сверхпрочно склеивают большие по площади поверхности материалы
- Соединения прочны, эластичны, удароустойчивы, устойчивы к температуре до +180°C
- Быстрая фиксация и отверждение при комнатной температуре

Конструкционные клеи WEICON – экономичное решение для высокоскоростных поточных линий.



## Конструкционные клеи подходят для склеивания поверхностей из широкого спектра материалов

Easy-Mix смешение								
Продукт	RK-7000	RK-7100	RK-7200	RK-7300	PU 90	PU 240	PU Crystal NEW	
Артикул	wcn10565050	wcn10566050 wcn10566150	wcn10564050	wcn10569050	wcn10751050	wcn10753050	wcn10758050	
Фасовка	50 мл							
Основа	ММА				ПУР	ПУР	ПУР	
Консистенция	вязкий	вязкий	вязкий	пастообразный	пастообразный	пастообразный	пастообразный	
Соотношение пропорций	1:1							
Жизнеспособность при + 20°C	15 мин	5 мин	1-2 мин	8 мин	1,5 мин	4 мин	2-4 мин	
Вязкость	40.000-60.000		5.000-8.000		высокая	высокая	низкая	
Цвет	кремово-белый	кремово-белый черный	бесцветный, прозрачный	кремовый	черный	черный	прозрачный	
Толщина слоя клея (мин.-макс.)	0,1 мм – 5 мм	0,1 мм – 5 мм	0,1 мм – 2 мм	0,25 мм – 1,0 мм	0,1 мм – 4 мм	0,1 мм – 4 мм	0,1 - 4,0 мм	
Время схватывания (35 %)	40 мин	25 мин	3-5 мин	60 мин	5 мин	10 мин	30 мин	
Время схватывания (50 %)	60 мин	60 мин	120 мин	8 часов	10 мин	30 мин	60 мин	
Время отверждения (100%)	12 часов	12 часов	6 часов	24 часов	12 часов	12 часов	12 часов	
Твердость по Шору	70	75	45-55	50	66	68	73	
Относительное удлинение при разрыве	28 %	28 %	-	-	35 %	31 %	20 %	
Устойчивость к температурам	-55°C до +125°C	-55°C до +125°C	-40°C до +120°C	-55°C до +100°C	-55°C до +125°C	-55°C до +125°C	от -55°C до +100°C	
Формоустойчивость	-	-	-	-	+65°C	+65°C	+50°C	
Запах	резкий			нейтральный				
Примеры применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• производство резервуаров,</li> <li>• приборостроение, измерительная техника,</li> <li>• техника автоматического регулирования,</li> <li>• транспортирующее оборудование и двигателестроение,</li> <li>• металлоконструкции,</li> <li>• производство щитов, рекламных конструкций,</li> <li>• моделестроение, производство форм,</li> <li>• производство отопительного и вентиляционного оборудования.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• строительство,</li> <li>• бытовое обслуживание зданий,</li> <li>• судостроение,</li> <li>• автомобилестроение, машиностроение,</li> <li>• настройка/тюнинг транспортных средств,</li> <li>• приборостроение, измерительная техника,</li> <li>• техника автоматического регулирования,</li> <li>• мебельная промышленность,</li> <li>• моделестроение, производство форм.</li> </ul>			

No Mix смешение										
Продукт	RK-1300				RK-1500				Активатор	
Артикул	wcn10560060	wcn10560800	wcn10560330	wcn10561906	wcn10563860	wcn10563800	wcn10563330	wcn10563906	wcn10562100	wcn10562901
Фасовка	60 г	1 кг	330 г (без активатора)	6 кг (без активатора)	60 г	1 кг	310 г (без активатора)	6 кг (без активатора)	100 мл	1000 мл

Продукт	RK-1300	RK-1500
Состав	Метилметакрилат	
Обычные свойства	Пастообразный	Жидкий
Вязкость при + 20°C	Адгезив 21.000 мПа*с	Активатор 4.500 мПа*с
Сила покрытия зазоров (Зазор от 0.15 мм до 0.25 мм в толщину имеют наибольшую прочность).	Очень жидкий	
	Макс. 0.40 мм (Применение активатора на одной стороне <sup>*1</sup> )	
	Макс. 0.80 мм (Применение активатора с обеих сторон)	
Время схватывания при +20°C**	Отпусная прочность (35%) после*	6 мин.
	Механическая нагрузка (прочность 50%) после*	9 мин.
	Финальная прочность (100%) после	24 ч
Конструкционные клеи WEICON RK в состоянии после схватывания		
Среднее значение прочности на сдвиг согласно DIN 1465 на стали, подвергнутой пескоструйной обработке	25 Н/мм <sup>2</sup>	25 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	-50°C до +130°C, кратковременно (30 мин.) до +180°C	
Срок годности	12 мес.	

Клеи серии Easy-Mix легко смешиваются в сменном наконечнике. Один наконечник идет в комплекте с клеем.

Для удобства рекомендуем применять клеи в комплекте с Ручным дозатором для Easy-Mix PE-PP и Наконечниками для смешивания Easy-Mix.

Таблицу аксессуаров для работы с Easy-Mix смотрите на стр. 49

\* Эта информация зависит от типа и свойств склеиваемых материалов. В случае пористых материалов или пассивных поверхностей, таких как хром, никель, и т. д. активатор должен быть использован с обеих сторон. (Наиболее высокая стабильность у поверхностей склеивания шириной зазора от 0.15 мм до 0.25 мм)

\*\* Высокие температуры, например +40°C, сокращают время схватывания и застывания приблизительно на 30%. Низкие температуры около +10°C увеличивают соответствующее время примерно на 50%, около +5°C – нет практически никакой реакции

# КОНСТРУКЦИОННЫЕ КЛЕИ

## Easy-Mix RK-7200

**Прозрачный, высокопрочный, двухкомпонентный конструкционный клей**

Высокопрочный двухкомпонентный конструкционный клей не содержит растворителей, отличается хорошей атмосферной стойкостью и высокой адгезией на широком спектре материалов.

Особенное отличие **RK-7200** – абсолютно прозрачный «стеклянный» клеевой шов. Именно поэтому **RK-7200** используется при проведении тонких работ, где важную роль играет эстетичность внешнего вида. Например, при соединении прозрачных пластмасс, таких как акриловое стекло (ПММА).

### Применение:

- рекламное производство,
- реставрационные работы,
- макетирование,
- производство измерительной техники, резервуаров, отопительного и вентиляционного оборудования,
- приборо- и двигателестроение.



## Plastic-Bond

**Высокопрочный, ударопрочный, двухкомпонентный клей**

Высокопрочный двухкомпонентный конструкционный клей с остаточной эластичностью, не содержит растворителей.

Предназначен для склеивания всех видов металла, стекла, керамики, пластика и многих других материалов.

**Plastic-Bond** образует высокопрочное соединение, может использоваться на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Клей подходит как для статических, так и динамических нагрузок, имеет высокую ударную прочность и прочность на отрыв. Максимальное заполнение зазора – 5 мм.

### Применение:

- производство пластмасс,
- металлоконструкции,
- машиностроение,
- электротехническая отрасль,
- строительство,
- автомобильная отрасль, кузовостроение.



Артикул	wcn10564050 (50 мл)
Основа	Метилметакрилат
Пропорция смешивания по объему (смола/активатор)	1:1
Цвет после полимеризации	Кристалльно-прозрачный
Плотность смеси	1,2 гр./см <sup>3</sup>
Жизнеспособность при +20°C	1-2 мин.
Вязкость смеси	5.000-8.000 мПа*с
Отпускная прочность (35 %, +20°C) после	8 мин.
Механическая прочность (50 %, +20°C) после	120 мин.
Финальная прочность (100 %, +20°C) после	6 час.
Толщина клеевого шва	0,1 – 2,0 мм
<b>Прочность на растяжение средн. DIN 1465:</b>	
На стеклопластике/ стекловолокне	9,0 Н/мм <sup>2</sup>
На твердом ПВХ	8,0 Н/мм <sup>2</sup>
На алюминии	8,0 Н/мм <sup>2</sup>
На стали	18,0 Н/мм <sup>2</sup>
На нержавеющей	18,0 Н/мм <sup>2</sup>
На стеклопластике	9,0 Н/мм <sup>2</sup>
На ПММА (акрил)	7,0 Н/мм <sup>2</sup>
На ПК (поликарбонат)	7,0 Н/мм <sup>2</sup>
Твердость по Shore D DIN EN ISO 868	45-55
Температурная устойчивость	-40°C до +120°C

Артикул	wcn10565024 (24 мл)
Основа	Метилметакрилат
Соотношение пропорций	1:1
Цвет	Кремово-белый
Плотность смеси	0,98 - 1,02 гр./см <sup>3</sup>
Жизнеспособность при +20°C	15 мин.
Вязкость	40.000 - 60.000 мПа*с
Отпускная прочность (35 %, +20°C) после	40 мин.
Механическая прочность (50 %, +20°C) после	60 мин.
Финальная прочность (100 %, +20°C) после	12 час.
Толщина клеевого шва	0,1 – 5,0 мм
<b>Прочность на растяжение средн. DIN 1465:</b>	
На полиметилметакрилате	9,0 Н/мм <sup>2</sup>
На нержавеющей	22,0 Н/мм <sup>2</sup>
На алюминии	20,0 Н/мм <sup>2</sup>
На стали	23,0 Н/мм <sup>2</sup>
На твердом ПВХ	12,0 Н/мм <sup>2</sup>
На стекле	21,0 Н/мм <sup>2</sup>
Твердость по Shore D DIN EN ISO 868	70
Температурная устойчивость	-55°C до +125°C



# КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНА (PE) И ПОЛИПРОПИЛЕНА (PP)

## EASY-MIX PE-PP

Двухкомпонентный конструкционный клей для PE (полиэтилена) и PP (полипропилена) на основе метилакрилата. Его химическая структура обладает высокой силой адгезии низкоэнергетичных пластиков и пластмасс PE, PP и TPE. Предварительная обработка поверхностей не требуется.

Клей **EASY-MIX PE-PP** был разработан по техническому заданию Автоконцерна TOYOTA для решения задачи по фиксации кузовных деталей гоночного болида с целью замены сварки полипропилена. Даже в таких экстремальных условиях, как автогонка, где на клеевые швы постоянно воздействуют сильные вибрации и перепады температур в широком диапазоне, **EASY-MIX PE-PP** успешно справился с задачей фиксации деталей болида. Это говорит о том, что данный состав можно смело использовать при изготовлении любого изделия, которому необходимо заложить большой запас прочности.

### Применение:

Предназначен для склеивания полиэтилена и полипропилена, а также является универсальным клеем для:

- твердый PVC (поливинилхлорид),
- PA (полиамид),
- PC (поликарбонат),
- ABS (акрилонитрил-бутадиена стирол),
- PMMA (полиметил метакрилат),
- армированные высокопрочным волокном материалы.



Easy-Mix PE-PP в жидком состоянии			
Продукт	PE-PP 45		PE-PP 50
Артикул	wcn10660045 (желтоватый/прозрачный)		wcn10665050
Фасовка	45 мл / двойной патрон-картридж		50 мл
Состав	Метилметакрилат		Метилметакрилат
Консистенция	Пастообразный		Пастообразный
Смешивание в пропорции смола / активатор	10:1		1:1
Жизнедеятельность смеси	2-3 мин		6 мин
Плотность смеси	1,07 г/см <sup>3</sup>		1 г/см <sup>3</sup>
Вязкость смеси в + 20°C	Брукфилд 45 000 мПа*с		20 000 мПа*с
Цвет смеси	желтоватый/прозрачный		прозрачный
Заполнение зазоров	0,2 - 1,0 мм		0 - 1,00 мм
Время застывания при + 20°C	Отпускная прочность (35% прочность) после	120-180 мин.	12 мин.
	Механическая обработка (50% прочность) после	180-240 мин.	-
	Заключительная прочность (100% прочность) после	24 ч.	24 ч.
Easy-Mix PE-PP в застывшем состоянии			
Прочность на сдвиг в соответствии с DIN EN 1465	ABS	11,0 Н/мм <sup>2</sup>	3,0 Н/мм <sup>2</sup>
	CFK	16,0 Н/мм <sup>2</sup>	12,0 Н/мм <sup>2</sup>
	PA 6,6 (30%-ые частицы стекловолокна)	6,0 Н/мм <sup>2</sup>	2,0 Н/мм <sup>2</sup>
	PC	6,0 Н/мм <sup>2</sup>	6,0 Н/мм <sup>2</sup>
	PE HD (высокая плотность)	7,0 Н/мм <sup>2</sup>	-
	PMMA	7,0 Н/мм <sup>2</sup>	8,0 Н/мм <sup>2</sup>
	PP	8,0 Н/мм <sup>2</sup>	-
Устойчивость к температурам	-50°C до +80°C		-50°C до +80°C (кратковременно до +100°C)
Срок годности	6 мес.		12 мес.

Клеи серии Easy-Mix легко смешиваются в сменном наконечнике. Один наконечник идет в комплекте с клеем.

Для удобства рекомендуем применять клей в комплекте с Ручным пистолетом Easy-Mix PE-PP и Наконечниками для смешивания Easy-Mix.

Таблицу аксессуаров для работы с Easy-Mix смотрите на стр. 49





# КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ

## GMK 2410 Эластичный и влагоустойчивый

**GMK 2410** – контактный клей на основе полихлоропрена для склеивания эластичных поверхностей обладающих большой площадью и высокой начальной адгезией.

**GMK 2410** склеивает пористую резину, кожу, войлок, мягкие пенопласты, изоляционные материалы, текстиль, дерево и большинство пластмасс.

Отличительными свойствами **GMK 2410** являются быстрое отверждение, сильная фиксация и постоянная упругость.

**GMK 2410** не подходит для таких материалов, как пенополистирол, полиэтилен, полипропилен, ПВХ, искусственная кожа.

### Применение:

- ремонт конвейерных лент
- склеивание резиновых матов с металлическими пластинами,
- приклеивание резиновых профилей, дверных уплотнений в автомобилях и бытовой технике,
- крепление изоляционных материалов или звукопоглощающей фольги/пластин к конструкционным элементам,
- в качестве универсального экономичного контактного клея в различных отраслях промышленности.



## GMK 2510 Улучшенная адгезия и термостойкость

**GMK 2510** – двухкомпонентный клей на основе полихлоропрена. Предназначен для склеивания эластичных материалов с большой площадью подверженных долговременным динамическим нагрузкам.

По сравнению с однокомпонентными контактными клеями **GMK 2510** обладает улучшенной адгезией и термостойкостью. Склеивает резину, металл, текстиль, кожу, неопрен, ХСПЭ, изоляционные материалы, дерево и большинство пластмасс. После полимеризации клеевое соединение влагоустойчиво.

**GMK 2510** не подходит для таких материалов, как пенополистирол, полиэтилен, полипропилен, ПВХ, искусственная кожа.



Продукт	GMK 2410	GMK 2510
Артикул	wcn16100185 (185 г) wcn16100300 (300 г) wcn16100350 (350 г) wcn16100700 (700 г) wcn16100905 (5 кг) wcn16100925 (25 кг)	wcn16200690 (650 г клея + 40 г активатора)
Основа	полихлоропрен (CR)	
Плотность	0,93 гр./см <sup>3</sup>	0,85 гр./см <sup>3</sup>
Вязкость	ca. 2.400 мПа*с	1.500 мПа*с
Пропорция смешивания	–	100:7
Цвет	желтовато-коричневый	черный
Расход	250-300 гр./м <sup>2</sup>	150-300 гр./м <sup>2</sup>
Время испарения	5-10 минут	5-15 минут
Полная прочность	около 24 часов	
Устойчивость к температурам	-40°C до +80°C	-40°C до +80°C, кратковременно (1 час) до +130°C
Рабочая температура	+15°C до +35°C	+15°C до +35°C, клей застывает при температуре ниже +5°C. Чтобы вернуть его в рабочее состояние необходимо постепенно повысить температуру до комнатной.
Хранение	при комнатной температуре (+15 до +25°C) герметично закрытым, в оригинальной упаковке	
Срок годности	12 мес., в закрытой, оригинальной упаковке	



WEICON Contact – холоднотвердеющие, не содержащие растворителей однокомпонентные клеи. Быстро полимеризуются благодаря естественной влажности воздуха и воздействию давления (прижатия). За секунды склеивают различные материалы друг с другом, такие как металл, пластмасса, стекло, керамика, дерево, кожа, природный и синтетический каучук (резина). Цианоакрилатные клеи WEICON Contact выдерживают температуру от -50°C до +140°C и устойчивы к воздействию многих химических реагентов. Затвердевшее соединение часто оказывается прочнее, чем сам материал склеенных частей (разлом материала). Без предварительной обработки некоторые пластмассы не поддаются склеиванию.

## Выбор цианоакрилатных клеев по типу материала

### Характеристики адгезии соединения для разных типов материала с помощью цианоакрилатного клея WEICON

Продукт	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	NSF VA 110	NSF VA 1401	VA 300	VA 1500	VA 180 HT	Гель	VA 2500 HT	VA 30 Черный	VA 250 Черный	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000
	Металл	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	**
Пластик	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**	**	**	**	*	*	*
Резина / Каучук	**	**	**	**	**	**	*	**	**	*	**	**	**	**	**	*	*	*	*
EPDM Эластомер	*	*	**	*	*	**	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
Дерево	*	-	-	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	-	**	-	-	-
Бальса-дерево	-	*	*	*	*	*	*	*	*	**	*	*	*	*	-	**	-	-	-
Стекло / Керамика	*	-	*	**	*	**	**	*	**	**	*	*	*	**	*	*	-	-	-
Кожа	-	*	-	**	*	**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	-	-	-

Количество звёздочек (\*) соответствует качеству адгезии между материалами

Пример: если склеивать металл с пластиком с помощью VA 8312 – адгезия \*\*, резина с пластиком (тем же VA 8312) – адгезия \*\*\*\*

Контактные клеи WEICON Contact в жидкой форме																								
Продукт	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	VA 110	VA 1401	VA 300	VA 1500	VA 180 HT	Гель	VA 2500 HT	VA 30 Черный	VA 250 Черный	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000					
Артикул	wcn12000012 wcn12000020 wcn12000030 wcn12000050 wcn12000060 wcn12000500	wcn12200012 wcn12200030 wcn12200050 wcn12200060 wcn12200500	wcn12204012 wcn12204030 wcn12204050 wcn12204060 wcn12204500	wcn12050012 wcn12050020 wcn12050030 wcn12050050 wcn12050060 wcn12050500	wcn12052012 wcn12052030 wcn12052060 wcn12052900	wcn12054012 wcn12054030 wcn12054050 wcn12054060 wcn12054500	wcn12100012 wcn12100030 wcn12100060 wcn12100500	wcn12150012 wcn12150030 wcn12150060 wcn12150500	wcn12750030 wcn12750060	wcn12500120 wcn12500130	wcn12550012 wcn12550030 wcn12550060 wcn12550500	wcn12600012 wcn12600030 wcn12600050 wcn12600060 wcn12600500	wcn12603012 wcn12603030 wcn12603060 wcn12603500	wcn12253030 wcn12253060 wcn12253500	wcn12250030 wcn12250060 wcn12250500	wcn12252030 wcn12252060 wcn12252500	wcn12300030 wcn12300060 wcn12300500	wcn12350030 wcn12350060 wcn12350500	wcn12400030 wcn12400060 wcn12400500					
Фасовка	12г 20г 30г 50г 60г 500г	12г 30г 50г 60г 500г	12г 30г 50г 60г 500г	12г 20г 30г 50г 60г 500г	12г 30г 60г 500г	12г 30г 50г 60г 500г	12г 30г 60г 500г	12г 30г 60г 500г	30г 60г	20г 30г	12г 30г 60г 500г	12г 30г 60г 500г					30г 60г 500г							
Тип эфира	Этил										Алкокси			Метил										
Особые свойства	Особенно подходит для склеивания каучука (резины) и пластика										Слабый запах, температуростойкость до +180°C		Пастообразный			Особенно подходит для склеивания каучука (резины) и пластика			Слабый запах, слабая насыщенность			Особенно подходит для склеивания металлов		
Вязкость при +20°C (мПа) по классам Брукфильда	<20	20-40	20-50	60-120	70-110	100-150	200-300	1 000-1 500	300-400	60 000-90 000	2 000-3 000	250-300	2 000-3 000	20-40	120-200	1 100-1 800	20-40	100-130	1 700-2 000					
Максимальное покрытие зазора, мм **	0,10			0,15			0,20	0,15	0,20			0,10	0,15	0,20	0,10	0,15	0,20							
Начальная адгезия*, сек.	Алюминий <sup>1)</sup>		30-60	30-60	2-10	30-60	20-50	2-10	60-90	90-120	20-50	90-120	40-80	40-50	90-120	30-60	30-60	90-120	50-70	50-70	70-90			
	Тест каучук <sup>2)</sup>		2-15	2-10	<5	3-20	3-15	<5	2-10	5-30	5-20	20-30	25-60	5-10	20-40	3-20	10-60	5-30	10-60	10-90				
	Жесткий ПВХ <sup>3)</sup>		5-60	5-30	2-10	10-60	10-50	2-10	10-60	10-120	40-100	40-80	25-100	5-10	40-80	10-30	20-150	10-120	30-120	30-120	30-150			

\*Выполняется в нормальных климатических условиях (DIN 50014) +23°C, влажность 50%. В пределах данного периода времени может быть достигнута отпускная прочность

\*\* Эти данные зависят от типа и свойств склеиваемых материалов

\*\*\* В соответствии с нормами DIN измерения проводились на склеиваемых соединениях

1) Алюминий. Тип Al Si Mg 2r, предварительно не обработанный

2) Тест Нора – каучук, шифованный

3) Твердый поливинилхлорид Trovidur® V, предварительно не обработанный

Контактные клеи WEICON Contact в застывшем состоянии																							
Среднее значение силы растяжения на сдвиг в соответствии с DIN 53283 в Н/мм²	Продукт	VA 20	VA 8312	VA 8406	VA 100	VA 110	VA 1401	VA 300	VA 1500	VA 180 HT	Гель	VA 2500 HT	VA 30 Черный	VA 250 Черный	VA 1408	VA 1460	VA 1403	VM 20	VM 120	VM 2000			
		Обработанная на пескоструйном аппарате сталь	19	20	22	20	20	22	21	21	14	21	24	24	22	24	18			25			
Обработанный на пескоструйном аппарате алюминий	14	14	16	15	15	16	15	15	18	15	18			12			19						
Жесткий ПВХ	12	13	14	13	13	14	13	13	13	13	13	14	13	7			12						
Пластик ABS	11	12	13	12	12	13	12	12	12	12	12	11	12	10			11						
PC	12	13			12			12	12	9	12	13			8			12					
NBR	> 8 (прочность склеиваемого соединения выше самых материалов)																						
Устойчивость к температурам:	-50°C до +80°C (кратковременно до +100°C)					-50°C до +120°C (кратковременно до +150°C)			-50°C до +80°C (кратковременно до +100°C)			-55°C до +180°C			-50°C до +80°C (кратковременно до +100°C)			-50°C до +80°C (кратковременно до +100°C)					
Срок годности:	9 мес.																						

Таблицу вспомогательных материалов для цианоакрилатных клеев см. на стр. 48



# ЦИАНОАКРИЛАТНЫЕ КЛЕИ

## Contact VA 1401

**Цианоакрилатный клей для резины и пластмасс**

WEICON Contact VA 1401 имеет среднюю вязкость и быстро отверждается.

Этот универсальный контактный клей предназначен для соединения металлов, пластмасс и резины как между собой, так и друг с другом.

Также VA 1401 используется для склеивания таких материалов, как: ткань, бумага, картон, а также пористая резина и крупнопористые эластомеры.

Состав имеет допуск NSF и может использоваться в пищевой промышленности.



## Contact VA 180 HT

**Высокотемпературный цианоакрилатный клей со средней вязкостью**

WEICON Contact VA 180 HT относится к модифицированным типам цианоакрилатных клеев и отличается высокой температуростойкостью до +180°C, быстро отверждается, обладает средней вязкостью и слабым запахом.

VA 180 HT предназначен для быстрой фиксации и склеивания деталей, подверженных сильным колебаниям температуры, например, вблизи работающих двигателей.

### Применение:

- при производстве ламп и светильников,
- при производстве кухонных и электрических приборов.



Клеи WEICON Contact застывают при комнатной температуре, не содержат растворителей, быстро полимеризуются благодаря естественной влажности воздуха и воздействию давления (прижатия). За секунды склеивают друг с другом различные материалы, такие как: металл, пластмасса, стекло, керамика, дерево, кожа, природный и синтетический каучук (резина) – см. таблицу адгезии на стр. 18.

Артикул	wcn12054012 (12 г) wcn12054030 (30 г) wcn12054060 (60 г) wcn12054500 (500 г)
Тип эфира	Этил
Вязкость при +20°C по классам Брукфилда	100-150 мПа*с
Толщина клеевого шва макс.	0,15 мм
Начальная полимеризация на алюминии	2-10 сек.
Начальная полимеризация на бутадиен-нитрильном каучуке	<5 сек.
Начальная полимеризация на твердом ПВХ	2-10 сек.
Финальная прочность	24 часа
Устойчивость к температурам	-50°C до +120°C кратковр. до +150°C
Срок годности	9 мес.

Артикул	wcn12750030 (30 г) wcn12750060 (60 г)
Тип эфира	Этил
Свойства	Слабый запах, температуростойкость до +180°C
Вязкость при +20°C по классам Брукфилда	300-400 мПа*с
Толщина клеевого шва макс.	0,15 мм
Начальная полимеризация на алюминии	20-50 сек.
Начальная полимеризация на SBR (бутадиенстирольный каучук)	5-20 сек.
Начальная полимеризация на твердом ПВХ	40-100 сек.
Финальная прочность	24 часа
Устойчивость к температурам	-55°C до +180°C
Срок годности	9 мес.

Таблицу вспомогательных материалов для работы с цианоакрилатными клеями смотрите на стр. 48

## O-Ring

**Набор для изготовления уплотнительных колец**

Удобное и быстрое решение для изготовления необходимого количества уплотнителей нужного размера и диаметра.

### Рабочая среда:

минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух.

### Диапазон рабочих температур:

от -50°C до +80°C, кратковременно до +100°C.

### Рабочее давление:

- до 50 Мпа (500 кгс/см<sup>2</sup>) в неподвижных соединениях в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде,
- до 40 Мпа (400 кгс/см<sup>2</sup>) в неподвижных соединениях в сжатом воздухе.

### Применение:

уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.



Состав набора	
Артикул	wcn12508030
Уплотнители различных диаметров: 2, 3, 4, 6, 8 мм	5 шт
Клей VA 8406 12 гр (арт. wcn12204012)	1 шт
Contact-Primer для силикона 10 мл (арт. wcn12450010)	1 шт
Очиститель поверхности 150 мл	1 шт
Нож для резки уплотнителей	1 шт

Уплотнительные шнуры:	
Артикул	Сечение
wcn12955192	2 мм
wcn12955193	3 мм
wcn12955194	4 мм
wcn12955196	6 мм
wcn12955198	8 мм

Уплотнительные шнуры к набору O-RING можно заказать отдельно. Длина каждого уплотнительного шнура – 1 метр.



## WEICONLOCK AN 305-77

### Универсальный, анаэробный однокомпонентный герметик



**AN 305-77** – универсальный, однокомпонентный герметик для труб и фитинга.

**AN 305-77** предназначен для уплотнения резьбовых соединений, отличается быстрой конечной прочностью и гигиеническим сертификатом DVGW (Немецкой Научно-технической Ассоциации Газа и Воды, г. Бонн), а также сертификатом BAM (Федерального института исследования и тестирования материалов, г. Берлин, Германия).

#### Применение:

- герметизация металлических, резьбовых соединений в газовых приборах, газовых установках и системах водяного отопления.



Артикул	wcn30577150 (50 мл) wcn30577200 (200 мл) wcn30577250 (250 мл)
Применение	Резьбовой фиксатор
Характеристики	Средняя прочность, высокая вязкость
Цвет	Желтый
Для резьбовых соединений	до M80 R3"
Вязкость по Брукфильду при +25°C	24.000 – 70.000 мПа*с
Макс. заполнение зазоров	0,50 мм
Прочность на разрыв (резьба)	18-22 Нм
Преобладающая прочность (резьба)	10-14 Нм
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	6-13 Н/мм <sup>2</sup>
Отпускная прочность при комнатной температуре	15-30 мин.
Конечная прочность при комнатной температуре	1-3 часа
Устойчивость к температурам	-60°C до +150°C

## WEICONLOCK AN 302-43

### Однокомпонентный анаэробный клей и герметик



**AN 302-43** – высококачественный анаэробный клей и герметик, предназначенный для экономичной фиксации, закрепления и герметизации всех видов резьбовых соединений.

Одобен гигиеническим сертификатом DVGW (Немецкой Научно-технической Ассоциации Газа и Воды, г. Бонн), а также соответствует директивам TZW г. Карлсруэ в Германии (TZW = технологический центр воды).

#### Применение:

- в водопроводных системах, в том числе с питьевой водой,
- герметизация металлических, резьбовых соединений в газовых приборах, газовых установках и системах водяного отопления.



Артикул	wcn30243110 (10 мл) wcn30243020 (20 мл) wcn30243150 (50 мл) wcn30243200 (200 мл)
Применение	Резьбовой фиксатор
Характеристики	Средняя прочность, высокая вязкость
Цвет	Синий
Для резьбовых соединений	до M 36
Вязкость по Брукфильду при +25°C	2.000 – 7.000 мПа*с
Макс. заполнение зазоров	0,25 мм
Прочность на разрыв (резьба)	17-22 Нм
Преобладающая прочность (резьба)	8-12 Нм
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	9-13 Н/мм <sup>2</sup>
Отпускная прочность при комнатной температуре	10-20 мин.
Конечная прочность при комнатной температуре	1-3 часа
Устойчивость к температурам	-60°C до +200°C



# АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ, ФИКСАТОРЫ, ГЕРМЕТИКИ

## WEICON DF 175

### Уплотнительная нить для резьбовых соединений

**DF 175** – запатентованная уплотнительная нить, изготовленная из 100% ПТФЭ (политетрафторэтилена). Быстро и надежно герметизирует почти все резьбовые соединения из металла и пластика, заполняет резьбовой промежуток и при закручивании образует ПТФЭ-пленку необходимой толщины. Подходит для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов любых размеров.

**DF 175** чрезвычайно устойчива к большинству химических средств, агрессивных растворителей, щелочей и кислот. Разрешена к применению в газовой и пищевой промышленности.

#### Применение:

- для изоляции резьбовых соединений из металла и пластика,
- в трубах и трубопроводах при транспортировке агрессивных сред,
- в комбинации с газообразными или жидкими средами, такими как кислород, пропан, бутан и др.,
- в питьевой воде,
- при экстремальных температурах от -200°C до +240°C,
- везде, где присутствует необходимость возврата вращения соединения, без изменения уплотнительного действия нити (до 45°).



Артикул	wcn30010175 (175 м)
Основа	100 % ПТФЭ (тефлон)
Устойчивость к температурам	-200°C до +240°C
Срок годности	Не ограничен



## Plast-o-Seal

### Универсальный пластичный герметик

**Plast-o-Seal** – пластичный, универсальный, высоковязкий герметик предназначенный для поддержания и улучшения свойств твердых уплотнителей в промышленности, машиностроении, автомобилестроении, редукторостроении. Данный герметик не содержит растворителей и не обладает выраженным запахом.

**Plast-o-Seal** устойчив к большинству видов топлива, минеральным маслам, воде, воздуху, метаноловой смеси, смеси глюкозы, незамерзающей жидкости, керосину, фторопластовому охлаждающему средству и т.д.

#### Преимущества Plast-o-Seal:

- эластичен до и после монтажа,
- легко демонтируется,
- экономичен в употреблении,
- может наноситься на вертикальные поверхности,
- не корродирует,
- не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий (например, силиконов).



#### Применение

##### для уплотнения ровных фланцев:

- деталей двигателей,
- коробок передач,
- для дополнительной герметизации имеющихся и новых уплотнений из бумаги, пробкового слоя, сукна.

Артикул	wcn30000090 (90 г) wcn30000120 (120 г) wcn30000230 (230 мл) wcn30000300 (300 г)
Применение	Универсальный герметик
Свойства	Пластичный
Цвет	Синий (флуоресцентный)
Вязкость по Брукфильду при +25°C	950.000 – 1.650.000 мПа*с
Максимальный зазор	0,10 мм без твердого уплотнителя
Устойчивость к температурам	-50°C до +200°C Кратковременно до +250°C
Срок годности	24 мес.

Таблицу вспомогательных материалов для работы с анаэробами смотрите на стр. 48



Однокомпонентные, анаэробно затвердевающие клеи и герметики для металлических соединений. WEICONLOCK быстро, надежно и экономично фиксирует, закрепляет и герметизирует все виды резьбовых, цилиндрических и трубных соединений. WEICONLOCK полностью заполняет резьбовой зазор и создает тем самым максимальный контакт с поверхностью. Предназначен для фиксации, закрепления и герметизации винтов (до M80), а также трубных узлов и резьбовых участков (до 3"). Подшипники, муфты, болты и другие фуговальные части в ходовых и прессовых посадках будут надежно укреплены.



Назначение	Продукт	Артикул	Фасовка	Применение	Вязкость	Прочность	Вязкость при +25°C в мПа по классам Брукфилда, МПА*сек	Макс. зазор в мм	Сечение резьбового соединения	Цвет	Начальная прочность при комнатной температуре, мин.	Финальная прочность при комнатной температуре, ч	Флуоресцирует / светится	Устойчивость к температурам
	DF 175	wcn30010175	175 м	Уплотнительная нить для резьбовых соединений, изготовленная из 100% тефлона, быстро и надежно герметизирующая практически любые резьбы из металла или пластика.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-200°C до +240°C
	AN 301-38	wcn30138020 wcn30138150 wcn30138200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF**.	средняя	высокая	2 000 - 3 000	0,20	M36	зеленый	~ 5	2-4	o	-60°C до +150°C
	AN 301-43	wcn30143020 wcn30143150 wcn30143200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF** и DVGW**.	высокая	средняя	2 000 - 8 000	0,25	M36	голубой	5-15	1-3	+	-60°C до +150°C
	AN 301-48	wcn30148020 wcn30148150 wcn30148200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF** и DVGW**.	средняя	высокая	450-650	0,15	M20 R 3/4"	зеленый	2-6	2-4	o	-60°C до +175°C
	AN 301-65	wcn30165150 wcn30165200	50 мл 200 мл	Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга с незамедлительным эффектом. Сертифицирован NSF** и DVGW**; допущен для использования в газообразной и жидкой средах	высокая	средняя	180 000 - 300 000	0,5	M80 R 3"	белый	10-20	24	-	-60°C до +150°C
	AN 301-70	wcn30170020 wcn30170150 wcn30170200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF**.	средняя	высокая	500 - 900	0,15	M25	зеленый	5-15	5-10	o	-60°C до +150°C
	AN 301-72	wcn30172150 wcn30172200	50 мл 200 мл	Герметизация труб и фланцев (с PTFE-тефлоном), повышенные требования к безопасности. Сертификат NSF** и DVGW**.	высокая	средняя	15 000 - 60 000	0,30	M80 R 3"	белый	15-30	6-12	+	-60°C до +200°C
	AN 302-21	wcn30221020 wcn30221150 wcn30221200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, устойчивость к вибрации облегчает разборку узлов и деталей	низкая	низкая	125	0,10	M12	фиолетовый	10-20	3-6	o	-60°C до +150°C
	AN 302-22	wcn30222020 wcn30222150 wcn30222200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, устойчивость к вибрации облегчает разборку узлов и деталей	средняя	низкая	1 000 mt	0,20	M36	малиновый	10-20	3-6	o	-60°C до +150°C
	AN 302-40	wcn30240020 wcn30240150 wcn30240200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, демонтаж при помощи обычных инструментов. Сертификат DVGW**	средняя	средняя	600 nt	0,15	M20 R 3/4"	бесцветный	10-20	3-6	+	-60°C до +150°C
	AN 302-41	wcn30241020 wcn30241150 wcn30241200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, демонтаж при помощи обычных инструментов	низкая	средняя	125 nt	0,10	M12	синий	10-20	~ 3	+	-60°C до +150°C
	AN 302-42	wcn30242020 wcn30242150 wcn30242200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений, демонтаж при помощи обычных инструментов	средняя	средняя	1 000 mt	0,20	M36	синий	10-20	3-6	+	-60°C до +150°C
	AN 302-43	wcn30243110 wcn30243020 wcn30243150 wcn30243200	10 мл 20 мл 50 мл 200 мл	Универсальный клей для фиксации резьбовых соединений соответствует DVGW/KTW**, демонтаж при помощи обычных инструментов.	высокая	средняя	2 000 - 7 000 mt	0,25	M36	синий	10-20	1-3	+	-60°C до +200°C
	AN 302-44	wcn30244020 wcn30244150 wcn30244200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация резьбовых соединений из пассивных материалов. Сертификат DVGW**.	высокая	средняя	3 000 - 8 000	0,25	M36	синий	20-40	4-8	+	-60°C до +200°C
	AN 302-50	wcn30250020 wcn30250150 wcn30250200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20 R 3/4"	бесцветный	2-5	2-4	-	-60°C до +175°C
	AN 302-60	wcn30260020 wcn30260150 wcn30260200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений в деталях из пассивных металлов, таких как нержавеющая сталь, алюминий и т. д. быстро схватывается без активатора.	средняя	высокая	700 - 1 000 nt	0,15	M20 R 3/4"	зеленый	5-10	6-12	-	-60°C до +200°C
	AN 302-62	wcn30262020 wcn30262150 wcn30262200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений.	высокая	высокая	1 500 - 6 500 mt	0,25	M36	красный	10-20	3-6	-	-60°C до +150°C
	AN 302-70	wcn30270110 wcn30270020 wcn30270150 wcn30270200	10 мл 20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек. Сертификат DVGW**.	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20 R 3/4"	зеленый	10-20	3-6	o	-60°C до +200°C
	AN 302-71	wcn30271020 wcn30271150 wcn30271200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек.	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20 R 3/4"	красный	10-20	3-6	o	-60°C до +150°C
	AN 302-72	wcn30272020 wcn30272150 wcn30272200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений и шпилек устойчив к высоким температурам. Сертификат DVGW**.	высокая	высокая	6 000 - 15 000 mt	0,30	M56 R 1/2"	красный	20 - 40	5 - 10	-	-60°C до +230°C
	AN 302-90	wcn30290020 wcn30290150 wcn30290200	20 мл 50 мл 200 мл	Трудно разъединяемая фиксация резьбовых соединений после монтажа и герметизации микротрещин	низкая	высокая	10-20	0,07	M5 capillary	зеленый	5 - 20	~ 3	o	-60°C до +150°C
	AN 302-25	wcn30225150 wcn30225200	50 мл 200 мл	Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга, устойчив к вибрации, легкое рассоединение	высокая	низкая	6 000 - 30 000 mt	0,30	M80 R 3"	коричневый	15 - 30	3 - 6	-	-60°C до +150°C
	AN 302-45	wcn30245150 wcn30245200	50 мл 200 мл	Герметизация крупнорезьбовых соединений труб и фитинга, демонтаж при помощи обычного инструмента. Сертификат DVGW**.	высокая	средняя	6 000 - 30 000 mt	0,30	M80 R 3"	синий	15 - 30	3 - 6	+	-60°C до +150°C
	AN 302-75	wcn30275150 wcn30275200	50 мл 200 мл	Герметизация крупнорезьбовых соединений на деталях и фланцах труб и фитинге, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	14 000 - 24 000 mt	0,30	M80 R 3"	зеленый	15 - 30	3 - 6	+	-60°C до +150°C
	AN 302-77	wcn30277150 wcn30277200	50 мл 200 мл	Герметизация крупнорезьбовых соединений на деталях и фланцах труб и фитинге, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	6 000	0,25	M36	красный	40 - 60	6 - 12	+	-60°C до +150°C
	AN 302-80	wcn30280020 wcn30280150 wcn30280200	20 мл 50 мл 200 мл	Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга из пассивных металлов - нержавеющей стали, алюминий, быстро схватывается без активатора, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	3 000 - 6 000 mt	0,20	M36	зеленый	5-10	6-12	-	-60°C до +200°C
	AN 305-11	wcn30511150 wcn30511200 wcn30511300	50 мл 200 мл 300 мл	Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга соответствует DVGW/to KTW**, демонтируется при помощи обычных инструментов	высокая	средняя	17 000 - 50 000 ht	0,40	M80 R 3"	белый	20 - 40	5 - 10	-	-60°C до +150°C
	AN 305-42	wcn30542020 wcn30542150 wcn30542200	20 мл 50 мл 200 мл	Универсальный продукт для герметизации гидравлических и пневматических систем, демонтируется при помощи обычных инструментов. Сертификат DVGW**.	средняя	средняя	500 nt	0,15	M20 R 3/4"	коричневый	10 - 20	2 - 4	o	-60°C до +150°C

# АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ, ФИКСАТОРЫ, ГЕРМЕТИКИ

Назначение	Продукт	Артикул	Фасовка	Применение	Вязкость	Прочность	Вязкость при +25°C в мПа по классам Брукфилда, МПА*сек	Макс. зазор в мм	Сечение резьбового соединения	Цвет	Начальная прочность при комнатной температуре, мин.	Финальная прочность при комнатной температуре, ч	Флуоресцирует / светится	Устойчивость к температурам
	AN 305-67	wcn30567150 wcn30567200	50 мл 200 мл	Уплотнение труб и фланцев с незамедлительным эффектом герметизации	высокая	низкая	170 000 – 410 000	0,60	M80 R 3"	белый	120 – 240	24 – 72	-	-50°C до +175°C
	AN 305-72	wcn30572150 wcn30572200 wcn30572300	50 мл 200 мл 300 мл	Мгновенная герметизация труб и фланцев (с PTFE-тефлоном), соответствует DVGW**, демонтируется при помощи обычных инструментов	высокая	средняя	17 000 – 50 000 ht	0,40	M80 R 3"	белый	20 – 40	5-10	-	-60°C до +150°C
	AN 305-77	wcn30577150 wcn30577200 wcn30577300	50 мл 200 мл 300 мл	Универсальный герметик для труб и фитинга соответствует BAM** для газообразного кислорода, демонтируется при помощи обычных инструментов. Сертификат NSF** и DVGW**.	высокая	средняя	24 000 – 70 000 ht	0,50	M80 R 3"	желтый	15 – 30	1 – 3	+	-60°C до +150°C
	AN 305-78	wcn30578150 wcn30578200	50 мл 200 мл	Герметизация труб и фитинга из пассивных материалов. Сертификат DVGW**.	высокая	средняя	50 000 – 80 000 nt	0,50	M80 R 3"	желтый	25-50	4-8	+	-60°C до +150°C
	AN 305-86	wcn30586020 wcn30586150 wcn30586200	20 мл 50 мл 200 мл	Герметизация труб, затрудненный демонтаж	высокая	супер сильная	6 000 – 7 000 nt	0,30	M56 R 2"	красный	60 – 90	12 – 24	-	-60°C до +150°C
	AN 306-00	wcn30600020 wcn30600150 wcn30600200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, затрудненный демонтаж	средняя	высокая	500 nt	0,15	M20 R 3/4"	бесцветный	2 – 5	2 – 4	+	-60°C до +175°C
	AN 306-01	wcn30601020 wcn30601150 wcn30601200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, затрудненный демонтаж	низкая	высокая	125 nt	0,10	M12	зеленый	10 – 20	2 – 4	o	-60°C до +150°C
	AN 306-03	wcn30603020 wcn30603150 wcn30603200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, затрудненный демонтаж	низкая	высокая	125 nt	0,10	M12	зеленый	10 – 20	2 – 4	o	-60°C до +150°C
	AN 306-10	wcn30610020 wcn30610150 wcn30610200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов из пассивных металлов	средняя	высокая	700 – 1 000 nt	0,15	M20 R 3/4"	зеленый	5-10	6-12	o	-60°C до +200°C
	AN 306-20	wcn30620020 wcn30620150 wcn30620200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, соответствует DVGW/to KTW**, устойчив к воздействию высоких температур, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	3 000 – 6 000 nt	0,20	M56 R 2"	зеленый	20 – 40	~ 24	+	-60°C до +200°C
	AN 306-30	wcn30630020 wcn30630150 wcn30630200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, из пассивных металлов, таких как нержавеющая сталь, алюминий и так далее, быстро схватывается без активатора, затрудненное разъединение	высокая	высокая	3 000 – 6 000 mt	0,20	M36	зеленый	5-10	2 – 4	o	-60°C до +200°C
	AN 306-38	wcn30638110 wcn30638020 wcn30638150 wcn30638200	10 мл 20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, находящихся под высоким динамическим стрессом, быстроотверждающийся, затрудненный демонтаж	средняя	высокая	2 500 mt	0,20	M36	зеленый	~ 5	1 – 3	o	-60°C до +150°C
	AN 306-40	wcn30640020 wcn30640150 wcn30640200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, устойчив к высоким температурам, медленно отверждающийся затрудненный демонтаж	средняя	высокая	600 nt	0,15	M20 R 3/4"	зеленый	~ 240	~ 24	o	-60°C до +200°C
	AN 306-41	wcn30641020 wcn30641150 wcn30641200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, демонтаж при помощи обычных инструментов	средняя	средняя	550 nt	0,12	M20 R 3/4"	желтый	10 – 20	3 – 6	+	-60°C до +150°C
	AN 306-48	wcn30648020 wcn30648150 wcn30648200	20 мл 50 мл 200 мл	Фиксация цилиндрических узлов, устойчив к высоким температурам, затрудненный демонтаж	средняя	высокая	550 nt	0,15	M20 R 3/4"	зеленый	~ 5	2 – 4	o	-60°C до +175°C
	AN 306-60	wcn30660150 wcn30660200 wcn30660300	50 мл 200 мл 300 мл	Фиксация цилиндрических узлов, рекомендуется для ремонта вышедших в эксплуатации подшипников, втулок	высокая	высокая	150 000 - 900 000 ht	0,50	R 2"	серебристый	15 – 30	3 – 6	-	-60°C до +150°C
	AN 305-10	wcn30510150 wcn30510200	50 мл 200 мл	Уплотнитель фланцев, редукторов и корпусов двигателей, устойчив к высоким температурам, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	70 000 – 300 000 ht	0,50	-	оранжевый	15 – 30	6 – 12	o	-60°C до +200°C
	AN 305-18	wcn30518150 wcn30518200 wcn30518300	50 мл 200 мл 300 мл	Уплотнение и герметизация фланцев, заполнение больших зазоров, мгновенная герметизация, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	80 000 – 500 000 ht	0,50	-	красный	10 – 20	3 – 6	+	-60°C до +200°C
	AN 305-72	wcn30572150 wcn30572200 wcn30572300	50 мл 200 мл 300 мл	Герметизация труб и фланцев (с PTFE-тефлоном), мгновенный герметик, соответствует DVGW/to KTW** демонтаж при помощи обычных инструментов	высокая	средняя	17 000 – 50 000 mt	0,40	M80R 3"	белый	20 – 40	5 – 10	-	-60°C до +150°C
	AN 305-73	wcn30573150 wcn30573200 wcn30573300	50 мл 200 мл 300 мл	Эластичный уплотнитель фланцев, редукторов и корпусов двигателей легкий демонтаж	высокая	низкая	17 000 – 50 000 ht	0,30	-	светло-зеленый	20 – 40	~ 12	+	-60°C до +150°C
	AN 305-74	wcn30574150 wcn30574200 wcn30574300	50 мл 200 мл 300 мл	Универсальный уплотнитель фланцев, редукторов и корпусов двигателей, устойчив к высоким температурам, затрудненный демонтаж	высокая	высокая	30 000 – 100 000 ht	0,50	-	оранжевый	15 – 30	~ 12	+	-60°C до +180°C
	Plast-o-Seal	wcn30000090 wcn30000120 wcn30000230 wcn30000300	90 г 120 г 230 г 300 г	Пластичный универсальный герметик – заменитель тонких прокладок	высокая	-	950 000 – 1 650 000	0,10	-	синий (флуоресцентный)	-	-	-	-50°C до +200°C, крат. до +250°C
	WEICONLOCK SI 303-31 NEW	wcn30331085	85 мл	Клей-герметик для экономичной фиксации, закрепления и герметизации всех видов резьбовых, цилиндрических и фланцевых соединений. Сертификат NSF**.	высокая	низкая	-	0,5	до M80R 3"	белый	24	72	-	-40°C до +180°C
	Gasket Maker Форм-гель прокладок NEW	wcn30100310 wcn30101310 (черный)	310 мл	Эластичный герметик сильной адгезии, отвердевающий при влажности воздуха практически без усадки. Имеет очень хорошую адгезию на стали, алюминии, стекле, керамике и других материалах	пастообразный	-	-	5	-	черный или красный	-	-	-	-60°C до +280°C, крат. до +300°C

Срок годности 24 мес.

\* nt = низкая тексотропия; mt = средняя тексотропия; ht = высокая тексотропия

\*\* Значение сертификатов смотрите на стр. 5

Не рекомендуется долгосрочное применение клеев WEICONLOCK в соединениях из меди, а также при воздействии воды температурой более +40°C.

+ светится хорошо, 0 светится слабо, - не светится.

Таблицу вспомогательных материалов для анаэробных клеев см. на стр. 48



## Flex 310 M Классик

### Универсальный однокомпонентный клей-герметик



**Flex 310 M Классик** – универсальный эластичный MS-полимерный клей-герметик. Заполняет стыки, обеспечивая превосходную адгезию на металле, большинстве пластиков, керамике, дереве, стекле, камне и других материалах.

**Flex 310 M Классик** имеет сертификат ISEGA и может использоваться в качестве клея в пищевой промышленности. Устойчив к УФ-лучам, пресной и соленой воде. Не содержит силиконов, изоцианатов, галогенов и растворителей.

#### Применение:

- металлургия, приборостроение,
- изготовление резервуаров и емкостей,
- автомобильная отрасль, кузовостроение,
- вентиляция и кондиционирование,
- энергетическая промышленность и электротехника,
- кораблестроение, строительство яхт и лодок,
- везде, где использование продуктов, содержащих силикон, недопустимо.



## Flex 310 M 2K

### Двухкомпонентный клей-герметик с быстрым отвердеванием

**Flex 310 M 2K** – двухкомпонентный, быстродействующий (финальная прочность достигается через 1 час) клей-герметик на основе гибридного полимера. Склеивает поверхности, обладающие большой площадью, заполняет зазоры до 10 мм. Работает без активатора практически со всеми металлами, пластмассами и другими материалами.

**Flex 310 M 2K** не вызывает коррозию, может быть окрашен «мокрое на мокром», пригоден к шлифовке, атмосферостойкий, устойчив к ультрафиолету, не содержит силикон, изоцианат и растворители.

#### Применение:

- металлургия, приборостроение,
- строительство резервуаров и контейнеростроение,
- мебельная промышленность,
- вентиляционно-климатическая техника,
- электротехническая отрасль,
- судостроение,
- везде, где использование продуктов, содержащих силикон, недопустимо.



Артикул	wcn13303200 (200 мл) белый wcn13303310 (310 мл) белый wcn13304200 (200 мл) черный wcn13304310 (310 мл) черный wcn13305200 (200 мл) серый wcn13305310 (310 мл) серый
Основа	POP 1K полиоксипропилен
Вязкость	Пастообразный
Плотность	1,44 гр./см <sup>3</sup>
Стабильность (растекание) (ASTM D 2202)	1 мм
Температура нанесения	+5°C до +40°C
Время образования пленки	25 мин.
Скорость застывания (первые 24 часа)	2-3 мм
Усадка (DIN 52451)	-1%
Заполнение зазоров макс.	5 мм
Ширина зазоров макс.	25 мм
Твердость по Шору А (DIN 53505/ ASTM D 2240) ±5	42
Удлинение на разрыв (DIN 53504/ ASTM D 412)	650%
Предел прочности при растяжении материала	3,3 Н/мм <sup>2</sup>
Среднее значение прочности на сдвиг	2,1 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на разрыв (DIN 53515/ ASTM D 624)	20 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	-40°C до +90°C, кратковр. до +130°C
Категория строительных материалов (DIN 4102)	B2
Срок годности	12 мес.

Артикул	wcn13305250 (250 мл) серый
Основа	Двухкомпонентный, гибридный полимер
Вязкость	Устойчивая паста
Плотность	1,40 гр./см <sup>3</sup>
Рабочая температура	+5°C до +35°C
Жизнеспособность при +23°C и 50% отн. влажн. воздуха	Примерно 5 мин.
Время обработки	Примерно 10 мин.
Способен выдержать нагрузку после	Примерно 60 мин.
Вид полимеризации	Химическая полимеризация
Усадка (DIN 52451)	ок. 1%
Заполнение зазоров макс.	10 мм
Твердость по Шору А (DIN 53505/ ASTM D 2240) ±5	40
Удлинение на разрыв (DIN 53504/ ASTM D 412)	350%
Предел прочности при растяжении чистого материала	2,2 Н/мм <sup>2</sup>
Среднее значение прочности на сдвиг	1,3 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	-40°C до +90°C
Цвет после полимеризации	Серый
Категория строительных материалов (DIN 4102)	B2
Срок годности (+5°C до +25°C)	12 мес.

Таблицу аксессуаров для работы с эластичными клеями-герметиками смотрите на стр. 49



# КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ СЕРИИ FLEX

## Aqua-Flex

**Однокомпонентный клей-герметик для использования на влажных и мокрых поверхностях**

Aqua-Flex – упругий MS-полимерный клей-герметик, устойчивый к ультрафиолету, пресной и соленой воде, атмосферным воздействиям.

Используется на мокрых и влажных поверхностях, не содержит силикон, изоцианат, галоген, растворители. Предназначен для склеивания металлов, пластика, керамики, дерева, стекла, камня и прочих материалов. После отверждения может шлифоваться и окрашиваться. Сертифицирован ISEGA и может использоваться в пищевой промышленности.

### Применение:

- герметизация резервуаров, трубо- и водопроводов,
- соединение и ремонт морском и речном секторе,
- герметизация и уплотнение в санитарно-гигиенических кабинах,
- ремонт крыш и дождевых стоков,
- ремонт и укладка ПВХ-настилов в бассейнах и прудах,
- везде, где использование продуктов, содержащих силикон, недопустимо.



## HT 200

**Однокомпонентный высокотемпературный клей-герметик**

WEICON HT 200 – это эластичный клей на основе MS-полимера, устойчивый к высоким температурам до +200°C.

HT-200 не содержит силиконы, изоцианаты, галогены и растворители, обладает высокой стойкостью к старению. Высокая температурная стойкость позволяет склеивать и герметизировать детали, которые в последствии будут подвержены термоокраске.

### Применение:

- строительство,
- металлообработка,
- системы вентиляции и кондиционирования,
- автомобильная промышленность,
- аппаратостроение,
- вентиляция и кондиционирование.



Артикул	wcn13700310 wcn13701310 wcn13702310
Основа	1-компонентный MS-полимер
Цвет	Белый Черный Серый
Температура нанесения	+5°C до +40°C
Вид полимеризации	за счет влажности
Условия полимеризации	+5°C до +40°C, 30-95% отн. влажн. воздуха
Вязкость	Пастообразный
Плотность	1,44 г./см <sup>3</sup>
Время образования пленки	25 мин.
Скорость застывания (первые 24 часа)	2-3 мм
Заполнение зазоров макс.	5 мм
Твердость по Шору А (DIN 53505/ ASTM D 2240) ±5	42
Удлинение на разрыв (DIN 53504/ ASTM D 412)	650%
Предел прочности при растяжении чистого материала	3,3 Н/мм <sup>2</sup>
Среднее значение прочности на сдвиг	2,1 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	-40°C до +90°C, кратковр. до +130°C
Срок годности	12 мес.

Артикул	wcn13655310
Основа	1-компонентный MS-полимер
Цвет	Серый
Температура нанесения	+5°C до +35°C
Вид полимеризации	за счет влажности
Условия полимеризации	+5°C до +40°C, 30-95% отн. влажн. воздуха
Вязкость	Пастообразный
Плотность	1,41 г./см <sup>3</sup>
Время образования пленки	10 мин.
Скорость застывания (первые 24 часа)	3-4 мм
Твердость по Шору А (DIN 53505/ ASTM D 2240) ±5	55
Удлинение на разрыв (DIN 53504/ ASTM D 412)	400%
Предел прочности при растяжении чистого материала	3,2 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на разрыв	21 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	-40°C до +90°C, крат. (30 мин.) до +200°C
Категория строительных материалов (DIN 4102)	V2
Срок годности	12 мес.



Серия FLEX 310M – это однокомпонентные и двухкомпонентные клеи и герметики на MS-полимерной основе.

Применяются для постоянной эластичной фиксации поверхностей различных материалов.

После отверждения можно шлифовать. Покрываются краской или лаком (сырое-на-сыром). Не содержат изоцианатов и растворителей.

Продукт	Классик	Нержавеющая сталь	Жидкий	Кристалл	Super-Tack	HT200	Flex 2K
Артикул	wcn13303200 wcn13303310 wcn13304200 wcn13304310 wcn13305200 wcn13305310	wcn13656310	wcn13333310	wcn13308200 wcn13308310	wcn13650290 wcn13652290	wcn13655310	wcn13305250
Фасовка	200 мл 310 мл	310 мл, картридж		200 мл 310 мл	290 мл, картридж	310 мл, картридж	250 мл, картридж
Основа	1-компонентный MS-полимер						2K Гибридный полимер
Особые свойства	Универсальный; высокая прочность на разрыв; быстрая фаза первичной полимеризации пленкой. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом ISEGA.	Не вызывает и не подвержен коррозии; не содержит силикон и растворители; высокая сила склеивания. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом ISEGA.	Самовыравнивающийся жидкий однокомпонентный клей-герметик, предназначенный для эластичного склеивания и герметизации. Герметик без запаха и силикона.	Улучшенная формула; быстрое застывание; кристально прозрачный; улучшенная устойчивость к УФ-лучам; не теряет и не меняет цвет со временем. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом ISEGA.	Высокая сила клея; быстрое застывание; простая обработка, даже при работе с тонкими линиями клея; высокая прочность на разрыв.	Высокая устойчивость к воздействию температур от -30°C до +200°C; короткая фаза первичной полимеризации пленкой; постоянная пастообразная структура.	Двухкомпонентный клей-герметик; быстросхватывающийся (финальная прочность достигается через 1 час); можно склеивать поверхности больших площадей; заполняет зазоры до 10 мм; работает без активатора практически со всеми металлами, пластмассами и др.
Цвет	белый черный серый	стальной	белый	прозрачный	белый серый	серый	серый
Применение	Универсальный клей-герметик; сборка узлов, приборов и корпусов	Отлично подходит в качестве клея или герметика для нержавеющей стали, алюминия и цветных металлов	Обладает превосходной химической стойкостью, хорошей УФ-устойчивостью, стойкостью к старению. Склеивает такие материалы, как металл, пластик, дерево, стекло, камень	Склеивание поверхностей из стекла, акрилового стекла; особенно подходит для создания соединений, в которых не должен быть виден адгезив	Альтернатива винтовому и штифтовому крепежу, клепанию и другим традиционным способам; применим для вертикального склеивания внутри и снаружи помещений	Системы вентиляции и кондиционирования; кузова машин, грузовые контейнеры, вагоны; металлообработка	Области применения металлообработка, машиностроение, мебельная промышленность, вентиляция и кондиционирование воздуха, электротехническая промышленность, судостроение, кузова автомобилей, строительство грузового контейнера
Плотность г/см <sup>3</sup> (DIN53504)	1,44	1,08	1,48	1,06	1,62	1,41	1,40
Температура применения	+5°C до +40°C*	+5°C до +30°C*	+5°C до +40°C*		+5°C до +35°C*		
Фаза первичной полимеризации** (мин.)	25	15	40	10	10	10	–
Скорость застывания** в мм / первые 24 часа в мм	2-3			3-4			
Макс. заполнение зазоров, мм	5	5	0,5	5	10	–	10
Срок годности (+5°C до +25°C)	12 мес.						
Твердость по Шору (DIN 53505 / ASTM D2240) +/- 5	42	45	43	40	50	55	40
Прочность на разрыв% (DIN 53504 / ASTM D412)	650	280	400	300	600	400	350
Устойчивость к температурам	-40°C до +90°C кратковр. до (~2 ч) +130°C	-40°C, до +90°C, кратковр. до +120°C	-40 до +90°C (кратковр. 2 часа +120°C)	-40°C до +90°C, кратковр. до +120°C**	-40°C до +90°C**	-40°C до +90°C. кратко (30 мин.) до +200°C	-40°C до +90°C **
Покраска****	Только сырое-на-сыром после первичной полимеризации в течение 3-х часов	После полного отверждения	После полного отверждения	Только сырое-на-сыром после первичной полимеризации в течение 3-х часов			
Предел прочности для адгезива (DIN 53504 / ASTM D 412) Н/мм <sup>2</sup>	3,3	3,1	2,2	3,0	1,9	3,2	2,2
Среднее значение прочности на сдвиг (DIN 53504 / ASTM D 1002) Н/мм <sup>2</sup>	2,1	2,5	1,8	2,0	1,5	–	1,3

\* При работе в низких температурах картриджи или тубы должны быть нагреты до комнатной температуры (20°C), это облегчит работу с клеем

\*\* Стандартный климат +23°C при влажности 50% в соответствии с DIN 50014

\*\*\* Комбинация материалов: Alu/Alu, очищенный при помощи спрея Cleaner S, толщина слоя 1 мм, скорость разрыва 10 мм в минуту

\*\*\*\* Вышеперечисленные однокомпонентные клеи и герметики WEICON не содержат веществ, влияющих на покрытие лаком или краской, например, силикона. Благодаря специальной формуле они могут окрашиваться любым подходящим покрытием (кроме красок на основе алкидной смолы). Рекомендуется проведение испытания на покрытие краской перед основным применением

# КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ СЕРИИ FLEX

Speed-Flex	Speed-Flex Кристалл	Aqua-Flex	Solar Flex	Flex+Bond	Flex+Bond жидкий	Flex 310	Fast-Bond	Клей-герметик для вклейки стекол
wcn13600310 wcn13602310	wcn13608310	wcn13700310 wcn13701310 wcn13702310	wcn13750290 wcn13752290	wcn13350085 wcn13351085 wcn13352085 wcn13353085	wcn13354085	wcn13300310 wcn13301310 wcn13302310	wcn13309310	wcn13711200 wcn13711310
310 мл, картридж			290 мл, картридж	туба 85 мл	туба 85 мл	300 мл, картридж	310 мл, картридж	200 мл 310 мл
POP 1K Полиоксипропиленов				1K полиоксипропилен	1K MS полимер	PUR 1K Полиуретан		1K полиоксипропилен
Замена традиционным способом крепления (шурупы, дюбели, гвозди и т. д.); заполняет щели; не содержит силикон и растворитель.	Замена традиционным способом крепления (шурупы, дюбели, гвозди и т. д.); заполняет щели; не содержит силикон и растворитель.	Применение на мокрых и влажных поверхностях; высокая эластичность. Разрешен к использованию в пищевой промышленности сертификатом ISEGA.	Высокая начальная сила адгезии; повышенная устойчивость к УФ-лучам; не содержит силиконов, растворителей и полиуретана.	Очень высокая прочность; постоянная эластичность; устойчивость к погодным условиям; затвердевание без пузырей и усадки; не содержит изоцианат, растворителей, силиконов, галогенов и ПВХ. Разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом ISEGA.	Самовыравнивается. Застывает без запаха, не содержит растворитель, изоцианаты и силиконы. Эластичность и герметичность соединений.	Хорошая адгезия на большинстве материалов; можно сразу лакировать и шлифовать после затвердения.	Прочность через 10 минут; укрепляет различные материалы в разных комбинациях.	Эластичный клей-герметик с высокой силой адгезии, устойчивый к старению и УФ-излучению; не содержит силикон и растворитель; разрешен к использованию в пищевой промышленности сертификатом ISEGA.
белый серый	прозрачный	белый черный серый	белый серый	белый серый черный прозрачный	белый	белый черный серый	бежевый	черный
Установка кабельных каналов, коробок и т. д.; приклеивание плиточных, наличников; закрепление изоляционных материалов	Используется для гипсокартона и внутренних работ, для металлических конструкций, в приборостроении, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, при строительстве	Герметизация трубо- и водопроводов; герметизация и уплотнение в санитарно-гигиенических кабинках; соединение и ремонт судов и плавательных средств в морском и речном секторе; ремонт крыш и дождевых стоков; ремонт и укладка ПФХ-настилов в бассейнах и прудах	Установка солнечных и фото-электрических систем; крепление соединительных линий	Почти все материалы, например: металлы, дерево, пластик, стекло, керамика и т. д. могут быть связаны друг с другом. Для ремонта и склеивания, а также для герметизации швов и стыков	Заливка покрытий в электротехнике и электронной промышленности, кабельных соединениях, для работ с изолирующей техникой, в металло-, резервуаро-, аппаратостроении, в системах вентиляции и кондиционирования.	Кузова автомобилей, контейнеры; вентиляция и кондиционирование воздуха; трубопроводы и фитинги; энергетика и электротехническая промышленность	Укладка плиточных и угловые разрезы; склеивание рам, окон и дверей; установка поручней; крепление из изоляционного материала, например, изоляционных плит; склеивание металлических порогов; настенная и напольная установка кабельных каналов	Разработан для вклейки стекол, используется в автомобильной промышленности; производство мебели; столярство и садово-ландшафтный дизайн.
1,6	1,06	1,44	1,62	1,44	1,48	1,17	1,5	1,44
+5°C до +35°C *	+5°C до +40°C *		+5°C до +35°C *	+5°C до +40°C *				
10	10	25	10	25	40	45	3	25
2-3								
5	5	5	10	5	0,5	5	10	25
12 мес.								
58	40	42	50	42	43	45	-	42
230	300	650	600	650	400	450	-	650
-40°C до +80°C кратковр. до (~2 ч) +120°C	-40°C до +90°C кратковр. до (~2 ч) +120°C	-40°C до +90°C кратковр. до (~2 ч) +130°C	-40°C до +90°C		-40°C до +80°C кратк. до +120 °C	-40°C до +90°C кратковр. до (~2 ч) +120°C	-30°C до +100°C	-40°C до +90°C, кратковр. до +130°C
Только в течение 3-х часов после образования пленки (сырое-на-сыром)	Только сырое-на-сыром после первичной полимеризации в течение 3-х часов	Только в течение 3-х часов после образования пленки (сырое-на-сыром)			«сырое на сыром» или после полной полимеризации	Сразу после полного затвердевания		Только сырое-на-сыром после первичной полимеризации в течение 3-х часов
2,2	3,0	3,3	1,9	3,3	2,2	2,0	10,0	3,3
1,3	2,0	2,1	1,5	2,1	1,8	1,6	11,0	2,1

Значение сертификатов смотрите на стр. 5

Скорость отверждения при покрытии будет немного замедлена. Спецификации и рекомендации, данные в этой брошюре, не должны рассматриваться как гарантируемые характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и на практическом опыте. Так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашего знания, контроля и ответственности, эта информация предоставлена без каких-либо обязательств с нашей стороны. Мы действительно гарантируем непрерывно высокое качество наших продуктов. Тем не менее, рекомендуется проведение испытаний на соответствие продукта данному применению. Потребитель несет индивидуальную ответственность за несоответствующее применение продукта.

Таблицу аксессуаров для работы с эластичными клеями-герметиками смотрите на стр. 49

Силиконовые клеи-герметики специально разработаны для решения сложных промышленных задач. Благодаря коэффициенту растяжения до 600% и высокой клеящей силе они способны справиться с повышенными требованиями при склеивании и уплотнении почти всех материалов. Силиконы устойчивы к разного рода агрессивным воздействиям окружающей среды, выдерживают перепады температур мах до +300°C, не затвердевая и не становясь хрупкими.

## Силиконовые клеи-герметики WEICON

Продукт	Силикон А					Силикон F	Силикон N	HT 300		Black Seal		
Артикул	wcp13000085	wcp13000310	wcp13001310	wcp13002310	wcp13003310	wcp13200310	wcp13400310	wcp13050085	wcp13050310	wcp13051085	wcp13051200	wcp13051310
Фасовка	туба 85 мл	картридж 310 мл					туба 85 мл	картридж 310 мл	туба 85 мл	пресс-баллон 200 мл	картридж 310 мл	
Цвет	прозрачный	прозрачный	белый	серый	черный	прозрачный	прозрачный	красный	красный	черный	черный	черный

Продукт	Силикон А	Силикон F	Силикон N	HT 300	Black Seal
Основа	Ацетат	Оксим	Оксим	Ацетат	
Особые свойства	Очень хорошая УФ-стабильность; высокая прочность на сжатие; относительное удлинение при разрыве 700%; очень хорошая адгезия без грунтовки к большинству материалов; превосходная стойкость к старению; высокая химическая стойкость; термостойкость до +180°C	Автоматическое выравнивание; очень хорошая адгезия без грунтовки на большинстве поверхностей; высокая прочность на сжатие; относительное удлинение при разрыве ок. 370%; отличная устойчивость к старению и погодным условиям; очень хорошая УФ-устойчивость; высокая химическая стойкость; термостойкость до +180°C	Подходит для поликарбоната и акрилового стекла (предварительные испытания обязательны); также подходит для цветных металлов; очень хорошая адгезия без грунтовки на большинстве поверхностей; относительное удлинение при разрыве ок. 550%; отличная устойчивость к старению и погодным условиям; очень хорошая УФ-устойчивость; высокая химическая стойкость; термостойкость до +180°C	Высокая стойкость к температуре до +300°C; очень хорошая УФ-устойчивость; отличная устойчивость к старению и погодным условиям; высокая химическая стойкость; относительное удлинение при разрыве ок. 300%; цвет: красный; термостойкость до +280°C	Превосходная стойкость к маслам, жирам и температурам; хорошая стойкость к давлению; герметичное применение; очень хорошая УФ-устойчивость; хорошая устойчивость к старению; относительное удлинение при разрыве ок. 500%; высокая стойкость к температуре до +280°C; цвет: черный
Применение	Вентиляция и кондиционирование воздуха; энергетика и электротехническая промышленность; магазинные витрины; рекламные технологии	Производство промышленных установок; обработка пластмассы; энергетика и электротехническая промышленность; магазинные витрины; рекламные технологии	Обработка пластмассы; электротехническая промышленность; энергетическая технология (например, солнечные энергетические системы); магазинные витрины; рекламные технологии; освещение в промышленности	Промышленные печи; газовые установки; отопительные установки; выхлопные трубы; нагревательные шкафы и печи	Коробки передач, клапаны и крышки корпуса; масляные желоба и насосы; насосы водяные; редукторы и мосты; фланцы; резервуары и контейнеры
Плотность (г / см <sup>3</sup> )	1,03		1,01	1,18	1,06
Время образования пленки (мин)	15		7	8	7
Скорость твердения	примерно 2-3 мм / 24 часа				
Срок годности при температуре от +5°C до +25°C (мес.)	15		12		
<b>Силиконы после застывания</b>					
Твердость по Шору (DIN 53505)	20	10	20	30	30
Растяжение на разрыв (DIN 53504)	700	600	550	300	470
Предел прочности для адгезива (DIN 53504), Н / мм <sup>2</sup>	1,4	1,8	1,5	2,5	2,2
Среднее значение прочности на сдвиг (DIN 53504), Н / мм <sup>2</sup>	0,3	0,2	0,4	0,9	0,7
Устойчивость к температурам, °C	-40°C до +180°C	-50°C до +180°C	-50°C до +180°C	-40°C до +280°C кратковр. до (~2 ч) +300°C	-60°C до +280°C кратковр. до (~2 ч) +300°C
Диэлектрическая прочность, кВ / мм	-	17	17	-	21
Теплопроводность, Вт / (м·К)	-	0,2	-	-	0,3
Возможность покрытия краской	не окрашиваемые				

# СИЛИКОНОВЫЕ КЛЕИ-ГЕРМЕТИКИ

## Black-Seal Силиконовый клей-герметик

**Black-Seal** – обладает превосходной стойкостью к нефтепродуктам, маслам, жирам, температурам, давлению, УФ-лучам, старению. Долгое время остается эластичным при температурах -60°C до +280°C, кратковременно до +300°C. Относительное удлинение при разрыве около 470%.

**Black-Seal** не содержит растворителей и обладает высокой адгезией к таким материалам как: сталь, алюминий, стекло, керамика и многим другим материалам.

**Применяется для склеивания, герметизации, уплотнения:**

- деталей двигателей,
- коробок передач,
- масляных и водяных насосов,
- редукторов и мостов,
- фланцев,
- цистерн,
- резервуаров для нефтепродуктов.



Артикул	wcn13051085 (85 мл) wcn13051200 (200 г) wcn13051310 (310 мл)
Основа	Однокомпонентный ацетат
Вязкость	Пастообразный
Плотность	1,06 гр./см <sup>3</sup>
Температура нанесения	+5 до +35°C
Вид полимеризации	За счет влажности воздуха
Условия полимеризации	+5°C до +40°C, до 30-95% отн. влажн. воздуха
Время образования пленки	7 мин.
Скорость застывания (первые 24 часа)	2-3 мм
Усадка (DIN 52451)	-9%
Заполнение зазоров макс.	5 мм
Ширина зазоров макс.	25 мм
Твердость по Шору А (DIN 53505 / ASTM D 2240) ±5	30
Удлинение на разрыв (DIN 53504 / ASTM D 412)	470%
Прочность при растяжении	2,2 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на сдвиг с отрывом (DIN 53283 / ASTM D 1002)	0,7 Н/мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	-60°C до +280°C, кратковр. (около 2 ч.) до +300°C
Электрическая прочность	21 кВ/мм
Теплопроводность	0,3 Вт/м
Стабильность (растекание) (ASTM D 2202)	> 1 мм
Поглощение движения макс.	15%
Категория строительных материалов (DIN 4102)	B2
Срок годности (при t° +5 до +25°C)	12 мес.

Таблицу аксессуаров для работы с Black Seal смотрите на стр. 49



## HT 300 Высокотемпературный силиконовый клей-герметик

**HT 300** – упругий, силиконовый клей-герметик красного цвета, предназначенный для эластичного, температуроустойчивого склеивания и герметизации.

**HT 300** обладает превосходной стойкостью к высоким температурам (до +280°C), атмосферным воздействиям, старению, ультрафиолетовому излучению. Отличается химической стойкостью и высокой эластичностью. **HT 300** не содержит растворителей и обладает высокой адгезией к таким материалам как: сталь, алюминий, стекло, керамика и многим другим материалам.

**Применение:**

- промышленные печи,
- газовые и отопительные установки,
- выхлопные трубы,
- нагревательные шкафы и печи.



Артикул	wcn13050085 (85 мл) wcn13050310 (310 мл)
Основа	Однокомпонентный ацетат
Вязкость	Пастообразный
Плотность	1,18 г/ см <sup>3</sup>
Температура нанесения	+5 до +35°C
Вид полимеризации	За счет влажности воздуха
Условия полимеризации	+5°C до +40°C, отн. влаж. воздуха 30 - 95%
Время образования пленки	8 мин.
Скорость застывания (первые 24 часа)	2-3 мм
Усадка (DIN 52451)	-6%
Заполнение зазоров макс.	5 мм
Твердость по Шору А (DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5	30
Удлинение на разрыв (DIN 53504 / ASTM D 412)	300%
Прочность при растяжении	2,5 Н/ мм <sup>2</sup>
Прочность на сдвиг с отрывом (DIN 53283 / ASTM D 1002)	0,9 Н/ мм <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	от -40°C до +280°C кратковр. (2ч.) +300°C
Стабильность (растекание) (ASTM D 2202)	1 мм
Поглощение движения макс.	15%
Категория строительных материалов (DIN 4102)	B2
Окраска	нет
Срок годности (+5 до +25°C)	12 мес.



Anti-Seize – высокоэффективные смазочные материалы и ингибиторы коррозии.

Устойчивы к температуре от -180 °С до +1450 °С.

Надежная защита от коррозии, износа и задигов, диффузионной и «холодной» сварки (специально для нержавеющей стали).

Anti-Seize High-Tech разрешен к применению в пищевой промышленности сертификатом NSF.

## WEICON Anti-Seize High-Tech


### Антикоррозионная монтажная паста

**Anti-Seize High-Tech** не содержит металл. Предотвращает электролитическую коррозию и «прилипание» между металлами. Используется в качестве антикоррозионной защиты и высокопроизводительной монтажной пасты для резьбовых соединений и монтажных деталей, подверженных предельным статическим и динамическим нагрузкам, а также для медленно вращающихся установок, работающих в диапазоне высоких температур. Обладает прекрасными разделительными свойствами. Обеспечивает устойчивость к щелочным и слабокислотным средам.

#### Применение:

- препятствует коррозии, фрикционной коррозии, окислению, износу, заеданию и холодному свариванию,
- снижает трение, обратное скольжение,
- обладает хорошими уплотнительными свойствами и непроницаемостью по отношению к жидким средам.

Артикул	wcn26100003 (30 г) wcn26100012 (120 г) wcn27050400 (400 мл)	wcn26100040 (400 г) wcn26100045 (450 г) wcn26100050 (500 г)	wcn26100100 (1 кг) wcn26100180 (1,8 кг) wcn26100500 (5 кг)	wcn26100910 (10 кг) wcn26100920 (20 кг)
Основа	Медицинское белое масло			
SVR-аппарат показатель трения	0,10 до 0,13			
Коэффициент трения общий	0,13 μ			
Коэффициент трения резьба	0,11 μ			
Коэффициент трения верхней внутренней поверхности	0,14 μ			
ЧМТ-тест (DIN 51350) критическая нагрузка	3600 N			
ЧМТ-тест (DIN 51350) нагрузка сваривания	3800 N			
ЧМТ-тест (DIN 51350) показатель износа (1 мин/1000 N)	0,7 мм			
Рабочая пенетрация (DIN ISO 2137)	310 до 340 1/10 мм			
Содержание серы (DIN 51807)	< 0,1%			
Устойчивость к давлению	230 Н/мм <sup>2</sup>			
Стойкость к соляному туману (DIN 50017)*	> 170 ч.			
Теплопроводность	0,675 Вт/(м·К)			
Диэлектрическая прочность	6,3 кВ/мм			
Удельное электрическое сопротивление	1,0 x 10 <sup>15</sup> Ом/см			
Плотность при +20 °С (DIN 51757)	1,42 г/см <sup>3</sup>			
Устойчивость к температурам	-40°С до +1400°С			

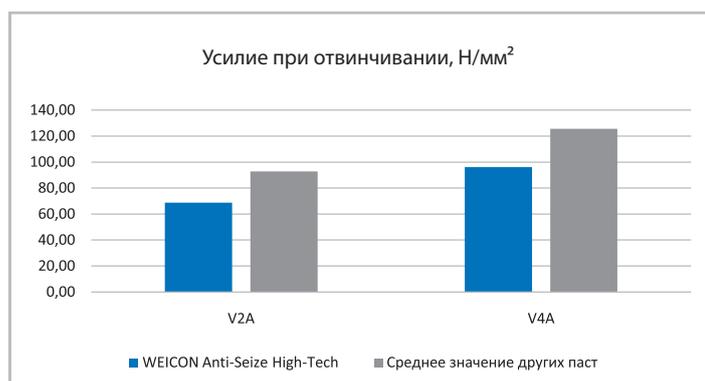

На графике показаны результаты испытаний на отвинчивание болтов V2A и V4A подверженных температурам до +450°С с нанесением монтажной пасты WEICON Anti-Seize High-Tech и 11 образцов паст других производителей. WEICON Anti-Seize High-Tech предотвращает блокировку винтовых соединений, облегчает их демонтаж и повышает срок эксплуатации деталей.



# АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПАСТЫ ANTI-SEIZE (ПРОТИВОИЗНОС)



Продукт		Anti-Seize		Anti-Seize High-Tech		Медная паста		Anti-Seize Никель	
Артикул, фасовка	wcn2600001	10 г, шприц	wcn26100003	30 г, ПЕН-система	wcn26200003	30 г, ПЕН-система	wcn26050012	120 г, банка+кисть	
	wcn2600003	30 г, ПЕН-система	wcn26100012	120 г, банка+кисть	wcn26200012	120 г, банка	wcn26050040	400 г, картридж	
	wcn2600012	120 г, банка+кисть	wcn27050400	400 мл, спрей	wcn27200400	400 мл, спрей	wcn26050045	450 г, банка	
	wcn26000200	200 г, пресс-баллон	wcn26100040	400 г, картридж	wcn26200045	450 г, банка	wcn26050050	500 г, банка	
	wcn27000100	100 мл, спрей	wcn26100045	450 г, банка	wcn26200050	500 г, банка	wcn26050100	1 кг, банка	
	wcn27000400	400 мл, спрей	wcn26100100	1 кг, банка	wcn26200100	1 кг, банка	wcn26050180	1,8 кг, ведро	
	wcn26000040	400 г, картридж	wcn26100180	1,8 кг, ведро	wcn26200200	200 мл, пресс-баллон	wcn26050500	5 кг, ведро	
	wcn26000045	450 г, банка	wcn26100500	5 кг, ведро	wcn26200910	10 кг, ведро	wcn26050910	10 кг, ведро	
	wcn26000050	500 г, банка	wcn26100910	10 кг, ведро			wcn26050920	20 кг, ведро	
	wcn26000100	1 кг, банка	wcn26100920	20 кг, ведро					
	wcn26000180	1,8 кг, ведро							
	wcn26000500	5 кг, ведро							
	wcn26000910	10 кг, ведро							
	wcn26000920	20 кг, ведро							
Основа		Смесь синтетических масел		Медицинское масло		Минеральное масло		Синтетическое масло	
Цвет		антрацит		белый		медный		антрацит	
Устройство OFW (шар / пластина, 450 N, 1000 мт, 50 Гц, 2 ч)	Коэффициент трения	0,13		0,10-0,13		0,11-0,13		0,16	
	Коэффициент трения (предварительное натяжение 30 кН, Крутящий момент Ma 60,5 Nm в соотв, DIN 946)	Общее значение $\mu$	0,14		0,13		0,12		0,15
Резьба $\mu$		0,13		0,11		0,11		0,14	
ТЕСТ VKA (DIN 51350)	С верхней стороны на нижнюю $\mu$	0,15		0,14		0,13		0,16	
	Товарная загрузка, Н	4200		3600		-		-	
	Напряжение при сварке, Н	4400		3800		3200		2000	
Объем сферического сегмента (1 мин / 1000 N)		0,5 мм		0,7 мм		-		0,6 мм	
	Пенетрация перемешанной смазки (DIN ISO 2137)	310-340 1/10 мм		310-340 1/10 мм		310-340 1/10 мм		310-340 1/10 мм	
Содержание серы (DIN 51400), %	<0,1		<0,1		-		<0,1		
Устойчивость к влаге (DIN 51807)	0-90		1-90		-		1-90		
Устойчивость к температурам, °C	-180°C до +1200°C		-40°C до +1400°C		-20°C до +1100°C		-30°C до +1450°C		
Усилие сжатия, Н/мм <sup>2</sup>	230		230		-		230		
Плотность при +20°C (DIN,51757), г/см <sup>3</sup>	1,16		1,42		1,1		1,3		
Испытание в солевой камере (DIN 50017)*	> 170 ч		> 170 ч		-		> 170 ч		
Теплопроводность, Вт/(м·К)	0,546		0,675		0,392		0,582		
Диэлектрическая прочность, кВ/мм	1,3		6,3		1,7		1,1		

\*Испытания в солевой камере проводились в Kesternich, на основе DIN 50017, 168 часов при +35°C, 5% NaCl

Цикл спрея = соляной спрей в течение 30 мин. Перерыв, толщина слоя 50 мкм. Ни в одном из тестов не обнаружены ни ржавчина под краями, ни другие повреждения ведущие к коррозии.





## WEICON W 44 T®

### Универсальная смазка для всех работ обслуживания и монтажа

**W 44 T** – технический аэрозоль нового поколения, эффективно использующийся в работах связанных с ремонтом, обслуживанием и монтажом. Благодаря специальной формуле и великолепным проникающим свойствам этот продукт обеспечивает защиту от коррозии, очистку, вытеснение воды, смазку и консервацию.

**W 44 T** устойчив к температурам от -50°C до +210°C и атмосферным воздействиям. В состав продукта входят твердые смазывающие вещества, которые заполняют микронеровности и снижают трение и износ! Широко используется в автомобильной отрасли, судоходстве, электрике и сельском хозяйстве и в быту.

#### Применение:

- ослабляет «прикипевшие» резьбовые соединения, болты, арматуру и клапаны,
- проникает в ржавчину и растворяет ее,
- вытесняет влагу из электрических контактов,
- предотвращает утечку тока и обеспечивает запуск влажного двигателя,
- устраняет визг и скрип петель, направляющих, подшипников и любых видов соединений и муфт,
- очищает загрязненные металлические поверхности, образует прочную тонкую нежирную пленку, которая не притягивает пыль,
- обеспечивает защиту любых инструментов, машин, электроприборов и механических высокоточных устройств (измерительных инструментов, запорных механизмов и оружия), поддерживает их работоспособность.



Артикул	wcn11251050 (50 мл) wcn11251200 (200 мл) wcn11251400 (400 мл) wcn11251550 (500 мл) wcn15251005 (5 л) wcn15251010 (10 л) wcn15251028 (28 л)
Цвет	Желтоватый
Запах	Ванильный
Устойчивость к температурам	-50°C до +210°C
Минимальный срок годности	24 мес.



# СМАЗЫВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

## Корро-защита

### Средство для антикоррозионной защиты и консервации



**Корро-защита спрей** – обеспечивает антикоррозионную защиту и консервацию металлических поверхностей, деталей, инструментов, прочих изделий при хранении в помещении или при транспортировке различным транспортом, в том числе морским.

Держится на любых металлических поверхностях, образуя на них устойчивую к стиранию, эластичную пленку, которая не содержит силикон или содержащие силикон продукты. Защитная плёнка не дает возможности оборудованию испачкаться, загрязниться во время консервации, не требует обертывания дополнительной бумагой или упаковкой. При необходимости защитный слой смазки можно легко удалить универсальным очистителем WEICON Cleaner S или очистителем от клея и герметика.



#### Применение:

##### В качестве антикоррозионной защиты:

- металлических деталей, не имеющих покрытия,
- металлических изделий при транспортировке морем;

##### В качестве консервирующего средства:

- при хранении внутри помещений заготовок (например, литевых форм),
- инструментов и прецизионных деталей,
- неработающих машин и везде, где недопустимы или нежелательны покрытия, содержащие масло или жировую смазку,
- хранение металлических деталей, инструментов и т.п. до 2,5 лет в складском помещении,
- хранение металлических деталей, инструментов и т.п. до 4 месяцев при температуре от -20°C до +80°C.



Артикул	wcn11550400 (400 мл) wcn15550005 (5 л) wcn15550010 (10 л) wcn15550028 (28 л)
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворителя
Устойчивость к температурам	-20°C до +80°C
Особенности	На основе воска
Минимальный срок годности	24 мес.



Основная задача смазывающих материалов – снижение сил трения и защита поверхностей деталей от износа. Также, смазочные материалы защищают детали от коррозии, образуя на их поверхностях сплошное покрытие, отталкивающее влагу.

Важные факторы при выборе смазочного средства:

- Окружающие условия (температура, возможные загрязнения, среда),
- Конструктивные условия (материал, форма),
- Условия эксплуатации (скорости и частота вращения/скольжения, давление, вибрация).

Назначение	Название	Артикул	Фасовка	Описание
Сухие смазки	<b>PTFE Спрей (тефлон)</b>	wcn11300400	400 мл (спрей)	Обезжиренная сухая смазка с анти-клеящим эффектом на основе тефлона. Работает со всеми металлическими, пластмассовыми и деревянными поверхностями. Из-за высокого процента содержания тефлона, коэффициент трения значительно снижается. Покрытие устойчиво к грязи, пыли, воде, маслам, смазкам и многим химикатам.
	<b>Антифрикционный спрей с молибденом</b>	wcn11539400	400 мл (спрей)	Сухая антифрикционная высокотемпературная (-185°С до +400°С) смазка с молибденом, выдерживает высокое давление, создает пыле-, грязе- и водозащитный слой с очень хорошей стойкостью к маслам, жирам и многим химическим веществам. Обеспечивает чистое скольжение, уменьшает трение, снижает шумы.
Многофункциональные смазки на основе масла	<b>AT-44</b> Универсальная смазка	wcn11250150 wcn11250400 wcn15250005 wcn15250010 wcn15250028	150 мл (спрей) 400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	AT-44 используется во всех отраслях промышленности и мастерских. По своей специальной формуле (крайне низкий коэффициент трения из-за высокого содержания тефлона) продукт сочетает в себе эффективность защиты от коррозии, очистки, вытеснения влаги, смазки и консервации.
	<b>Pneuma Lub</b>	wcn11260400	400 мл (спрей)	Специальная смазка для пневматических систем, содержащая большое количество тефлона. Обладает антикоррозионными свойствами, защищает от влаги, консервирует.
	<b>W 44 T</b> Универсальная смазка	wcn11251050 wcn11251200 wcn11251400 wcn11251550 wcn15251005 wcn15251010 wcn15251028	50 мл 200 мл 400 мл 500 мл 5 л 10 л 28 л	Благодаря специальной формуле и отличным характеристикам скольжения, защита от коррозии, водостойкость, смазка, консервация и очистка объединены в одном продукте. W44T обеспечивает защиту от атмосферных воздействий, устойчива к температурам от -50°С до +210°С. Этот универсальный технический аэрозоль используется в промышленности, в автомобильной отрасли, судоходстве, электрике и сельском хозяйстве, в быту и для хобби.
	<b>Bio-Cut</b> Смазка для резки деталей	wcn11750400 wcn15750002 wcn15750005 wcn15750010 wcn15750028	400 мл (спрей) 250 мл (дозатор) 5 л 10 л 28 л	Обладает высоким смазочным эффектом, что позволяет проводить резку и сверление на более высоких скоростях без сокращения срока службы инструментов.
	<b>Спрей для фурнитуры</b>	wcn11560200	200 мл (спрей)	Средство для обслуживания и ухода за движущимися элементами окон, дверей, ворот и т.п. Снижает трение, износ и уменьшает скрип. Не содержит силикон, смолы, кислоты и растворители.
	Разделительные смазки	<b>Силикон спрей</b>	wcn11350400 wcn15350005 wcn15350010 wcn15350028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л
<b>Разделительная смазка Спрей</b>		wcn11450400 wcn15450005 wcn15450010 wcn15450028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Разделительная смазка без силикона. Высококачественный состав с высоким смазочным эффектом, состоящий из натуральных продуктов, предотвращает прилипание к пластмассам, пресс-формам, металлам и инструментам.
Адгезивные смазки	<b>Смазка-спрей для тросов и цепей</b>	wcn11500400	400 мл (спрей)	Прозрачная смазка для постоянной работы внутри и снаружи всех видов сильно нагруженных цепей и стальных канатов. Предотвращает растяжение, трение и износ.
	<b>Топ-Лаб Спрей</b>	wcn11510400	400 мл (спрей)	Синтетическая прозрачная адгезивная смазка для постоянной смазки всех видов сильно нагруженных механических частей. Предотвращает трение и износ.
	<b>Адгезивная смазка сильного действия</b>	wcn11540400	400 мл (спрей)	Специальная смазка и защита от коррозии, даже для использования под водой. Эффективная защита от агрессивных жидкостей (например, морская вода, сточные воды) в море и при водных работах.
Восковые смазки	<b>Корро-защита спрей</b>	wcn11550400 wcn15550005 wcn15550010 wcn15550028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Формирует сухой подобный воску защитный слой-пленку, который обеспечивает длительную защиту металлических инструментов и изделий из металла.
Жировые смазки	<b>Универсальная смазка с молибденом</b>	wcn11530400	400 мл (спрей)	Устойчивая к высокому давлению долгосрочная смазка с молибденом. Надолго снижает трение и износ.
	<b>Белая жировая смазка спрей</b>	wcn11520400	400 мл (спрей)	Белая многоцелевая спрей-смазка для сильно нагруженных деталей. Из-за добавок, которые уменьшают износ и защищают от коррозии, достигается длительный срок службы изделий. По сравнению с прозрачными смазками визуальный контроль возможен в любое время.
	<b>Силиконовая жировая смазка</b>	wcn26350085 wcn26350045 wcn26350100 wcn26350500 wcn26350925	85 г 450 г 1 кг 5 кг 25 кг	Силиконовая смазка с очень хорошей совместимостью к пластику. Подходит для вентильных систем, фитингов и механических уплотнений, пригодна для использования на чувствительных поверхностях, где возможен непреднамеренный контакт с пищевыми продуктами (NSF H1).

Название	Артикул	Фасовка	Основа	Описание	Применение
AL-T	wcn26600040 wcn26600100 wcn26600500 wcn26600925	400 г 1 кг 5 кг 25 кг	Алюминиевое комплексное мыло / минеральное масло	Универсальная высокотемпературная смазка для долговременного использования в подшипниках качения и скольжения на всех скоростях, допустимых для смазки.	Подшипники качения и скольжения, рычаги, направляющие скольжения, шлицевые валы, конвертеры
AL-M	wcn26400040 wcn26400100 wcn26400500 wcn26400925	400 г 1 кг 5 кг 25 кг	Li/Ca мыло/MoS2/ минеральное масло	Крепкая устойчивая к высокому давлению долговечная смазка с молибденом. Трение и износ снижаются в течение длительного времени.	Подшипники качения и скольжения, рычаги, направляющие скольжения, валы и шлицевые валы, рессоры, открытые зубчатые передачи (прим. зубчатые венцы), червячные передачи
AL-W**	wcn26450040 wcn26450100 wcn26450500 wcn26450925	400 г 1 кг 5 кг 25 кг	Особое кальциевое мыло/минеральное масло	Специальная смазка и защита от коррозии. Подходит для использования под водой. Эффективная защита от агрессивных жидкостей (например, соленой воды, сточных вод) при водных работах.	Подшипники качения и скольжения, рычаги, направляющие, шлицевые валы, открытые зубчатые передачи (прим. зубчатые венцы), червячные передачи, цепи и тросы
AL-H*	wcn26500040 wcn26500100 wcn26500500 wcn26500925	400 г 1 кг 5 кг 25 кг	Алюминиевое комплексное мыло / полиальфаолефин	Высокотемпературная смазка без запаха и вкуса разработанная для использования в пищевой промышленности. Сертификат NSF*.	Все узлы, требующие смазки в отрасли пивоварения и изготовления напитков, скотобойни и консервные фабрики, предприятия общественного питания
AL-F*	wcn26550040 wcn26550035 wcn26550100 wcn26550500 wcn26550925	400 г 350 г 1 кг 5 кг 25 кг	Литиевое мыло/ минеральное масло	Универсальная высокопроизводительная смазка для смазывания подшипников качения и скольжения, для всех точек смазки. Для использования в пищевой промышленности. Сертификат NSF*.	Упаковочные машины, машины в текстильной и швейной промышленности, механические узлы и детали машин в молочной, пивоваренной отраслях, крупных бойнях, предприятиях общественного питания и т.д.

\* NSF-H1 LMBG Секция 31 и Секция 21

\*\*Стандарт Федеральных вооруженных сил Германии TL 9150-0066, Спецификация NATO G-460

Смазывающие составы с пищевым допуском смотрите на стр. 46-47

# СМАЗЫВАЮЩИЕ СОСТАВЫ

Применение	Цвет/Запах	Устойчивость к температурам	Срок годности/мес.
Направляющие, конвейерные ленты, транспортные ролики и желоба, замки и петли, режущие инструменты и упаковочные машины. Непрерывная смазка для валов в пластиковых подшипниках. Водостойкое покрытие. Используется вместо силикона и везде, где масло или смазки не разрешаются или нежелательны.	бесцветный/запах растворителя	-180°C до +250°C	24
Ходовые шины и направляющие, конвейерные ленты, ролики и желоба, покрытие на режущий инструмент, погрузочные мосты, секционные ворота, рольставни, подъемные платформы. Альтернатива силиконовым смазкам. Используется везде, где масло или жир смазочных материалов запрещены или нежелательны.	черный/практически без запаха	-200°C до +450°C, кратковр. до +500°C	
Ослабляет «прикипевшие» болты, гайки и пр. Вытесняет влагу из электрических проводов. Предотвращает утечку тока и облегчает запуск влажного двигателя. Устраняет скрипящие шумы на петлях направляющих, подшипниках и всех видах соединения и муфт. Очищает загрязненные поверхности и образует тонкую, нежирную пылеотталкивающую пленку.	желтоватый/ванильный	-50°C до +210°C	
Применяется как средство для смазки всех движущихся частей в пневматических системах. Может использоваться на пневматических инструментах в процессе эксплуатации.	желтый/запах ванили	-50°C до +210°C	
Ослабляет «прикипевшие» резьбовые соединения, болты, арматуру и клапаны, проникает и растворяет ржавчину, вытесняет влагу из электрических контактов, предотвращает утечку тока и облегчает запуск влажного двигателя. Устраняет писк и скрип петель, направляющих, подшипников и всех видов соединений и муфт. Очищает загрязненные поверхности металла и образует прочную тонкую нежирную пленку, которая не притягивает пыль.	желтоватый/ванильный	-50°C до +210°C	
Сверление и точение, фрезерная обработка, раскрой и штамповка, нарезание резьбы всех видов стали.	бесцветный/практически без запаха	до + 200°C	12
Фурнитуры окон, дверей, ворот и т.п., поворотные-откидные и доводящие фурнитуры, замки и петли.	прозрачный/практически без запаха	-25°C до +120°C	24
Предотвращает прилипание остатков клея на прессах и направляющих, предотвращает прилипание товаров на ленточных конвейерах, каналах и направляющих. Защита электрических контактов от влаги. Уход для резины, пластика и металлических деталей. Защищает резиновые детали от хрупкости, замораживания и прилипания. Позволяет ставням, направляющим сидений и роликам ремней безопасности работать бесперебойно.	бесцветный/запах растворителя	-50°C до +250°C	
Переработка пластмасс, литье под давлением, сжатие и вакуумная формовка.	бесцветный/запах растворителя	-20°C до +130°C	
Все виды цепей и стальных канатов, шестеренчатые и червячные пары, быстро движущиеся части машины, соединения и муфты, ролики и шариковые подшипники.	бесцветный/минеральное масло	-40°C до +200°C	
Болты с высокой нагрузкой, шестерни и червячные пары, быстро движущиеся части машины, соединения и муфты, ролики и шариковые подшипники.	бесцветный/минеральное масло	-40°C до +200°C	
Ролики и подшипники скольжения, рычаги и направляющие, открытые передачи (например, зубчатые венцы), судовые краны и домкраты, контейнеры и прицепная техника.	бежевый/практически без запаха	-25°C до +80°C	
Предназначен для внутреннего хранения и транспортировки различным транспортом. Долговременно консервирует все металлические изделия.	серый/без запаха	-20°C до +80°C	
Ролики и подшипники скольжения, шарниры, рычаги и направляющие, распределители, пружины, открытые передачи (например, зубчатые венцы), червячные пары.	черный/практически без запаха	-20°C до +120°C	
Долговременная смазка стержней и зубчатых колес, роликовые и шариковые подшипники, петли и направляющие, все виды соединений и муфт.	белый/запах растворителя	-20°C до +150°C	
Подходит для смазки пластиковых и резиновых деталей, уплотнений, смазочных клапанов, фитингов, для оборудования и установок, для подшипников с медленным вращением и в качестве вспомогательного устройства для уплотнительных колец.	бесцветный/без запаха	-50°C до + 200°C	

Назначение консистенции (DIN 51818)	Устойчивость к влаге (DIN 51807)	Устойчивость к температурам	VKA Test (DIN 51350)		Значение скорости (ka * n * dm)	Пенетрация перемешанной смазки (DIN SO 2137)	Точка конденсации (IP 396)	Кинематическая вязкость		Тест на коррозию EMCOR (DIN 51802)	Плотность при +20°C (DIN 5175)	Цвет/Запах	Срок годности/мес.	
			Напряжение при сварке	Товарная нагрузка				Объем сферического сегмента (1 мин./1000 N)	+ 40°C					+ 100°C
NLGI-класс 2	0-90	-25 до +190°C	2400 N	2200 N	2,0 мм	400 000	265-295 1/10 мм	>210 С	≈ 230 кв.мм/с	≈ 16 кв.мм/с	0/0	0,94 г/см <sup>3</sup>	темно-коричневый/минеральное масло	24 мес
NLGI-класс 2	1-90	-20 до +120°C	3200 N	3000 N	0,5 мм	250 000	265-295 1/10 мм	>170 С	185 кв.мм/с	≈ 14 кв.мм/с	0/0	0,92 г/см <sup>3</sup>	черный/минеральное масло	
NLGI-класс 1-2	0-40	-25 до +80°C	3400 N	3200 N	0,7 мм	350 000	285-315 1/10 мм	>100 С	100 кв.мм/с	≈ 9 кв.мм/с	0/0	0,94 г/см <sup>3</sup>	бежевый/минеральное масло	
NLGI-класс 1	1-90	-40 до +160°C	1800 N	1700 N	0,6 мм	400 000	310-340 1/10 мм	>200 С	400 кв.мм/с	≈ 40 кв.мм/с	1/1	0,93 г/см <sup>3</sup>	желто-белый/практически без запаха	
NLGI-класс 2	1-90	-30 до +120°C	3600 N	3400 N	0,8 мм	350 000	280+15 1/10 мм	>190 С	100 кв.мм/с	≈ 9 кв.мм/с	0/0	0,90 г/см <sup>3</sup>	белый/практически без запаха	



## Цинковые спреи



**Цинковые спреи** обеспечивают надежную катодную антикоррозионную защиту длительного действия для любых металлических поверхностей, в том числе обработанных методом горячего цинкования.

Мельчайшие цинковые хлопья, присутствующие в составе **Цинковых спреев** образуют быстросохнущий, прочный, защитный слой, устойчивый к любым погодным условиям и агрессивному воздействию окружающей среды. Стойкость покрытия к соляному туману от 450 до 1050 часов (DIN 50021/53167), а термоустойчивость доходит до + 500°C.

Благодаря чистому пигменту цинка, образующему при контакте с воздухом оксид цинка, **Цинковые спреи** имеют способность к «самовосстановлению», заново заполняют дефекты покрытий (царапины, сколы, отслаивание) и предотвращают в них развитие повторной коррозии.



### Применение:

- для восстановления защитного покрытия оцинкованных деталей, таких как: трубы, резервуары, панели и т.д.,
- для высококачественной антикоррозионной грунтовки деталей,
- для заделки, восстановления и защиты сварных швов, стыков, мест сверления,
- в качестве проводящего промежуточного слоя при точечной сварке,
- для долговременной, универсальной, антикоррозионной защиты металла.

Продукт	Цинк Спрей	Цинк Спрей яркий цвет	Цинк-Гальва Спрей <b>NEW</b>
Цвет	RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей	RAL 9006, цвет свежих горячих гальванизированных поверхностей	RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей
Применение	В помещении и на открытом воздухе		
Связующий агент	Алкидно-стирольная смола	Модифицированная алкидная смола	Акриловая смола
Пигмент	Хлопьевидные (чешуйчатые) пигменты цинка и алюминия		
Чистота пигмента	Около 99,9% Zn и 99,9 Al	Около 99,9% Zn и 99,5 Al	Около 94% Zn и 99,5 Al
Содержание металла в сухой пленке	Около 70%	Около 70%	Около 51%
Удельный вес	1,1 – 1,3 г/см <sup>3</sup>	1,0 – 1,2 г/см <sup>3</sup>	0,9 – 1,0 г/см <sup>3</sup>
Температура нанесения	+5 до +35°C, оптимальная +18 до +25°C		
Расход	150 мл/м <sup>2</sup> , нанесение крест-накрест		
Толщина покрытия	30-50 мкм	30-50 мкм	20-40 мкм
Высыхание до отлипа (+20°C)	15 мин.		
Полное отверждение (+20°C)	12 ч.		
Лакировка/ повторное окрашивание (+20°C)	24 ч.		12 ч.
Устойчивость к истиранию	Износостойкий		
Решетчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий	GT 0	GT 0 до GT 1	
Стойкость к соляному туману ISO 9227	> 1050 ч.	> 550 ч.	> 450 ч.
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	Без образования волосяных микротрещин		
Наружное покрытие	Не требуется		
Устойчивость к температурам после полного отверждения	-50°C до +500°C	-50°C до +300°C	-50°C до +300°C
Срок годности	24 месяца		
Артикул	wcn11000400	wcn11001400	wcn11005400
Объем	400 мл		



# АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

## Средство защиты от коррозии 2000 PLUS

**Средство защиты от коррозии 2000 PLUS** – специальное покрытие на основе оксида железа, обеспечивающее устойчивую защиту металлических поверхностей от коррозии и атмосферных воздействий. Присутствующие в составе спрея хлопьевидные металлические пигменты высокой чистоты образуют стойкий защитный слой, предотвращающий коррозию и проникновение влаги.

**Средство защиты от коррозии 2000 PLUS** выдержал испытания на воздействие соляным туманом более 2 000 часов. В результате устойчивость к воздействию атмосферных условий более 20 лет (C5-M категория коррозии, ISO 12 944 часть 2). Используется везде, где металлические конструкции и сооружения, подвергающиеся агрессивному воздействию окружающей среды и экстремальным погодным условиям, должны быть надежно защищены и иметь аккуратный (эстетический) внешний вид.

**Предохраняет от ржавчины детали и поверхности подверженные наибольшему коррозионному риску, такие как:**

- сварные швы, резьба, болты, гайки,
- стальные конструкции, решетки, перила, заборы,
- железные рельсы, ворота, лампы уличного освещения,
- металлические башни, реконструируемые поверхности.

**Применение:**

- машиностроение,
- железнодорожный транспорт,
- сельское хозяйство,
- строительство металлоконструкций.



Артикул	wcn11012400 (400 мл) антрацит wcn11013400 (400 мл) серебристо-серый
Цвет	Антрацит DB703 Серебристо-серый DB701
Применение	В помещении и на открытом воздухе
Связующий агент	Акриловая смола
Пигмент	Пластичный гематит
Чистота пигмента	> 90% оксида железа
Содержание металла в сухой пленке	Около 58%
Удельный вес	1,3 – 1,4 г/см <sup>3</sup>
Рекомендуемая грунтовка	Не требуется
Температура нанесения	+5°C до +35°C, оптимальная +18°C до +35°C
Расход	160 мл/м <sup>2</sup> при 1½ крест-накрест
Толщина покрытия	60-80 мкм при 1½ крест-накрест
Стойкость к пыли	Через 30 мин.
Полное отверждение	24 ч.
Повторное окрашивание	Через 24 ч.
Устойчивость к истиранию	Износостойкий
Решетчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий	GT 0 до GT 1
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	Без образования волосяных микротрещин
Наружное покрытие	Не требуется
Устойчивость к температурам	-50°C до +300°C
Срок годности	24 мес.



Обеспечивают долговечную, антикоррозионную и декоративную защиту металлических поверхностей. Смесь природных и синтетических смол с пигментами: цинка, алюминия, меди, нержавеющей стали, латуни и т.д.

Используются внутри и снаружи помещений для осуществления ремонтных и косметических работ. Обладают устойчивостью к агрессивным средам, повышенным температурам и давлению.

## Антикоррозионные составы

Продукт	Защитное алюминиевое покрытие	Защитное цинковое покрытие (пастообразное)	Защитная цинковая грунтовка	Цинк Спрей Быстросохнущая антикоррозионная грунтовка для металлических поверхностей	Цинк Спрей яркий цвет Быстросохнущая антикоррозионная грунтовка для металлических поверхностей	Цинк-Гальва Спрей цвет горячей гальванизации <b>NEW</b>	Цинк-Алюминий Спрей Быстросохнущая антикоррозионная грунтовка для металлических поверхностей
Артикул, фасовка	wcn15002375 (375 мл) wcn15002750 (750 мл)	wcn15001750 (банка 750 мл) wcn15001375 (банка 375 мл) wcn15001902 (2,5 л) wcn15000918 (18 л) wcn15001925 (25 л)	wcn15000375 (банка 375 мл), wcn15000750 (банка 750 мл)	wcn11000400 (баллон 400 мл)	wcn11001400 (баллон 400 мл)	wcn11005400 (баллон 400 мл)	wcn11002400 (баллон 400 мл)
Основа	Алкидная смола и пигменты алюминия (около 99,5%)	Алкидная смола, цинковые и алюминиевые пигменты размером D50 25µm, чистота пигментов Al 99,5% и Zn 99,9%	Эфир эпоксидной смолы и пигменты цинка размером D50 4µm, чистота пигментов около 98,5%	Алкидная смола и хлопьевидные пигменты цинка (99,9%) и алюминия (99,9%)	Модифицированная алкидная смола и хлопьевидные пигменты цинка (99,9%) и алюминия (99,5%)	Акриловая смола и хлопьевидные пигменты цинка (94%) и алюминия (99,5%)	Акриловая смола и хлопьевидные пигменты цинка-алюминия (99,5%) и алюминия (94%)
Применение	Используется внутри и снаружи помещений для нанесения прочного, антикоррозионного покрытия на металлические поверхности, для антикоррозионной защиты сварных швов; для ремонта поврежденных покрытий				Для сварных швов; для ремонта поврежденных оцинкованных покрытий; для придания эстетического вида оцинкованной поверхности	Внутри и снаружи помещений. Устойчив к истиранию, высокой температуре	Используется внутри и снаружи помещений. Устойчив к агрессивным средам
Цвет	Алюминий блестящий	Цвет горячих гальванизированных поверхностей / металлический блеск	Цинково-серый / Матовый	RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей	RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей	RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей	RAL 9006, цвет горячих гальванизированных поверхностей
Испытания на стойкость к соляному туману DIN 50021 / 53167	100 часов	200 часов	400 часов	более 1050 часов	более 550 часов	более 450 часов	более 450 часов
Рекомендуемый грунт	Защитная цинковая грунтовка Защитное цинковое покрытие	не требуется	не требуется	не требуется	Цинк Спрей	Цинк Спрей	Цинк Спрей
Расход, мл / м <sup>2</sup>	150 мл/м <sup>2</sup>	120 мл/м <sup>2</sup>	120 мл/м <sup>2</sup>	150 мл/м <sup>2</sup> 30-50 мк	150 мл/м <sup>2</sup> 30-50 мк	150 мл/м <sup>2</sup> 20-40 мк	150 мл/м <sup>2</sup> 20-40 мк
Толщина покрытия, мк							
Время высыхания, мин	Сухое высыхание	60 минут		30 минут	15 минут		
	Затверждение Покрашка	48 ч.			12-24 ч.		12 ч.
Устойчивость к температурам	до +300°C	до +240°C	до +400°C	-50°C до +500°C	-50°C до +300°C	-50°C до +300°C	-50°C до +300°C
Срок годности	12-18 мес.			24 мес.			

# АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

Алюминий Спрей А-100	Алюминий Спрей А-400 бриллиант	Нержавеющая сталь Спрей	Нержавеющая сталь спрей яркий цвет	Хром-Серебро Спрей блестящее поверхностное покрытие	Медь Спрей Декоративное и защитное покрытие.	Золото Спрей Декоративное и защитное покрытие	Латунь Спрей Декоративное и защитное покрытие.	Средство защиты от коррозии 2000 PLUS
wcn11050400 (баллон 400 мл)	wcn11051400 (баллон 400 мл)	wcn11100400 (баллон 400 мл)	wcn11104400 (баллон 400 мл)	wcn11103400 (баллон 400 мл)	wcn11101400 (баллон 400 мл)	wcn11105400 (баллон 400 мл)	wcn11102400 (баллон 400 мл)	wcn11012400 (баллон 400 мл) / wcn11013400 (баллон 400 мл)
Акриловая смола и хлопьевидные алюминиевые пигменты (не менее 99,5%)	Углеводородная смола и хлопьевидные алюминиевые пигменты (не менее 99,5%)	Акриловая смола и пигменты нержавеющей стали (не менее 98,5%)	Алкидная смола и пигменты нержавеющей стали и алюминия (около 98,5%)	Природная смола и хлопьевидные алюминиевые пигменты (не менее 99,5%)	Акриловая смола и пигменты меди (не менее 99,9%)	Акриловая смола и металлические пигменты золотого цвета (не менее 99,9%)	Акриловая смола и пигменты латуни (не менее 99,9%)	Акриловая смола и пластинчатый гематит (более 90% оксида железа)
Применяется внутри и снаружи помещений. Устойчив к истиранию, высокой температуре и агрессивным средам	Применяется внутри и снаружи помещений. Устойчив к высокой температуре и агрессивным средам. Имеет исключительный блеск	Применяется внутри и снаружи помещений. Устойчив к агрессивным средам	Применяется внутри и снаружи помещений. Устойчив к агрессивным средам	Применяется для придания эстетического вида хромированным поверхностям	Применяется внутри и снаружи помещений, для придания эстетического вида поверхности. Устойчив к агрессивным средам, не окисляется			Защитный грунт
Матовый алюминий-металлик	Алюминий блестящий	RAL 9007, Матовый металлик-нержавеющая сталь	RAL 9006, Металлик светлый - нержавеющая сталь	Алюминий блестящий	Матовый медный металлик	Матовый золотой металлик	Матовый латунный металлик	Темно-серый / Серебристо-серый
-	-	более 200 часов	Более 140 часов	-	-	-	-	-
Цинк Спрей								
120 мл/м <sup>2</sup> 25-35 мк	120 мл/м <sup>2</sup> 10-15 мк	120 мл/м <sup>2</sup> 20-30 мк	120 мл/м <sup>2</sup> 15-25 мк	150 мл/м <sup>2</sup> 10-20 мк	120 мл/м <sup>2</sup> 20-30 мк			160 мл/м <sup>2</sup> 60-80 мк
10 минут								30 минут
4-6 ч.			8-10 ч.		4-6 ч.			24 ч.
-50°C до +800°C	-50°C до +800°C	-50°C до +300°C	-50°C до +300°C	-50°C до +400°C	-50°C до +300°C	-50°C до +300°C	-50°C до +300°C	-50°C до +300°C
24 мес.								



## Cleaner S Универсальный очиститель

**Cleaner S** – обезжиривает и очищает любые металлы, стекло, керамику и большинство пластмасс. Удаляет загрязнения, смолы, масла и жиры. Рекомендуется для качественной подготовки поверхностей перед такими операциями как: склеивание, фиксация, окраска, нанесение защиты. Отличительным преимуществом **Cleaner S** является отсутствие едкого запаха и испарение без осадка. Специальный распылительный клапан позволяет использовать очиститель в перевернутом состоянии.

Очиститель может размягчать термопласты, такие как ПВХ, органическое стекло (PMMA), полистирол и т. д., а также простые ЛКМ.



### Применение

Для подготовки поверхностей перед:

- склеиванием, фиксацией, герметизацией, нанесением защиты, покраской,

Очистка и обезжиривание:

- поверхностей от застарелых консервационных смазок без механического воздействия (железнодорожные вагоны, автомобили, детали крупногабаритного оборудования, цистерны, емкостное оборудование, оборудования нефтяной отрасли),
- тормозов (барабанных и дисковых тормозов, накладок, тормозных колодок, цилиндров, пружин и втулок),
- механизмов сцепления (фрикционных накладок и двигателей сцепления),
- деталей двигателя (карбюратора, бензонасоса, масляного насоса, коробки передач и т.д.),
- перед нанесением средств, где требуется обезжиренное основание.

Артикул	wcn11202500 (500 мл) wcn15200001 (1 л) wcn15200005 (5 л) wcn15200010 (10 л) wcn15200028 (28 л)
Цвет	Бесцветный
Запах	Цитрусовый
Особенности	Испаряется без остатка
Очиститель в канистрах может использоваться для нанесения с помощью	WSD 400, WPS 1500
Срок годности	Мин. 24 мес.



## Определитель утечки газа



Для быстрого, удобного и надежного обнаружения утечки газа, а также трещин или пористых мест в герметичных газопроводных трубах или резервуарах.

**Определитель утечки газа** проверен по нормам DIN-DVGW. Не воспламеняется, обеспечивает антикоррозионную защиту. Не создает опасные соединения с диоксидом углерода, пропаном, бутаном, ацетиленом, кислородом, бытовым и природным газом.

### Применение

- для работ с компрессорным, природным или сжиженным газом, где есть трещины в арматурах, резьбовых и других соединениях,
- для обеспечения высокой защиты в пневматических тормозах и газопроводах.



Артикул	wcn11651400 (400 мл) wcn15400005 (5 л) wcn15400010 (10 л) wcn15400028 (28 л)
Цвет	молочный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	0°C до +50°C
Срок годности	24 мес.

## Определитель утечки газа специальный морозостойкий

Определитель утечки газа до -15°C используется везде, где сжатый воздух, природный или жидкий газ могут вызвать течь на фитингах и соединениях.

Специальный морозостойкий состав обладает всеми преимуществами классического определителя утечки газа. Не образует опасные соединения с газами, является негорючим продуктом.

Благодаря высокой чувствительности спрея в газопроводах могут быть обнаружены даже мельчайшие трещины и пористые участки.



Артикул	wcn11659400
Цвет	бесцветный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-15°C до +50°C
Срок годности	24 мес.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

## Био-защита для сварки

**Био-защита для сварки** – защитные средства для очистки и поддержания чистоты сварочных сопел, защиты от брызг, без нарушения сварочного шва.

При нанесении **Био-защита для сварки** образует твердую пленку, которая не содержит силиконы, хлоруглероды, растворители и не оказывает влияние на микроструктуру, прочность и химический состав сварного шва.

### Преимущества:

- исключает трудоемкие слесарные операции по зачистке околошовных зон,
- обеспечивает сплошную защиту при сварке,
- операции горячей гальванизации, воронения, анодирования стали возможны без предварительной очистки поверхности,
- легкое использование в труднодоступных местах и на наклонных поверхностях.

### Применение:

- машиностроение,
- металлургия,
- металлообработка,
- строительная отрасль,
- добывающая отрасль,
- агропромышленный комплекс.



## Химический ключ спрей

**Химический ключ спрей** за нескольких секунд ослабляет и разделяет все виды ржавых резьбовых соединений.

Не содержит минеральное масло, силикон, жир, таким образом испаряется без остатка и не оставляет следов. Обработанные поверхности могут быть окрашены в течение нескольких минут.

### Преимущества:

- создает «эффект замораживания» материала, подвергшегося коррозии,
- благодаря высокому капиллярному эффекту, созданному холодной усадкой, глубоко проникает в тончайшие зазоры,
- кристаллы ржавчины разъединяются внутри соединений, нейтрализуется связь между слоями ржавчины,
- не содержит минеральное масло, силикон, жир, испаряется без остатка и не оставляет следов,
- обработанные поверхности могут быть окрашены в течение нескольких минут.

### Применение:

- ремонт и обслуживание автомобилей, строительной, сельскохозяйственной техники,
- морская индустрия,
- нефтяная и газовая промышленность,
- химическая промышленность,
- энергетика,
- тяжелая и горнодобывающая промышленность.



Технические данные для спрей-баллона	
Артикул	wcn11700400 (400 мл)
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворителя
Особенности	Не содержит силикон, проверен SLV
Срок годности	Мин. 24 мес.
Технические данные для канистры	
Артикул	wcn15050005 (5 л) wcn15050010 (10 л) wcn15050028 (28 л)
Цвет	Молочный
Запах	Почти без запаха
Диапазон рабочих температур	+5°C до +90°C
Особенности	Не горит, не содержит силикон, проверен SLV
Может использоваться для нанесения с помощью	WSD 400, WPS 1500
Срок годности	Мин. 24 мес.

Артикул	wcn11151400 (400 мл)
Цвет	Прозрачный
Запах	Растворителя
Срок годности	12 месяцев



Технические составы WEICON обеспечивают качественную подготовку поверхности перед обработкой, помогают в очистке и обезжиривании, а также защищают и ухаживают за обработанными поверхностями при дальнейшей эксплуатации.

Технические спреи используются практически во всех отраслях современной промышленности и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.

	Продукт	Артикул	Фасовка	Применение	Цвет / Запах	Срок годности, мес.
Очистка и обезжиривание	<b>Workshop-Cleaner</b> Универсальный щелочной очиститель	wcn15205500 wcn15205005 wcn15205010 wcn15205028	500 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Очищает и обезжиривает поверхности металлов, пластмассы, стекла, керамики и дерева. Эффективно очищает жиры, масла, смолы, нагар, воск, никотин, следы насекомых, битум и деготь. Не содержит растворителей, эмульгаторов и фосфатов. Биологически разлагается в соответствии с нормами ЕС. При определенном использовании выполняет требования закона пищевых продуктов повседневного потребления (LMVG). Высоко концентрирован, можно разводить водой в пропорции до 1:40	Голубой/ Почти без запаха	24
	<b>Cleaner S</b> Универсальный очиститель	wcn11202500 wcn15200001 wcn15200005 wcn15200010 wcn15200028	500 мл (спрей) 1 л 5 л 10 л 28 л	Обезжиривает и очищает различные материалы: металл, стекло, керамику, пластмассу. Удаляет даже сильные масляные загрязнения и смазки. Рекомендуется для подготовки поверхности перед склеиванием, фиксацией, нанесением защиты. Быстро выветривается и испаряется без остатка	Бесцветный / Цитрусовый	
	<b>Очиститель поверхностей</b>	wcn11207150 wcn11207400 wcn15207005 wcn15207010 wcn15207028 wcn15207200	150 мл 400 мл 5 л 10 л 28 л 200 л	Технический состав для подготовки поверхности перед проведением работ. Отлично подходит для очистки и обезжиривания. Также продукт используется для удаления следов от этикеток и наклеек	Бесцветный/ Цитрусовый	
	<b>Мульти-пена спрей</b>	wcn11200400	400 мл (спрей)	Мощный универсальный очиститель для металлов, пластмасс, лакированных поверхностей, стекла, плиток, текстиля, ковров и мягкой обивки	Белый / Цитрусовый	
	<b>Очиститель от клея и герметика</b>	wcn11202400 wcn15213005 wcn15213010 wcn15213028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Быстро и легко растворяет и удаляет остатки отвердевших герметиков и клеев, а также лаков и красок, даже с вертикальных поверхностей	Молочный / Запах растворителя	12
	<b>Удалитель наклеек</b>	wcn11206500 wcn15206005 wcn15206010 wcn15206028	500 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Для легкого и быстрого удаления бумажных наклеек и остатков клея (включает специальную лопаточку)	Бесцветный / Цитрусовый	
	<b>Очиститель тормозов</b>	wcn11203400 wcn15201005 wcn15201010 wcn15201028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Универсальный очиститель, разработанный для автомобильной промышленности и сервиса. Предназначен для быстрой очистки и обезжиривания тормозных дисков. В отличие от обычных растворителей очиститель тормозов WEICON испаряется без остатка	Бесцветный / Цитрусовый	24
	<b>Очиститель литевых форм</b>	wcn11203450 wcn15203505 wcn15203510 wcn15203528	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Очиститель литевых форм, на основе высокоактивных органических растворителей (испаряется, не оставляя остатков). Предназначен для удаления загрязнений жира, воска, масел, копоти и т. д.	Бесцветный / Цитрусовый	
	<b>Очиститель пластика</b>	wcn11204400	400 мл (спрей)	Состав для очистки и обезжиривания чувствительных глянцевых поверхностей пластика. Также продукт используется для удаления следов от этикеток и наклеек	Бесцветный/ Цитрусовый	
	<b>Очиститель от нагара</b>	wcn11205400	400 мл (спрей)	Специально разработан для удаления жиров, масел, сажи и другой грязи на горелках. Испаряется без остатка	Бесцветный / Цитрусовый	
	<b>Очиститель мониторов</b>	wcn11208200	200 мл (спрей)	Очиститель экранов и мониторов. Специальный продукт для очистки даже чувствительных пластиковых и стеклянных поверхностей. Удаляет грязь, пыль, жирный и никотиновый налет. Очищает тщательно, не оставляя разводов	Белый/ Почти без запаха	
	<b>Цитрусовый очиститель</b>	wcn11217400 wcn15210005 wcn15210010 wcn15210028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Очиститель удаляет быстро, бережливо и эффективно такие загрязнения, как: остатки жира и масла, смолы, остатки клея клеящей ленты или наклеек, незастарелый силиконовый герметик и полиуретановую пену, перманентный маркер и прочие загрязнения. В промышленности и производстве очищающий состав используется для машин и установок, оборудования точной механики, высокоточных устройств, прецизионных механизмов, а также при производстве окон, в общественных учреждениях, транспортных средствах и автопарках, в строительстве.	Бесцветный / Цитрусовый	
	<b>Спрей для контактов</b>	wcn11152400	400 мл (спрей)	Эффективно и мягко снимает слои окислов железа, загрязнений любого рода и вытесняет влагу. Средство не проводит электрический ток и совершенно не оставляет следов. Область применения: переключатели, реле приборов, головок накопителей, чувствительных контактов в видео- и магнитных головках	Бесцветный / Запах растворителя	
	<b>Очиститель электроконтактов</b>	wcn11210400 wcn15212005 wcn15212010 wcn15212028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Предназначен для быстрой и эффективной очистки загрязненных и окисленных контактов всех типов. Специальная формула с мощным растворителем удаляет слои оксидов или сульфидов, продуктов горения, а также смолу и копоть с электротехнических и механических частей приборов, переключателей, датчиков и т. п., снижает потери напряжения и увеличивает проводимость	Бесцветный / Запах растворителя	
Ослабление ржавчины	<b>Разрушитель ржавчины и спрей для контактов</b>	wcn11150400 wcn15150005 wcn15150010 wcn15150028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Разделитель ржавчины и очиститель контактов с 6-кратной функцией: ослабляет ржавчину, вытесняет влагу, обеспечивает контакт, защищает от коррозии, смазывает контактные поверхности, ухаживает за металлом. Помощь в любом ремонте и обслуживании	Бежевый / Запах бензина	12
	<b>Очиститель для элементов оборудования и запасных частей</b>	wcn11201500 wcn15211005 wcn15211010 wcn15211028	500 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Быстрая и эффективная очистка всех типов узлов, агрегатов, элементов конструкции и инструментов. Очищает масло, смазку и другие виды загрязнений с любых металлических деталей. Используется в автомастерских на сильнозагрязненных участках: чистка тормозов, сцеплений, деталей двигателей и т. п.	Бесцветный / Минеральное масло	
	<b>Химический ключ спрей</b>	wcn11151400	400 мл (спрей)	Химический ключ освобождает от ржавчины резьбовые соединения в течение нескольких секунд уникальным двойным действием: эффект холодного сокращения и капиллярный эффект. Не содержит минеральных масел, силиконов и жиров, работает без остатка	Прозрачный / Запах растворителя	
	<b>Преобразователь ржавчины</b>	wcn11155400	400 мл (спрей)	Преобразователь ржавчины на основе эпоксидной смолы останавливает процесс коррозии поверхности и служит основой для базового и последующего покрытий	Бежевый / Запах смолы	

# ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

	Продукт	Артикул	Фасовка	Применение	Цвет / Запах	Срок годности, мес.
Защита и уход	<b>Metal-Fluid</b> Средство по уходу за металлами	wcn15580100 wcn11580400 wcn15580500 wcn15580700 wcn15580005 wcn15580010 wcn15580028	100мл 400 мл (спрей) 500 мл 700 мл 5 л 10 л 28 л	Средство по уходу за металлами. Чрезвычайно эффективный продукт на основе воска для внутренних работ, защиты и очистки матовых и полированных металлических поверхностей, таких как: нержавеющая сталь, алюминий, хром, цветные металлы и т. д. Подходит для керамики, дерева, стекла и пластмасс	Молочный / Почти без запаха	24
	<b>Средство по уходу за пластиком (авто)</b>	wcn11400400	400 мл (спрей)	Освежает пластмассовые поверхности и создает эффект блеска. Долгое время препятствует загрязнению и налипанию пыли на поверхность	Бесцветный/ Цитрусовый	
	<b>Спрей-уход за нержавеющей сталью</b>	wcn11590400	400 мл (спрей)	Специально для очистки, ухода и защиты матовых, и полированных поверхностей из нержавеющей стали. Для внутренних и наружных работ. Обладает антистатическим действием. Очищает металлические поверхности от загрязнений. Образует абсолютно прозрачное антистатическое покрытие, которое предохраняет от возможных загрязнений	Бесцветный/ Почти без запаха	
	<b>Удалитель жвачек</b>	wcn11630400	400 мл (спрей)	Удаляет даже старые остатки жевательной резинки или моделирующие остатки глины. Жевательная резинка «замораживается» и может быть немедленно отделена без повреждения текстиля или покрытия пола	Почти без запаха	
	<b>Очиститель Visor Cleaner</b> Для чувствительных пластиковых и стеклянных поверхностей	wcn11211200	200 мл (спрей)	Разработан для очистки и ухода за чувствительными пластиковыми и стеклянными поверхностями: козырьки всех видов; сварочные щитки и очки; eye-защита; пластиковые корпуса на станках с ЧПУ, принтеры, сканеры и другие пластмассовые и стеклянные поверхности от различных загрязнений: никотин, пыль, жиры, насекомые и т.д. Состав обладает антистатическим и осветляющим действием	Почти без запаха	
	<b>Спрей сжатый воздух</b>	wcn11620400	400 мл (спрей)	Используется там, где невозможно применять традиционные способы очистки от пыли. Позволяет осуществлять сухую, бесконтактную очистку даже в труднодоступных местах на чувствительных поверхностях	Почти без запаха	
	<b>Защитная пена для рук</b>	wcn11850200	200 мл (спрей)	Создает невидимую, не жирную и водостойкую защитную пленку, которая не позволяет загрязнениям различного рода проникнуть в поры кожной поверхности. Это покрытие защищает кожу от раздражающих и вредных веществ и агрессивных химических соединений. В то же время, позволяет коже рук «дышать». После использования легко смывается мыльной водой не оставляя следов загрязнений. Благодаря специальным добавкам липосомов, ухаживает за кожей рук	Белый / Без запаха	
	<b>Изолирующий лак-спрей</b>	wcn11551400	400 мл	Состав представляет собой прозрачный изолирующий лак на основе акриловой смолы. Он образует гибкую пленку, которая обладает отличной адгезией к таким поверхностям, как: металл, стекло, пластик и дерево. Устойчив к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей, кислот, масел, щелочей. Отличается высокой диэлектрической прочностью и низкой теплопроводностью.	Прозрачный / запах растворителя	
	<b>Шлиф-защита для алюминия</b>	wcn11451400	400 мл (спрей)	Защита шлифовального круга от алюминиевой пыли. Снижает температуру в месте обработки, образует антипригарное покрытие, не содержащее силикон, которое препятствует загрязнению пор шлифовальных средств. Значительно продлевает срок службы диска (до 350%).	Бесцветный / Запах растворителя	
	<b>Спрей для приводных ремней</b>	wcn11511400	400 мл	Предназначен для обработки высоконагруженных приводных ремней. Предотвращает и устраняет проскальзывание ремней и скрип при их работе. Проникает глубоко в поры и придает эластичность детали. Повышает эффективность силы тяги. Предотвращает статическую электризацию. Уберегает ремни и ременные шкивы от износа. Используется для всех видов приводных ремней: холодильных агрегатов, агрегатов аварийного электропитания, узлов двигателя, насосах, компрессорах и т.д.	Бесцветный / Запах растворителя	
<b>Спрей для быстрого старта</b>	wcn11660400	400 мл	Предназначен для запуска двигателя при низких температурах, запуска двигателя в сырую погоду и после долгого простоя двигателя. Мягко воздействует как на аккумулятор, так и на двигатель, и предотвращает образование льда в карбюраторе. Применяется в автомобилях, строительной и сельскохозяйственной технике, в двухтактных двигателях (цепные пилы, газонокосилки и т.д.), в двухтактных и четырехтактных наружных и внутренних двигателях (лодочные моторы), в двухколесных транспортных средствах (мотоциклы и мотороллеры)	Бесцветный / Запах растворителя		
Защита и контроль	<b>Замораживающий спрей</b>	wcn11610400	400 мл (спрей)	Быстро замораживает детали до -45°C. Используется для обнаружения микротрещин в электронике и для ремонта в промышленности. Не проводит ток. Пригоден для всех материалов кроме пластмасс	Без запаха	
	<b>Спрей для тестирования датчиков дыма</b>	wcn11640150 wcn11640250	150 мл 250 мл	Предназначен для проверки работоспособности оптических и фотоэлектрических индикаторов дыма. Спрей безопасен и прост в использовании, может использоваться в любых помещениях, где установлены дымовые детекторы: в промышленных зданиях, общественных местах и жилых домах. Спрей для тестирования датчиков дыма от WEICON не содержит дым и силикон, поэтому безопасен для окружающей среды и самого оборудования. Одного баллона хватает на 150 применений.	Бесцветный / Запах растворителя	
	<b>Спрей определитель утечки газа</b>	wcn11651400 wcn15400005 wcn15400010 wcn15400028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Определитель утечки газа. Неогнеопасный состав, используется для быстрого, удобного и надежного обнаружения даже наименьших утечек в герметичных газопроводных трубах или резервуарах, одобренный для использования в газопроводах (DIN/DVGW Approval NG-5170A00666)	Молочный / Почти без запаха	
	<b>Определитель утечки газа вязкий</b>	wcn11653400	400 мл (спрей)	Предназначен для обнаружения утечки газа, а так же трещин или пористых мест в герметичных газопроводных трубах и резервуарах. Используется везде, где сжатый воздух, природный или жидкий газ могут вызвать течь на фитингах и соединениях. Пенный, не течет.	Бесцветный / Почти без запаха	
	<b>Определитель утечки газа морозостойкий</b>	wcn11659400	400 мл (спрей)	Специальный морозостойкий состав до -15°C обладает всеми преимуществами классического определителя утечки газа. Не образует опасные соединения с газами, является негорючим продуктом.	Бесцветный / Почти без запаха	
	<b>Защитный спрей для сварки</b>	wcn11700400 wcn15050005 wcn15050010 wcn15050028	400 мл (спрей) 5 л 10 л 28 л	Предотвращает прилипание капель металла к поверхностям и газовым соплам, не нарушая качества сварного шва. Не содержит силикон. Проверен и одобрен институтом Подготовки сварщиков в Ганновере (Германия)	Бесцветный / Запах растворителя	
	<b>Спрей-выравниватель герметика</b>	wcn13559500 wcn13559505	500 мл 5 л	Продукт для разглаживания и выравнивания герметика на нанесенной поверхности. Облегчает работу с герметиками, снижает прилипание герметиков различного состава к основанию и инструменту	Бесцветный/ Без запаха	

# АДГЕЗИВНЫЙ КЛЕЙ-СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ-ГЕРМЕТИК

## WEICON адгезивный клей-спрей сильной, средней и многократной фиксации

Быстрый и удобный в работе клей-аэрозоль для склеивания больших площадей из легких материалов: бумага, текстиль, ковролин, кожа, дерево, резина и т. д. Равномерно покрывает площадь, заполняет пустоты даже на пористых материалах.

Используется в автомобильной промышленности для фиксации изоляционных, декоративных материалов и деталей экстерьера автомобилей, а также многократной фиксации резины в межоперационных процессах шинного производства. В мебельной и текстильной промышленности обеспечивает склеивание и фиксацию различных структурных тканей и материалов. В рекламной отрасли используется для монтажа багетов, в создании POS конструкций, для фиксации декоративных элементов: нанесения тонкой плёнки, фольги, ткани, этикеток, приклеивания подложки из ткани, а также при монтаже выставочных стендов и т. д.

На промышленных объектах используется для надежной фиксации знаков промышленной безопасности (напольная разметка, сигнальные и запрещающие знаки, знаки пожарной безопасности и т. д.) на различных поверхностях.

### Применение:

- автомобилестроение,
- мебельная промышленность,
- текстильная промышленность,
- реклама,
- промышленная безопасность.

Продукт	Клей-спрей средней фиксации	Клей-спрей сильной фиксации	Клей-спрей многократной фиксации
Артикул	wcn11800500 (500 мл)	wcn11801500 (500 мл)	wcn11802500 (500 мл)
Основа	Синтетический каучук		
Рабочая температура	+10 до +30°C		
Время испарения	5-15 минут	5-10 минут	5-15 минут
Время жизнеспособности	Макс. 30 минут	Макс. 45 минут	Макс. 45 минут
Температурная устойчивость	-20°C до +65°C	-20°C до +80°C	-20°C до +65°C
Расход	4 м <sup>2</sup>		13 м <sup>2</sup>
Применение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• бумага, картон, войлок, полиуретановый пенопласт,</li> <li>• дерево, тонкая фанера, пробка,</li> <li>• резина, кожа, текстиль.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• войлок, ПВХ-пленка, искусственная кожа, ковровые покрытия, винил, кожа,</li> <li>• синтетический материал, картон, изоляционный материал, мягкий пенопласт,</li> <li>• резина, металл, дерево.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• рекламные щиты, плакаты, фотографии, декорации,</li> <li>• чертежи, технические рисунки,</li> <li>• бумага, картон, пленка.</li> </ul>
Срок годности	12 мес.		

## Универсальный спрей-герметик NEW Распыляемый пластик

Универсальный спрей-герметик обладает высокой адгезией и предназначен для герметизации протечек.

Разработан для устранения мельчайших трещин и царапин внутри и снаружи помещений. Отличная адгезия на поверхностях из таких материалов как: камень, металл, пластик, дерево, краска и т. д.

Может подвергаться окрашиванию, устойчив к воде, атмосферному воздействию и УФ-излучению. Сохраняет высокую эластичность при сильном перепаде температур, защищает металл от коррозии, не содержит битумных и силиконовых составляющих.



Продукт	Универсальный спрей-герметик
Артикул	wcn11555400 (400 мл)
Основа	Бутадиен-стирольный каучук
Температурная устойчивость	-50°C до +100°C
Цвет	Серый
Запах	Растворителя
Может подвергаться окраске	через 20 минут
Время высыхания	2-4 ч
Применение	Удобная и надежная герметизация: <ul style="list-style-type: none"> <li>• кровельных лотков, канализационных и сточных труб,</li> <li>• автоприцепов и лодок,</li> <li>• крыш и окон,</li> <li>• стенок и пленок для бассейнов,</li> <li>• вентиляционных шахт.</li> </ul>
Срок годности	24 мес.



# ЛАК-ФИКСАТОР НАБОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН

## Лак-фиксатор для болтов

**Лак-фиксатор для болтов** на основе растворителя. Лак предотвращает отвинчивание соединений и используется в качестве мягкой пломбы для защиты от несанкционированного доступа.

Использование лака-фиксатора способствует защите электропроводящих деталей, предохраняет от появления фреттинг-коррозии.

**Лак-фиксатор** устойчив к воде, бензину, дизельному топливу, минеральному маслу, разбавленным кислотам и щелочам. Обладает хорошей адгезией ко многим материалам.

### Применение:

- защита от несанкционированного доступа,
- защита от коррозии.



Артикул	wsp30021030 (30 г)	желтый
	wsp30021060 (60 г)	
	wsp30022030 (30 г)	зеленый
	wsp30022060 (60 г)	
	wsp30020030 (30 г)	красный
	wsp30020060 (60 г)	
Вязкость по Брукфильду при +25°C	1.500 мПа·с	
Рабочая температура	+5°C до +120°C	
Полное высыхание	после 60 мин.	
Срок годности	12 мес.	



## Набор для выявления трещин

Средство для выявления дефектов сварки и трещин неразрушающим методом.

### Набор состоит из трех спреев по 500 мл:

- Очиститель (1) / удалитель (3),
- Диффузор (2),
- Проявитель (4).

Набор подходит для металлов, многих пластмасс, керамических материалов, стекла и других материалов.



Последовательное нанесение составов позволяет проявить любые трещины и дефекты в металле – они окрашиваются в ярко-красный цвет.

### Применение:

- выявление трещин,
- выявление дефектов сварки.

Артикул набора	wcn11693500-Set		
Состав набора	Очиститель/удалитель	Диффузор	Проявитель
Артикул	wcn11692500	wcn11690500	wcn11691500
Фасовка	500 мл		
Цвет	Бесцветный	Красный	Белый
Запах	Растворителя		
Устойчивость к температурам	0°C до +50°C		
Особенности	Испаряется без остатка		Выявляет дефекты
Срок годности	24 мес.		





## Технические жидкости и спреи

Технические составы WEICON разрешены к применению в пищевой, косметической и фармацевтической отрасли. Они обеспечивают качественную подготовку поверхностей перед обработкой, помогают в очистке и обезжиривании, защищают и ухаживают за обработанными поверхностями при дальнейшей эксплуатации.



### Силикон флюид Спрей

- смазывающий и разделительный эффект,
- устойчивость к температурам от -30°C до +250°C,
- сертификат NSF H1.

Артикул	wcn11351400 (400 мл)
Цвет	Бесцветный, не окрашивает
Запах	Без запаха
Устойчивость к температурам	-30°C до +250°C
Срок годности	24 мес.

### Индустриальный NSF очиститель

- испаряется без остатка;
- удаляет жир, масло, сажу и др.;
- подходит для пластмасс, резины, металла с порошковым покрытием;
- экономичен в использовании.

Артикул	wcn11215500 (500 мл)
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворителя
Особенности	Содержание действующего вещества 95%, допуск NSF K1/K3
Срок годности	24 мес.

### Очиститель пенный для пищевой промышленности

- очистка конвейерных лент, находящихся в контакте с продуктами питания,
- удаление загрязнений в корпусах станков,
- очистка баков, экранов, дисплеев управления, навигационных приборов,
- удаление масел и жиров, отпечатков.

Артикул	wcn11209400 (400 мл)
Цвет	Белый
Запах	Без запаха
Срок годности	24 мес.

### Пищевая жировая смазка H1 спрей

- белая высокотемпературная спрей-смазка,
- без запаха и вкуса,
- сертификат NSF H1.

Артикул	wcn11541400 (400 мл)
Цвет	Желтовато-белый
Запах	Почти без запаха
Устойчивость к температурам	-40°C до +160°C
Срок годности	24 мес.

### Workshop-Cleaner

- очищает и обезжиривает металлические, пластмассовые, стеклянные, керамические и деревянные поверхности,
- биоразлагаем в соответствии с нормами ЕС,
- не содержит растворителей, эмульгаторов, фосфатов.

Артикул	wcn15205500 (500 мл) wcn15205005 (5 л) wcn15205010 (10 л) wcn15205028 (28 л)
Цвет	Голубой/ почти без запаха
Особенности	Высококонцентрирован, разводить водой в пропорции 1:40
Срок годности	Минимум 24 мес.

### Силиконовая жировая смазка

Артикул	wcn26350085 (85 г) wcn26350045 (450 г) wcn26350100 (1 кг) wcn26350500 (5 кг) wcn26350925 (25 кг)
Основа	Пирогенный диоксид кремния Силиконовое масло
Цвет	Бесцветный, прозрачный
Плотность при 20° C (DIN 51757)	0,98 г/см <sup>3</sup>
Консистенция (DIN 51818)	NLGI-Класс 2-3
Устойчивость к температурам	-50°C до +200°C
Срок годности	24 мес.

Таблицу вспомогательных материалов для технических жидкостей см. на стр. 48



# ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



## Топ-Лаб Флюид

- смазка для всех видов механических деталей, испытывающих большие нагрузки,
- обладает высокой проникающей и водоотталкивающей способностью,
- предотвращает трение и износ.

Артикул	wcn11512400 (400 мл)
Цвет	Слегка желтоватый
Запах	Нейтральный
Устойчивость к температурам	-20°C до +250°C
Особенности	Синтетическая, прозрачная
Срок годности	24 мес.

## Удалитель ржавчины Флюид

- проникает в ржавчину и растворяет ее,
- вытесняет влагу из механических и электрических контактов,
- обеспечивает защиту от коррозии и окислирования,
- сертификат NSF.

Артикул	wcn11154400 (400 мл)
Цвет	Бежевый
Запах	Почти без запаха
Устойчивость к температурам	-20°C до +150°C
Особенности	Мультифункциональная смазка для очистки и защиты
Срок годности	24 мес.

## Bio-Fluid Биологическая смазка

- обладает превосходными смазывающими и водоотталкивающими свойствами,
- медицинское масло высокой степени очистки, без смол и кислот,
- сертификат NSF H1.

Артикул	wcn11600500 (500 мл) wcn15600005 (5 л) wcn15600010 (10 л) wcn15600028 (28 л)
Цвет	Бесцветный
Запах	Почти без запаха
Устойчивость к температурам	-25°C до +120°C
Особенности	Прозрачная смазка с высокой проникающей способностью
Срок годности	24 мес.

## PTFE Флюид Спрей

- образует покрытие, отталкивающее пыль, грязь и воду,
- устойчивость к маслам, жирам и многим химическим веществам,
- обладает отличной адгезией на металлических, пластмассовых и деревянных поверхностях.

Артикул	wcn11301400 (400 мл)
Основа	ПТФЭ (политетрафторэтилен)
Цвет	Белый прозрачный
Запах	Почти без запаха
Устойчивость к температурам	-180°C до +260°C
Срок годности	24 мес.

## W 44 T® Флюид

- не содержит смол и кислот,
- обладает великолепной проникающей способностью,
- обеспечивает защиту от коррозии, вытеснение влаги, очистку, смазку и консервацию,
- сертификат NSF.

Артикул	wcn11253400 (400 мл)
Цвет	Бежевый
Запах	Почти без запаха
Устойчивость к температурам	-20°C до +150°C
Особенности	Мультифункциональная смазка для очистки, консервации и защиты
Срок годности	24 мес.

## Metal-Fluid Средство по уходу за металлами

- защита и очистка матовых и полированных поверхностей,
- для нержавеющей стали, керамики, стекла, пластмасс, дерева,
- сертификат NSF.

Артикул	wcn15580100 (100 мл) wcn11580400 (400 мл) wcn15580500 (500 мл) wcn15580005 (5 л) wcn15580010 (10 л) wcn15580028 (28 л)
Цвет	Молочный
Запах	Почти без запаха
Особенности	Действует антистатически, сертификат NSF
Срок годности	24 мес.



# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## Двусторонние монтажные ленты

Для оптимального результата поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть очищены (например, с помощью Очистителя поверхностей WEICON) и обезжирены. Температура использования должна превышать +15°C. В комбинации с герметиками WEICON служат в качестве фиксации для гибридного склеивания. Подходят для использования внутри и снаружи помещений.



Артикул	Наименование	Описание	Длина, ширина	Толщина	Температурная устойчивость	Особенности
wcn14050319 (серая)	Двусторонняя монтажная лента	Прочная двусторонняя лента из модифицированной акрилатной пены. Для соединения, при котором адгезив не должен быть заметен. Предназначена также для низкоэнергетических поверхностей как PE, PP и порошковых покрытий.	3 м, 19 мм	0,9 мм	-40°C до +120°C	Чрезвычайная прочность, гибкость. Устойчива к УФ-излучению и влаге. Для гладких поверхностей.
wcn14100319 (прозрачная)				0,5 мм	-40°C до +160°C	

## ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ, АНАЭРОБОВ, ЦИАНОАКРИЛАТОВ, ГЕРМЕТИКОВ на основе MS-полимеров

Праймеры необходимы для усиления свойств адгезии клеев к различным поверхностям. Активаторы применяются для ускорения полимеризации.



Назначение	Продукт	Артикул	Фасовка	Применение	Кол-во в упаковке	Срок годности, мес.	
Металлополимеры	Разделительный агент Жидкий F 1000	wcn10604025	250 мл	Разделительный агент для форм на основе воска, специально для эпоксидных смол и полиуретанов. Используется для процессов извлечения из форм на гладких, не пористых поверхностях.	1	12	
		wcn10604000	1 л		1		
	Разделительный агент воск P 500	wcn10604515	150 г	Пастообразный разделительный агент для форм на основе воска, специально для процессов извлечения из форм на грубых и / или пористых поверхностях.	1		
		wcn10604500	500 г		1		
	Праймер M 100	wcn13550125	250 мл	Для предварительной обработки гладких поверхностей, например: металлов, пластмассы, керамики, стекла и т.д.	1		9
	Праймер S 300	wcn13550325	250 мл	Для предварительной обработки пористых и абсорбирующих поверхностей.	1		
	Праймер G	wcn10809050	50 г	Для предварительной обработки различных резиновых материалов и металлических поверхностей перед нанесением уретанов WEICON.	1		12
Цветная паста, черная	wcn10519250	250 г	Специальная цветная паста на основе пигментов для окраски металлополимеров Уретан и Смолы для литья MS 1000.	1			
Армирующая лента	wcn10850005	упаковка от 1 п.м. (ширина 50 мм)	Предназначена для увеличения прочности металлополимеров при выполнении ремонтных работ.	1	не ограничен		
Анаэробы	Активатор F спрей	wcn30700200	200 мл	Предназначен для активизации пассивных поверхностей: алюминий, нержавеющая сталь, цинк, хром, и т.д. перед нанесением WEICONLOCK.	12	24	
	Активатор F	wcn30700501	1 л		6		
Цианоакрилаты	СА-Активатор спрей AC	wcn12505150	150 мл	Предназначен для уменьшения возникновения белого налета образующегося на поверхностях при склеивании цианоакрилатными клеями	12	24	
	Праймер СА для полиолефинов	wcn12450010	10 мл	Предварительная обработка соединения полиолефинов. Для цианоакрилатных клеев VM и VA	1		
		wcn12450100	100 мл		1		
	СА-Активатор спрей	wcn12500150	150 мл	Ускоряет склеивание цианоакрилатных клеев WEICON	12	24	
	Contact Filler	wcn12650030	30 г	Филлер-наполнитель применяется в комбинации с WEICON Contact VA 8312, для мгновенного склеивания и заполнения трещин, промежутков и отверстий.	20		не ограничен
СА – Удалитель	wcn12470012 wcn12470030	12 г 30 г	Используется для очистки металлических деталей, инструментов и различных поверхностей, которые соприкасались с цианоакрилатными клеями.	1	12		
WEICON Праймер M 100	wcn13550125	250 мл	Для предварительной обработки поверхностей, для комбинированного соединения различных материалов: металл, пластмасса и т.д. Расход: 20-40 г/м <sup>2</sup>	1			
WEICON Праймер K 200	wcn13550225	250 мл	Для подготовки пассивных поверхностей: пластик, резина и т. д. перед склеиванием. Расход: 20-40 г/м <sup>2</sup>	1			
WEICON Праймер S 300	wcn13550325	250 мл	Предварительная обработка пористых и быстро впитывающих поверхностей перед склеиванием. Расход: 80-200 г/м <sup>2</sup>	1			
WEICON Праймер P 400	wcn13550425	250 мл	Для подготовки пассивных поверхностей: TPE, PE, PP перед склеиванием. Расход: 20-60 г/м <sup>2</sup>	1			
WEICON Праймер E 500	wcn13558025	250 мл	Для улучшения адгезии силиконовых герметиков на различных непитьвающих поверхностях	1			

# ВИТРИНЫ, АКСЕССУАРЫ

Назначение	Артикул	Название	
Витрины и образцы	wcn30951080	Витрина-ручка WEICONLOCK	
	wcn11951080	Витрина-спрей	
	wcn99950300	Демонстрационный кейс	
	wcn99950009-1	Образец покрытий WEICON спрей-металл	
Распылители и помпы	wcn15810001	1. Адаптер для баллона со сжатым воздухом WSD 400	
	wcn15811002	2. Набор распределительных сопел для баллона со сжатым воздухом WSD 400	
	wcn15811400	3. Баллон со сжатым воздухом WSD 400 для распыления технических жидкостей	
	wcn15830001	4. Дозирующий клапан для канистр (5-10 л). Для точной дозировки технических жидкостей.	
	wcn15831001	5. Наладка-Клапан для канистр (28 л).	
	wcn15841500	6. Ручной помповый распылитель WPS 1500. Для жидкостей	
	wcn15841501	7. Пластиковый удлинитель для WPS 1500 (30 см) с наконечником 0,8 мм (пластик)	
	wcn15842001	8. Баллон-распылитель «стандартный» для технических жидкостей, которые не содержат растворителей и минерального масла	
	wcn15843001	9. Баллон-распылитель «специальный» для технических жидкостей: очистителя Cleaner S, очистителя тормозов, очистителя ржавчины	
	wcn11953058	10. Клапан распылитель для технических составов	
Для эластичных клеев-герметиков и силиконов	wcn13955031	V-образные насадки, для всех стандартных картриджей	
	wcn13309997	Наконечник для смешивания Flex 310 M 2K	
	wcn13250001	Пистолет для труб с пластиковым дозатором	
	wcn13250002	Пистолет для труб с металлическим дозатором	
	wcn13250009	Пневматический пистолет для труб	
Для цианоакрилатных клеев	wcn30955179	CA – Дозатор сверхтонкий, для WEICON Contact	
Для уретанов	wcn10653491	Пистолет – дозатор 2K 10:1 для картриджа 540 г	
Для клеев серии Easy-Mix	wcn10663045	1. Ручной пистолет для Easy-Mix PE-PP для картриджа 45 мл	
	wcn10663110	2. Толкатель для клея Easy-Mix PE-PP для ручного пистолета D50	
	wcn10653050	3. Ручной пистолет Easy-Mix D50 для картриджа 50 мл с толкателем для всех Easy-Mix, кроме PE-PP	
	wcn10660002	4. Наконечник для смешивания клея Easy-Mix PE-PP	
	wcn10650005	5. Наконечник для смешивания Easy-Mix S 50, N 50, N 5000, PU 90, PU 240, RK-7000, RK-7100, RK-7200, RK-7300	
	wcn10650006	6. Наконечник для смешивания Easy-Mix Metal, HT 180	

# НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА ТРУБ НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

## WEICON Набор для ремонта труб



Предназначен для аварийного ремонта неисправных и поврежденных труб, участков трубопроводов. Ремонтная лента пропитана специальной смолой и активируется при контакте с водой.

Набор обладает отличными адгезивными свойствами, устойчивостью к высокому давлению, химическим воздействиям и температурам до + 150°C. В течение 30 минут лента полностью отвердевает и может подвергаться нагрузкам.

Благодаря эластичности ленты набор подходит для ремонта утечек на сгибах, Т- соединениях или в труднодоступных местах.

Набор для ремонта труб предназначен для быстрого и простого ремонта труб для химической промышленности, паровых, технологических и водопроводных труб. Его можно использовать на самых разных поверхностях, таких как: нержавеющая сталь, алюминий, медь, ПВХ, многие пластики, стекловолокно, бетон, керамика и резина.

### Применение:

- ремонт труб,
- конструктивное укрепление,
- ремонт в труднодоступных местах.

### Состав набора:

- WEICON ремонтный стик сталь,
- ремонтная лента из стекловолокна,
- инструкция,
- перчатки.

## Ремонтная лента для труб



## Ремонтный стик сталь

Артикул	Размер ленты
wcn10710001	5 см x 1,5 м
wcn10710002	5 см x 3,5 м
wcn10710003	10 см x 3,5 м

## WEICON Набор для ремонта резиновых покрытий

Набор для ремонта резиновых покрытий – это двухкомпонентная полиуретановая система, предназначенная для быстрого ремонта и покрытия резиновых поверхностей.

Состав обладает высокой скоростью отверждения и эластичностью, образует износостойкое, ударопрочное и устойчивое к истиранию покрытие, отличающееся высокой стойкостью к разрыву.

Благодаря высокой механической прочности полиуретановой смолы, входящей в состав набора, продукт рекомендован для ремонта резиновых и металлических деталей, подверженных ударам, истиранию или вибрациям.

Набор для ремонта резиновых покрытий удобен в использовании, наносится без дополнительных инструментов. Всего через 30 минут обработанную поверхность можно шлифовать.

В дополнение к классической рабочей упаковке 500 г, компоненты которой необходимо смешивать вручную, продукт доступен в виде простого в использовании двойного картриджа емкостью 540 г.



### Применение:

- для быстрого и надежного ремонта конвейерных и транспортировочных лент,
- для ремонта изношенных резиновых покрытий и поверхностей,
- в качестве гибкой защиты от износа.

Артикул	Описание
wcn10851005	Набор для ремонта резиновых покрытий 550 рабочая упаковка в комплекте + праймер G 50 г
wcn10851015	Набор для ремонта резиновых покрытий 590 двойной картридж в комплекте + праймер G 50 г

Для работы с набором для ремонта резиновых покрытий 590 используйте пистолет-дозатор арт. wcn10653491



# НАБОРЫ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ

## Наборы для срочного ремонта и технического ухода за оборудованием на морских судах

Ремонтные наборы предназначены для срочного ремонта на морских судах. Продукты в составе каждого набора позволяют решить все задачи, связанные с аварийными ситуациями на морских и речных судах.

### Ремонтный набор №1 (Артикул wcn10851001)

Продукт	Артикул	ISSA	IMPA	Кол-во
WEICON A 0,5 кг  	wcn10000005	75.509.01	81 29 01	2
WEICON SF 0,5 кг  	wcn10250005	75.509.13	81 29 31	2
WEICON UW 0,5 кг 	wcn10440005	75.509.24	81 29 35	2
Стик Аква 115 гр 	wcn10531115	75.530.03	81 29 24	2
Стик Сталь 115 гр  	wcn10533115	75.530.01	81 29 26	2
Набор для работы*	wcn10851010	*	*	1



#### \*Набор для работы:

стекловолоконная тесьма, лопатка для шпаклевки, емкость для смешивания, перчатки, стальная сетка, бутилкаучуковая лента, кисточка и нож с выдвигающим лезвием



### Ремонтный набор №2 (Артикул wcn10851002)

Продукт	Артикул	ISSA	IMPA	Кол-во	Продукт	Артикул	ISSA	IMPA	Кол-во
WEICON A 0,5 кг  	wcn10000005	75.509.01	81 29 01	2	WEICON UW 0,5 кг 	wcn10440005	75.509.24	81 29 35	2
WEICON SF 0,5 кг  	wcn10250005	75.509.13	81 29 31	2	Стик Аква 115 гр 	wcn10531115	75.530.03	81 29 24	3
WEICON HB 300 1,0 кг 	wcn10450010	75.509.21	81 29 51	1	Стик Сталь 115 гр  	wcn10533115	75.530.01	81 29 26	3
AN 302-43 50 мл 	wcn30243150	75.628.04	81 29 13	1	Cleaner Spray S 500 мл	wcn11202500	53.402.01	45 08 01	2
AN 302-60 50 мл	wcn30260150	75.628.32	81 52 05	1	W 44 T 400 мл	wcn11251400	53.402.11	45 08 21	1
VA 8312 30 г 	wcn12200030	75.629.05	81 52 42	1	Rust Shock 400 мл	wcn11151400	53.402.10	45 08 22	1
VM 120 30 г	wcn12350030	*	*	1	Starter Spray 400 мл	wcn11660400	*	*	1
GMK 2410 700 г	wcn16100700	*	*	1	Contact Spray 400 мл	wcn11152400	53.402.28	45 08 43	1
Black-Seal 200 мл	wcn13051200	75.634.25	81 52 85	1	Набор для работы*	wcn10851010	*	*	1

### Ремонтный набор №3 (Артикул wcn10851003)

Продукт	Артикул	ISSA	IMPA	Кол-во	Продукт	Артикул	ISSA	IMPA	Кол-во
WEICON A 0,5 кг  	wcn10000005	75.509.01	81 29 01	2	Герметизирующая нить DF 175*  	wcn30010175	75.628.40	-	1*
WEICON SF 0,5 кг  	wcn10250005	75.509.13	81 29 31	2	Plast-o-Seal 90 мл	wcn30000090	75.628.41	81 52 31	1
WEICON BR 0,5 кг 	wcn10420005	75.509.05	81 29 10	1	VA 8312 30 г 	wcn12200030	75.629.05	81 52 42	1
WEICON WR 0,5 кг 	wcn10300005	75.509.15	81 29 47	1	VM 120 30 г	wcn12350030	*	*	1
WEICON HB 300 1,0 кг 	wcn10450010	75.509.21	81 29 51	2	GMK 2410 700 г	wcn16100700	*	*	2
WEICON Ceramic BL 0,5 кг 	wcn10400005	75.509.19	81 29 39	1	Black-Seal 200 мл	wcn13051200	75.634.25	81 52 85	2
WEICON UW 0,5 кг 	wcn10440005	75.509.24	81 29 35	2	Cleaner Spray S 500 г	wcn11202500	53.402.01	45 08 01	2
Стик Аква 115 гр 	wcn10531115	75.530.03	81 29 24	4	Sealant and Adhesive Remover 400 мл	wcn11202400	53.402.02	45 08 02	1
Стик Сталь 115 гр  	wcn10533115	75.530.01	81 29 26	4	W 44 T 400 мл	wcn11251400	53.402.11	45 08 21	2
Urethane 80 0,5 кг	wcn10518005	75.509.42	81 29 63	1	Rust Shock 400 мл	wcn11151400	53.402.10	45 08 22	2
AN 302-43 50 мл 	wcn30243150	75.628.04	81 29 13	1	Mould Release Agent 400 мл	wcn11450400	*	*	1
AN 302-60 50 мл	wcn30260150	75.628.32	81 52 05	1	Starter Spray 400 мл	wcn11660400	*	*	1
AN 305-77 50 мл 	wcn30577150	75.628.13	81 52 14	1	Contact Spray 400 мл	wcn11152400	*	*	1
AN 306-38 50 мл	wcn30638150	75.628.19	81 52 23	1	AS 500 г	wcn26000050	*	*	2
					Набор для работы*	wcn10851010	*	*	2



# НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ

## Набор для ухода за велосипедом

Набор профессиональной химии WEICON из 13 специальных продуктов, которые используются для очистки, защиты и смазки велосипедов.

Набор совместим со всеми типами велосипедов: горными, шоссейными, спортивными, городскими, детскими и другими. Упакован в ведро с ручкой.

Для очистки рекомендуется использовать теплую воду.



Артикул	wcn70890001
	Состав набора
Очиститель велосипеда	Используется для удаления грязи и обезжиривания любых поверхностей из металла, пластика, резины, карбона и алюминия. Удаляет масло, засохшую грязь, пыль, жир и смолу. Не повреждает лакокрасочное покрытие
Мульти-пена	Удаляет остатки насекомых, пятна и слои грязи. Мягко устраняет пятна с текстиля. Подходит для очистки рамы, отражателей, дисков, педалей, седла и аксессуаров
Очиститель привода	Удаляет грязь с велосипедных цепей, звёздочек, переключателей передач, тормозных дисков и колодок, колёсных спиц и ободов. Очищает и обезжиривает поверхности, испаряется, не оставляя следов.
PTFE-спрей для ухода	«Сухое» водо- и пылеотталкивающее покрытие. Вернёт велосипеду прежний блеск. Одновременно очищает, защищает от коррозии и служит смазкой благодаря специальной PTFE-формуле
Смазка для велосипедных цепей	«Сухая» водоотталкивающая и влагостойкая смазка для цепи. Специальная PTFE-формула не только смазывает, но и защищает от грязи цепи, звёздочки, переключатели передач. В отличие от бесцветных составов белый цвет масла позволяет визуально проверить смазанные участки цепи
Антикоррозийная паста соединений	Защищает винтовые соединения велосипеда. За счёт чего съёмные элементы с лёгкостью демонтируются и устанавливаются обратно, без лишних заеданий
Анаэробный герметик	Закрепляет винтовые соединения велосипеда. Винты больше не станут раскручиваться и вылетать во время езды по пересечённой каменистой местности и горным спускам
Кисточки для цепи и звёздочек	Облегчают очистку приводной части велосипеда
Аксессуары	Пулверизатор позволяет заливать чистящее средство и наносить с помощью распылителя; лопатка для демонтажа шин; салфетка из микроволокна; губка; перчатки



# ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

WEICON	Loctite	Henkel/Teroson	WURTH	Devcon	Ritelok	Loxal	Chester Molecular	АНАКРОЛ	Belzona
WEICON A	Hysol 3471 / Loctite 3460	omniPLUS FE		DEVCON A			SUPER		
WEICON B	Hysol 3479* / Hysol 3472*			DEVCON B					
WEICON C				DEVCON C-1					
WEICON F	Hysol 3475* / Loctite 3465* / 147* (24 мл шприц) / 97463	omniPLUS AL		DEVCON F / Fasmetal™ 10 HVAC Nr.19770			Al		
WEICON F2	Loctite 3466*			DEVCON F-2					
WEICON HB 300									1111
WEICON SF	Hysol 3473*		ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ FE 1	DEVCON SF			Rapid		1211, 1221
WEICON WR	Loctite 3461*			DEVCON WR			Slide F		1341
WEICON WR2	Hysol 3478* / 7229* / Loctite 147*, 7218*, 7226*, 7222*, 3474			DEVCON WR-2			Slide		1131, 1311
WEICON Ceramic BL	Hysol 7234* / Loctite 7227* / Loctite 7221*			SUPER Ceramika L / TW Ceramika (blue, white, red)					1391, 1591, 1341
WEICON Ceramic W	Hysol 7219*, 7230* / Loctite 7228*, 7230*			DEVCON Ceramika white					1311
WEICON TI	Loctite 3464*			DEVCON TITANIUM (P)					
WEICON UW	Loctite 3468* / 3026			DEVCON UW					
WEICON ST	-			DEVCON ST					
WEICON BR	-			DEVCON BR			Br		
WEICON Уретан	-	Terostat 2K Powerset		FLEXANE 60 L					
Рем. стик Аква	-			MAGIC BOND					
Рем. стик Сталь	Hysol 3463			-					
Рем. стик Титан	-			MAGIC BOND HAT Nr.11610					
RK-1300	330+7386 oder 7388 oder 7380 / 306 / 310 / 326 / 329 (Aktivator: 737 + 738)	Glas-Metallkleber		DEVWELD 530/531 & FLEX BOND					
RK-1500	3292 / 307 / 312 / 317 (Aktivator: 737 + 738 + 734)	Glas-Metallkleber		FLEX BOND (pipe sealant)					
RK-7000	330 in 24ml oder 50ml als Mix-System / 3295 in 50 ml + 600ml								
Easy-Mix S 50				5 Min. Epoxy 14270+14271+14265 (Gel) / 2-Ton Epoxy 14260 (14355=400ml-Patrone)					
Easy-Mix S 50	3430			HP 250 Nr.14315 (14415=400ml-Patrone)					
Easy-Mix N 50	9481 / 9489		КЛЕЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ESK-50	-					
Easy-Mix N 5000	Hysol 9464 A&B			Safety Clear Coat DA 280 (400ml-Patrone)					
Easy-Mix Metal	Loctite Hysol 3423 / 9492 / 9497								
Эпоксидный минутный клей	Hysol 3430 / 3801	metallon FL		5 Minuten Epoxy Nr.14250 + Nr.14240 (Gel) / 2-Ton Epoxy Nr.14310/14311 / Plastic-Welder 25 ml Nr.14300					
Fast-Metall Minute Adhesive	Hysol 3450 / 3508			(F-Spezial Set: 2xTuben Alu-gefüllt)					
AN 301-38	6300								
AN 301-43	2400								
AN 301-70	2700								
AN 301-72	5400 / 5800								
AN 302-21	221 / 932	-		-		24-18			
AN 302-22	222	OMNIFIT 15M		18222 / 2222	TL22		A-36	2032, 2051	
AN 302-25	225 / 570 / 567	-		-					
AN 302-41	241 / 247	-		-		52-03	B-12	206	
AN 302-42	242	OMNIFIT 50M		18242 / 2242	TL42			2032	
AN 302-43	243	OMNIFIT 50H	ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ	-	TL43	55-03	B-36, C-36	2032	
AN 302-45	245	-		-		56-03	B-80	3011	
AN 302-60	276 / 2701	OMNIFIT Seal 46M		-					
AN 302-62	262	OMNIFIT 100H		2262	TL62	55-04	C-12, D-36	202	
AN 302-70	270	-	ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	18270 / 2270	TL70	83-54	C-12, D-36	102, 201	
AN 302-71	271 / 279	OMNIFIT 100M		2271					
AN 302-72	266 / 272	OMNIFIT 1560		-	TL72	86-72	C-36	110T, 110TB	
AN 302-75	275 / 675	-		-	RT75			103	
AN 302-77	277	OMNIFIT 1550		2277	TL77	86-53	C-80, D-80	207	
AN 302-80	-	OMNIFIT Seal 58H		-					
AN 302-90	084 / 290	OMNIFIT 1710 / 200LL		18290 / 2290	TL90	70-14	B-00	204	
AN 305-10	504 / 510	OMNIFIT FD30	ФЛАНЦЕВЫЙ ГЕРМЕТИК ОРАНЖЕВЫЙ	-	GM10	59-10	S3-01	3011	

\*Информацию о точном совпадении технических характеристик аналогов уточняйте у Вашего менеджера ЮМП.

# ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

WEICON	Loctite	Henkel/Teroson	WURTH	Devcon	Ritelok	Loxal	Chester Molecular	АНАКРОЛ	Belzona
AN 305-11	511	OMNIFIT 1150		-		58-10	S2-01 или B-80		
AN 305-18	518 / 5188 / 5203	INSTANT GASKET 20 / OMNIFIT FD30	НЕ СТЕКАЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ	-	GM18, GM15	58-31	S3-01	3011, 3012	
AN 305-42	542 / 545 / 566 / 569	OMNIFIT 1350		18542	HP42	53-14		2031	
AN 305-72	572	OMNIFIT PIPEGRIP / FD20		18572		18*10	S2-16	2033	
AN 305-73	573 / 5203	INSTANT GASKET 10 / FD10		-	PS73			2033	
AN 305-74	549 / 574			-	GM74	58-14	S3-01	2033	
AN 305-77	577	-		-	PS77, CDNS60	58-11	S4-01 или C-80	2033	
AN 305-86	554 / 582 / 586	OMNIFIT 1570		-					
AN 306-01	601 / 675	OMNIFIT 1780		18601	RT01	82-21	D-12, E-12 601	103	
AN 306-03	603 / 609	OMNIFIT 1780		SUPERLOCK 2609		82-33	D-12	103	
AN 306-10	642	220M / 222M / 230L / 230M		-					
AN 306-20	620	-	ТЕРМОСТОЙКИЙ ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ FÜGEFEST	-	RT20G	86-86	E-36, E-80	101	
AN 306-30	278	-		-					
AN 306-38	638	OMNIFIT 1730 / 200H		SUPERLOCK 2680	RT38		D-80, D-12	101	
AN 306-40	640	OMNIFIT 80M / 150M / 1750 / 280M		-	RT40			103	
AN 306-41	274 / 641	-		18641	RT41	53-11	C-12		
AN 306-48	648 / 649	OMNIFIT 200M	ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ФИКСАТОР ПОДШИПНИКОВ	-	RT48, RT80	83-21	D-36	102	
AN 306-60	660 / 5205	OMNIFIT 1790		-		89-51	D-80, E-80		
Plast-o-Seal	(396003) 5293 No.3 (Pinseldose) / 5922 No.2 (Tube)	Fluid D/Fluid Plast (120°) / Terodicht Elastik	ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОРПУСА DP 300	-					
VA 20	406 / 420 / 493 / 4062	SICOMET 40 / 8300	МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ СУПЕРКЛЕЙ	Zip Grip 4404					
VA 8312	407 / 495	SICOMET 50 / 5050		-					
VA 8406	406 / 407	SICOMET 8200	МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ PLASTOBOND	-					
VA 30 Черный	480		СУПЕРКЛЕЙ KLEBFIX FLEX						
VA 100	413 / 414 / 424	SICOMET 63 / 5229		Zip Grip 4495					
VA 1401	401	-	ЦИАНАКРИЛАТНЫЙ СУПЕРКЛЕЙ STANDARD	(Zip Grip 4495)					
VA 300	405 / 435 / 4850	SICOMET 8400		-					
VA 1500	416 / 431	SICOMET 77 / 5168		Zip Grip HV1200					
VA 1408	408	SICOMET 6023 / 6085 / 9000 / 9004 / 9006		-					
VA 1460	460	SICOMET 9010		-					
VA 1403	403 / 4031	SICOMET 9020		-					
VA 2500 HT	421 / 422 / 4860 / 4204	SICOMET 5019 / 5044		Zip Grip HV2200					
VA 250 Черный	380 / 480 / 4210	SICOMET 5181 / 5182		-					
Клей гель	409 / 454	SICOMET thixotrop 5132		-					
VM 20	430 / 493	SICOMET 85		-					
VM 120	496	SICOMET 7000		-					
VM 2000	415	SICOMET 99		-					
CA-Праймер	770 / 7239	SICOMET POWER PRIMER	ГРУНТОВКА ДЛЯ КЛЕЯ PLASTOBOND	-					
CA-Активатор спрей	713 / 7458 / 7455	SICOMET HI-SPEED		-					
Flex 310 M	5062 / 5063 / 5064 / 5069 / 5065 / 5066 / 5067	9120 / 9220 / 9320 / 930 / 9380 / 939 / 9360	СТРУКТУРНЫЙ КЛЕЙ МОЩНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ	-					
Flex 310	5220 / 5221 / 5222 / 5226 / 3951	Terostat 92 / 9200 / 8597* / 8596*		-					
Flex Праймер	7251 / 7252 / 7253	8510 / 102 / 103		-					
Silicon Standard прозрачный	5331 / 5366	omniVisc 1050		Silite Silicone (Clear)					

\*Информация о точном совпадении технических характеристик аналогов уточняйте у Вашего менеджера ЮМП.

# ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

WEICON	Loctite	Henkel/Teroson	WURTH	Devcon	Ritelok	Loxal	Chester Molecular	АНАКРОЛ	Belzona
Silicon Standard белый	5367			Silite Silicone					
Силикон А черный	5368	Atmosit-compact (schwarz)		Silite Silicone					
Силикон N	5140 / 5145 / 5375 / 5970			-					
Силикон HT300	5399 / 5398		ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН	Silite Silicone High Temperature					
Black-Seal	Black-Tite 30740 / 5900 / 5910 / 5920 / 5699 / 5970 / 598	32	КЛЕЙ И ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ КЛЕЙ SUPER RTV	-					
Цинк Спрей	7922	Zink Spray	ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ PERFECT (матовый)	DEVCON Z					
Цинк Спрей яркий цвет	7800		ЦИНКОВЫЙ СПРЕЙ PERFECT (блестящий)	-					
A-100	7801			-					
Спрей Нержавеющая сталь			СПРЕЙ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ PERFECT						
Stainless steel care			СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ						
GMK 2410		Terokal 2444	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ EXTRA						
Мульти-пена Cleaner S	Superschaum 7061	Super-Schaum OMNICLEAN UL		-					9111
Очиститель тормозов		Bremsen & Kupplungspray	ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ UNI RAPID / ОЧИСТИТЕЛЬ АГРЕГАТОВ / ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТОРМОЗОВ	-					
Очиститель пластика	ЛОСТИТЕ 7063	450		-					
Очиститель от нагара	-		МОЩНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УСТАНОВОК	-					
Удалитель ржавчины и спрей для контактов	8018 / 7039		СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ ROST-OFF	-					
Химический ключ спрей	8040	Schnell-Rostlöser	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ ROST-OFF ICE	-					
AT-44	8010		СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ ROST-OFF PLUS	-					
PTFE Спрей (тефлон)	8192		СУХАЯ СМАЗКА-СПРЕЙ PTFE	-					
Силикон спрей W44 T	8021 / 8020 8201 / 8201 / 8202	Silikonspray MO-Universal	СИЛИКОН СПРЕЙ	-					
Смазка-спрей для тросов и цепей	8011	Fett-Spray	МАСЛО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ MULTI PLUS	-					
Корро-защита спрей	7802 / 7803	Terotex-Ultra/ Schutzwachs/ Multi-Wax-Spray		-					
Bio-Fluid смазка	8000 / 8001		СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЖИДКАЯ СМАЗКА LMS	-					
Спрей определитель утечки газа	7100			-					
Bio-Cut	8030 / 8031		МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РЕЗКИ CUT+COOL	Safe Tap / Safe Cut					
Клей-спрей	3020	Karosserie-Klebe-Spray	АЭРОЗОЛЬНЫЙ КЛЕЙ	-					
Спрей для приводных ремней Workshop-Cleaner	7840		СПРЕЙ ДЛЯ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ	-					
Anti-Seize	8013/8023		МОНТАЖНАЯ ПАСТА	Stop Seize					8211
Anti-Seize High-Tech	8009* / 8013* / 8014* / 8153* / 8156*			DEVCON MO-PA					
Медная паста AL-M	8007 / 8008 / 8065 / 8152 8103 / 8191		МЕДНАЯ ПАСТА CU 800	-					
AL-W	-	Plastilube		-					
AL-N	8105			-					
AL-F	8101 / 8106 / 8015			-					
Lock Активатор F спрей	736 / 7075 / 7091 / 7471 / 7649								

\*Информацию о точном совпадении технических характеристик аналогов уточняйте у Вашего менеджера ЮМП.



АО «ЮМП»  
Официальный дистрибьютор продукции WEICON в России

ЮНИТ МАРК ПРО

### **МОСКВА**

Адрес: 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корпус 10  
Телефон: (495) 748- 09-07 (многоканальный)  
Для бесплатных звонков по России 8 800 505-52-75  
E-mail: promo@umpgroup.ru  
Подпишитесь на ЮМП в соцсетях #юнитмаркпро #umpgroup

### **Представительства**

#### **Владивосток**

Адрес: 690068, Россия, г. Владивосток,  
ул. Кирова, д. 60А  
Телефон: (423) 237-47-59  
E-mail: vlk-1@umpgroup.ru

#### **Новосибирск**

Адрес: 630111, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, д. 271, офис 712  
Телефон: (383) 219-00-09  
E-mail: nsk-4@umpgroup.ru

#### **Екатеринбург**

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, д. 18, корпус 2, офис 603  
Телефон: (343) 389-09-35, (982) 617-47-90  
E-mail: e-burg3@umpgroup.ru

#### **Ростов-на-Дону**

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону,  
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2Г, офис 317  
Телефон: (863) 308-95-94, (989) 724-24-11  
E-mail: don-3@umpgroup.ru

#### **Иркутск**

Адрес: 664017, Россия, г. Иркутск,  
ул. Помяловского, д. 1, офис 208  
Телефон: (3952) 79-87-59  
E-mail: irk-2@umpgroup.ru

#### **Санкт-Петербург**

Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д. 61А, БЦ «Акватория», офис 334  
Телефон: (812) 416-53-52, (911) 999-19-69  
E-mail: spb@umpgroup.ru

#### **Нижний Новгород**

Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Гаражная, д. 9, офис 327  
Телефон: (831) 410-58-51, (987) 531-55-26  
E-mail: nn-3@umpgroup.ru

#### **Тольятти**

Адрес: 445043, Россия, г. Тольятти,  
ул. Коммунальная, д. 39, офис 628  
Тел/факс: (8482) 75-82-42, (917) 960-55-70  
E-mail: tgt-3@umpgroup.ru

